


Технические данные

Погружной насос TWU3.02-09-HS-ECP-B

Имя проекта Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

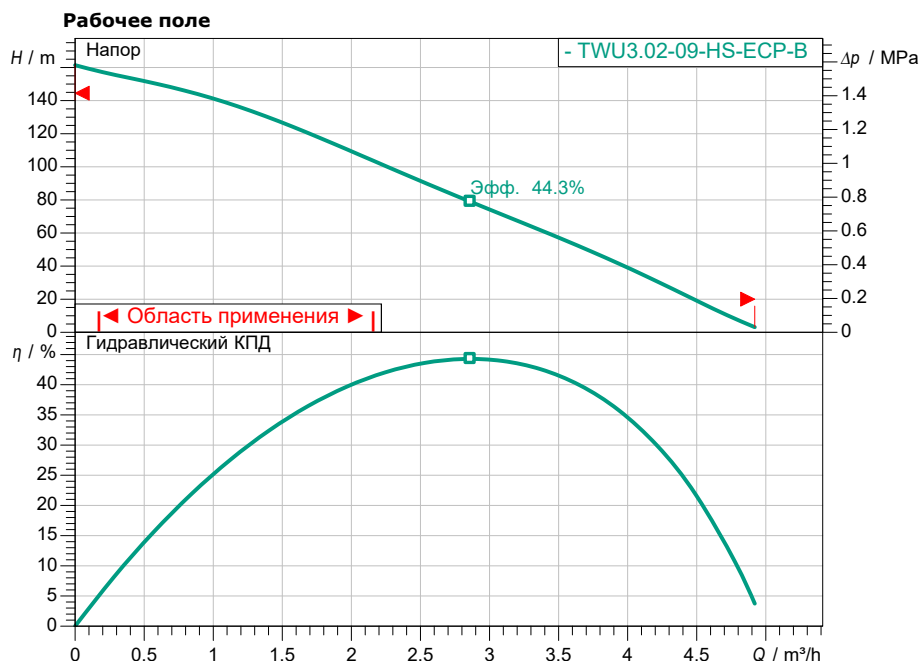

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Погружной насос
TWU3.02-09-HS-ECP-B
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Min индекс эффект. (MEI)
Макс. диаметр насоса

1.738 MPa
3 °C ... +35 °C
-
81 mm

Данные мотора

Подключение к сети
Тип электродвигателя

1~230 V / 50 Hz
Погружной электродвигатель

Тип пуска
Мин. поток к двигателю
Диаметр электродвигателя
Допустимый перепад напряж.
Номинальная скорость
Ном. Мощность P2
Ном. Ток
Коэффициент мощности
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции

Прямой пуск от сети (DOL)
0.08 m/s
76.2 mm
+-10 %
8400 1/min
1.50 kW
14.50 A
IP58
F

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля

1.75 m
4G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок
Стандартное присоединение

Rp 1
-

Материалы

Корпус насоса
Материал электродвигателя
Вал
Рабочее колесо


1.4301
1.4301
1.4104
PC

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

5.5 kg
6079398

Визирование

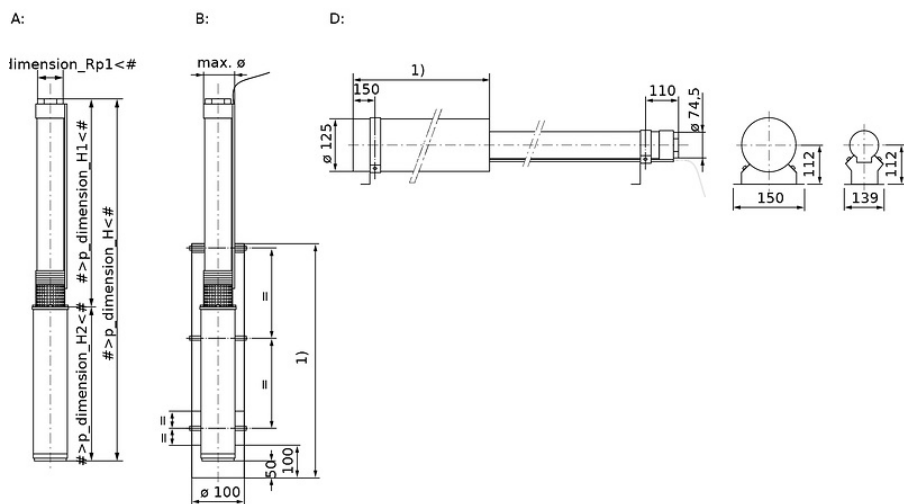

Размеры

	mm
H	597
H1	380
H2	217
Dmax	81