

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

505816041

Модель

B 80/250.40 M

Характеристики насоса

Максимальное давление PN 10
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90
Минимальный напор на всасывании : m 2,5

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 2,34 kPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :
Частота вращения 2.674 1/min

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Нержавеющая сталь
Пробка для выпуска воздуха Латунь
Уплотнительное кольцо Синтетический каучук
Кожух мотора алюминиевый сплав
Кожух статора Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906

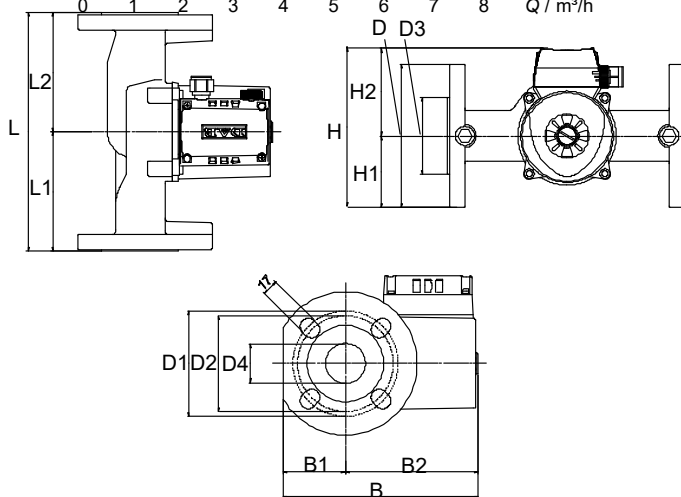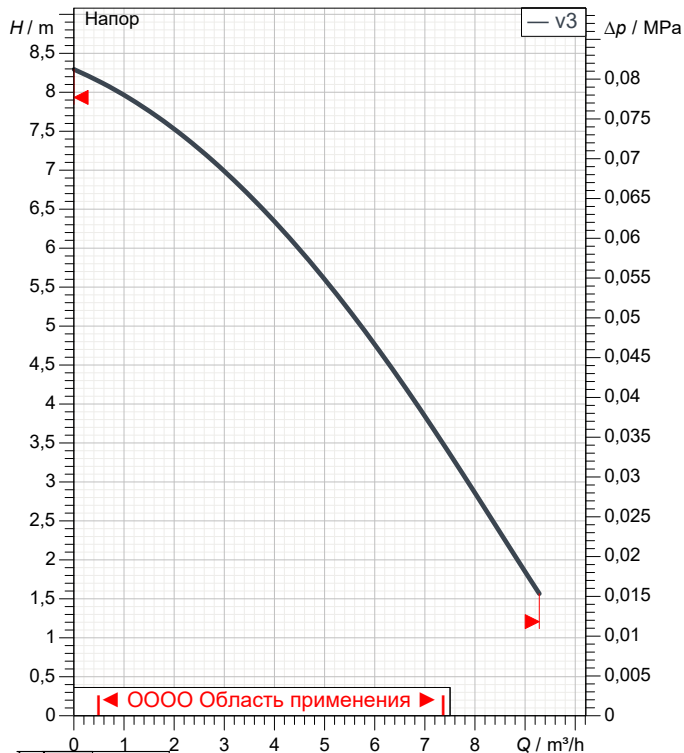

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 0,192 kW
Частота вращения 2.683 1/min
Напряжение 1~ 230 V 50 Hz
Ном. Ток 1,12 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

B	204	D1	110	F	DN40/P	L	250
B1	65	D2	100	H	167	L1	125
B2	139	D3	80	H1	75	L2	125
D	150	D4	40	H2	92		

Вес 8,6 kg

Соединения насоса:

Вход DN 40 / PN 10

Вых DN 40 / PN 10


Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

B 80/250.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906

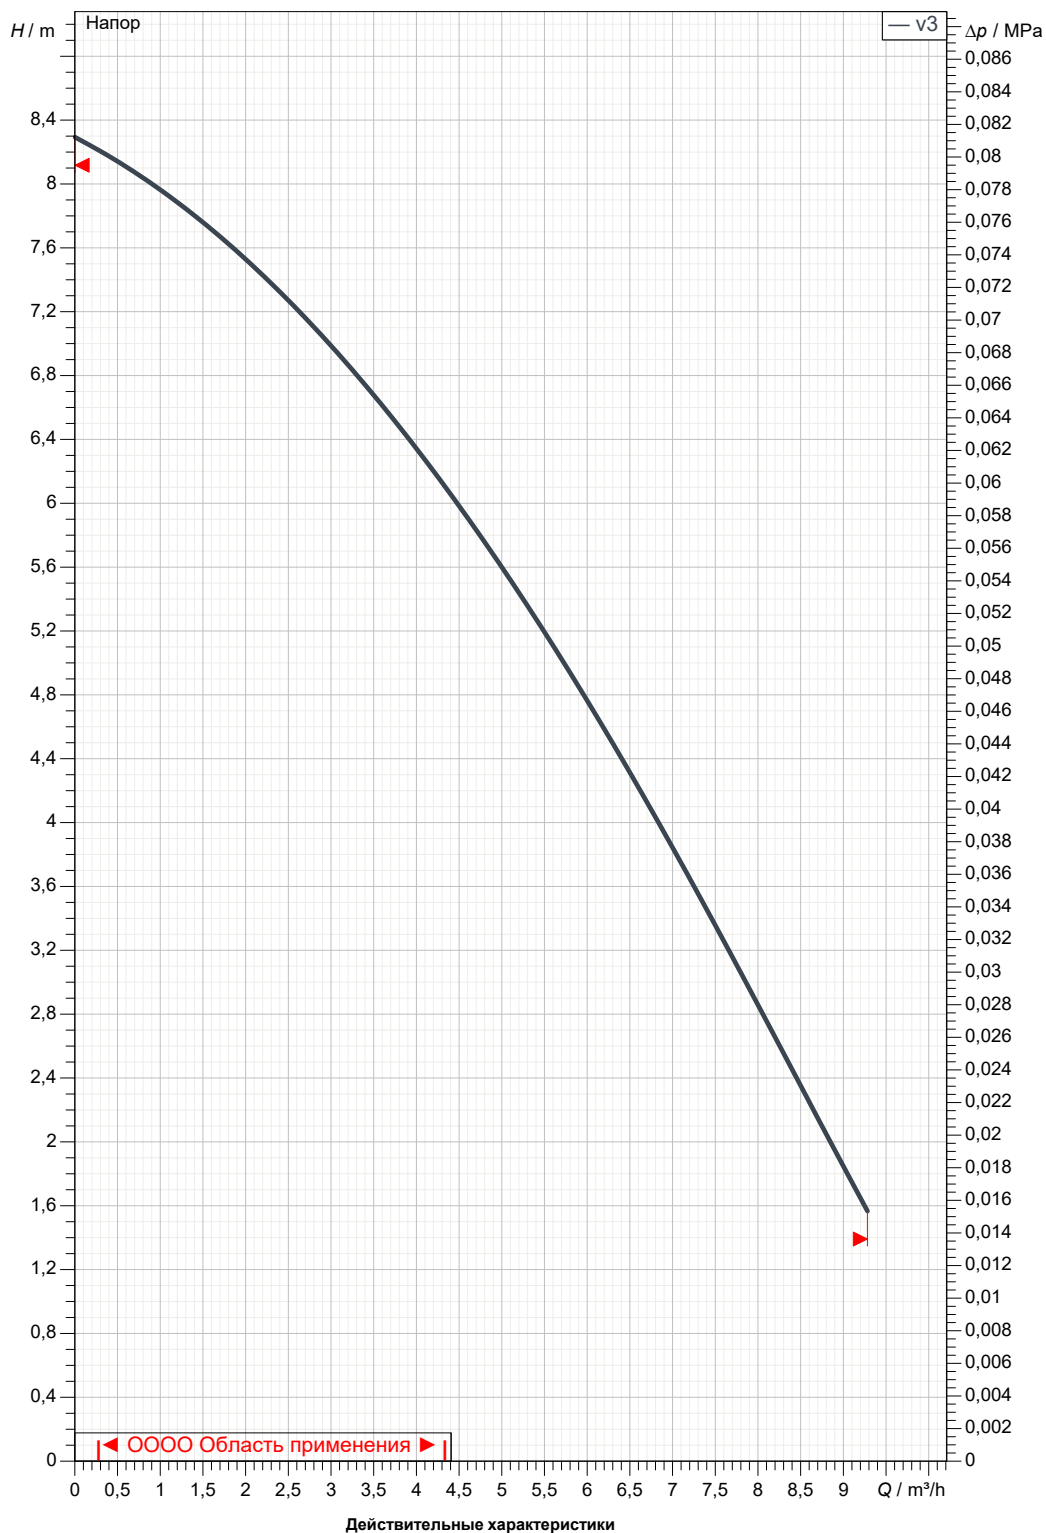

Вход
DN 40
PN 10

Вых
DN 40
PN 10

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.683 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

03/10/20


Страница 3 / 3

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

B 80/250.40 M

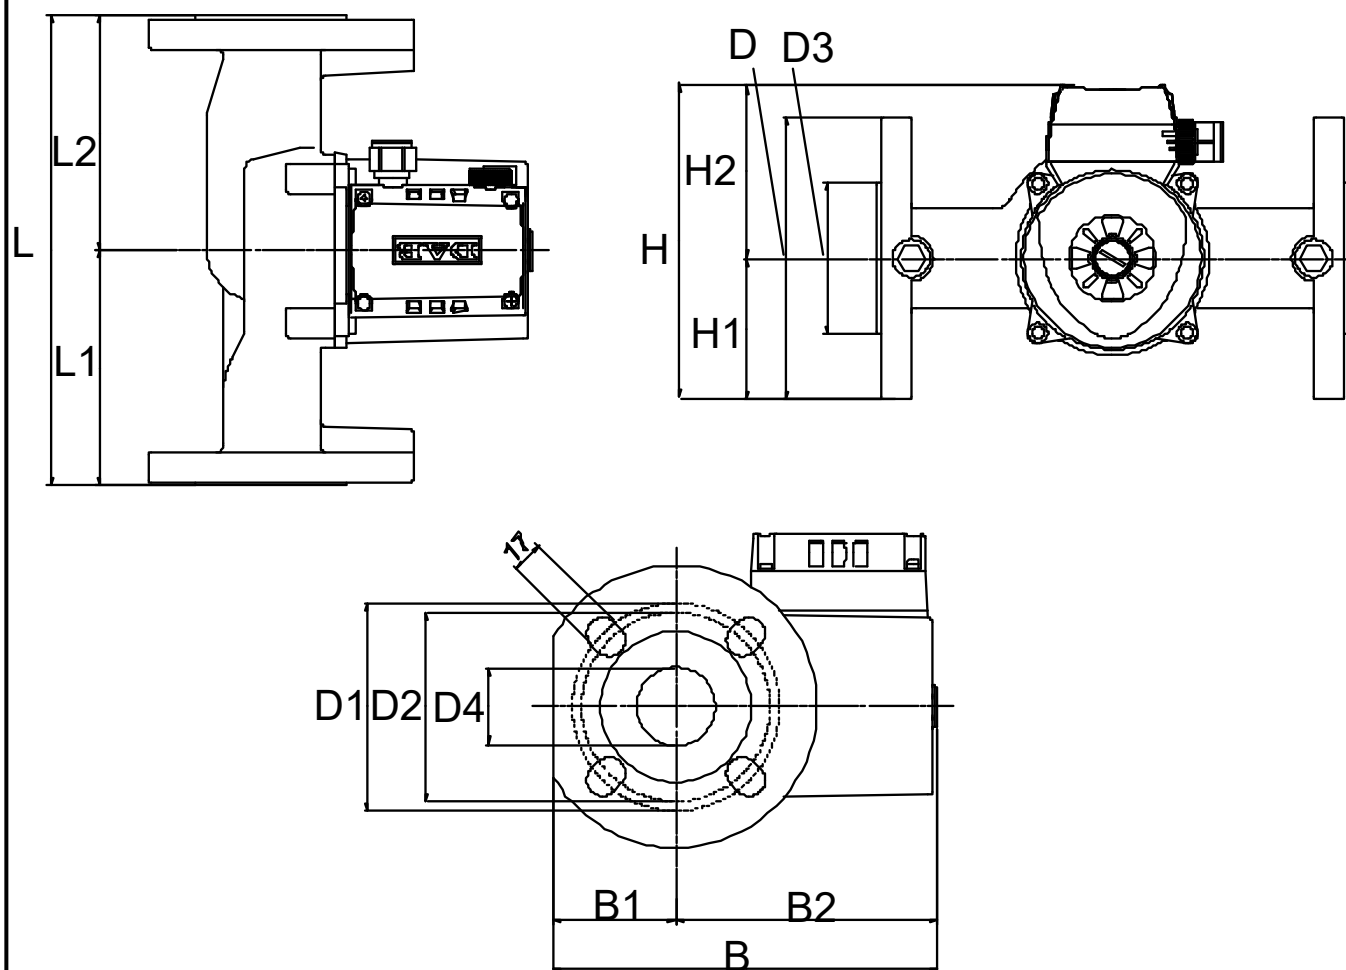

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	204	L	250				
2	B1	65	L1	125				
3	B2	139	L2	125				
4	D	150						
5	D1	110						
6	D2	100						
7	D3	80						
8	D4	40						
9	F	DN40/PN10						
10	H	167						
11	H1	75						
12	H2	92						

всасывания :
DN 40
PN 10

подачу :
DN 40
PN 10

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE