

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60212507

Customer pos. no.:

Модель

KLP 50-900/BQQE M IE2

Характеристики насоса

MEI $\geq$ 0,5

Максимальное давление 1 MPa

Мин. темп-ра жидкости -15 °C

Макс. темп-ра жидкости 120 °C

Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185

Обойма Чугун 250 UNI ISO 185

Рабочего колеса Технополимер В

Мех. Уплотнение Silicon carbide/Silicon carbide

Кольцевая прокладка Резина EPDM

Вал с ротором Нержавеющая сталь AISI 316

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB

Ном. Мощность P2: 0,75 kW

Частота вращения 2.950 1/min



Напряжение 1~ 230 V

50 Hz

Ном. Ток 3,4 A

Степень защиты IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

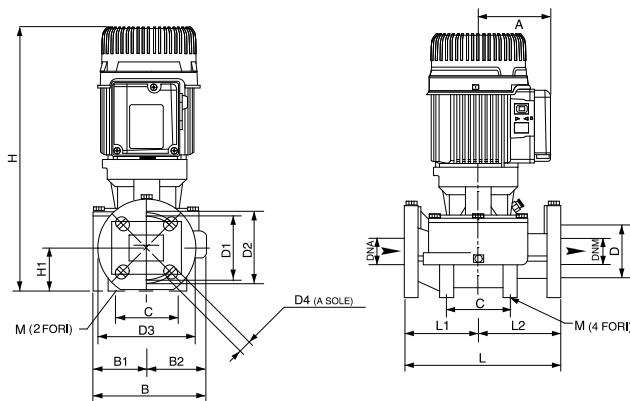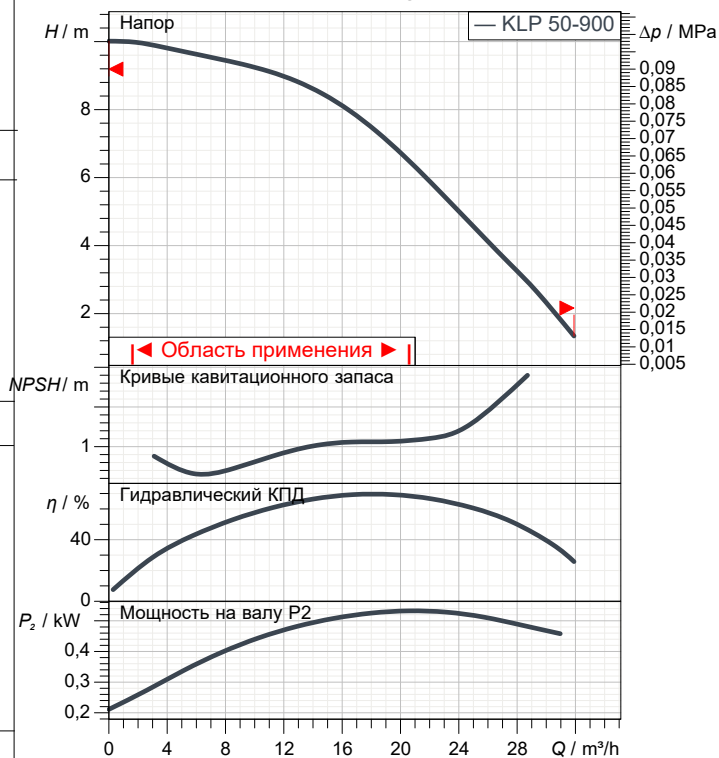

Вес 26,5 kg

Размеры mm

A	110	D3	165	L2	140
B	204	D4	4 asole 18;	M	2 fori 10
B1	94	DNA	50		
B2	110	DNM	50		
C	100	H	414		
D	90	H1	73		
D1	110	L	280		
D2	125	L1	140		

Соединения насоса:

Вход DN 50 / 1 MPa

Вых DN 50 / 1 MPa

