


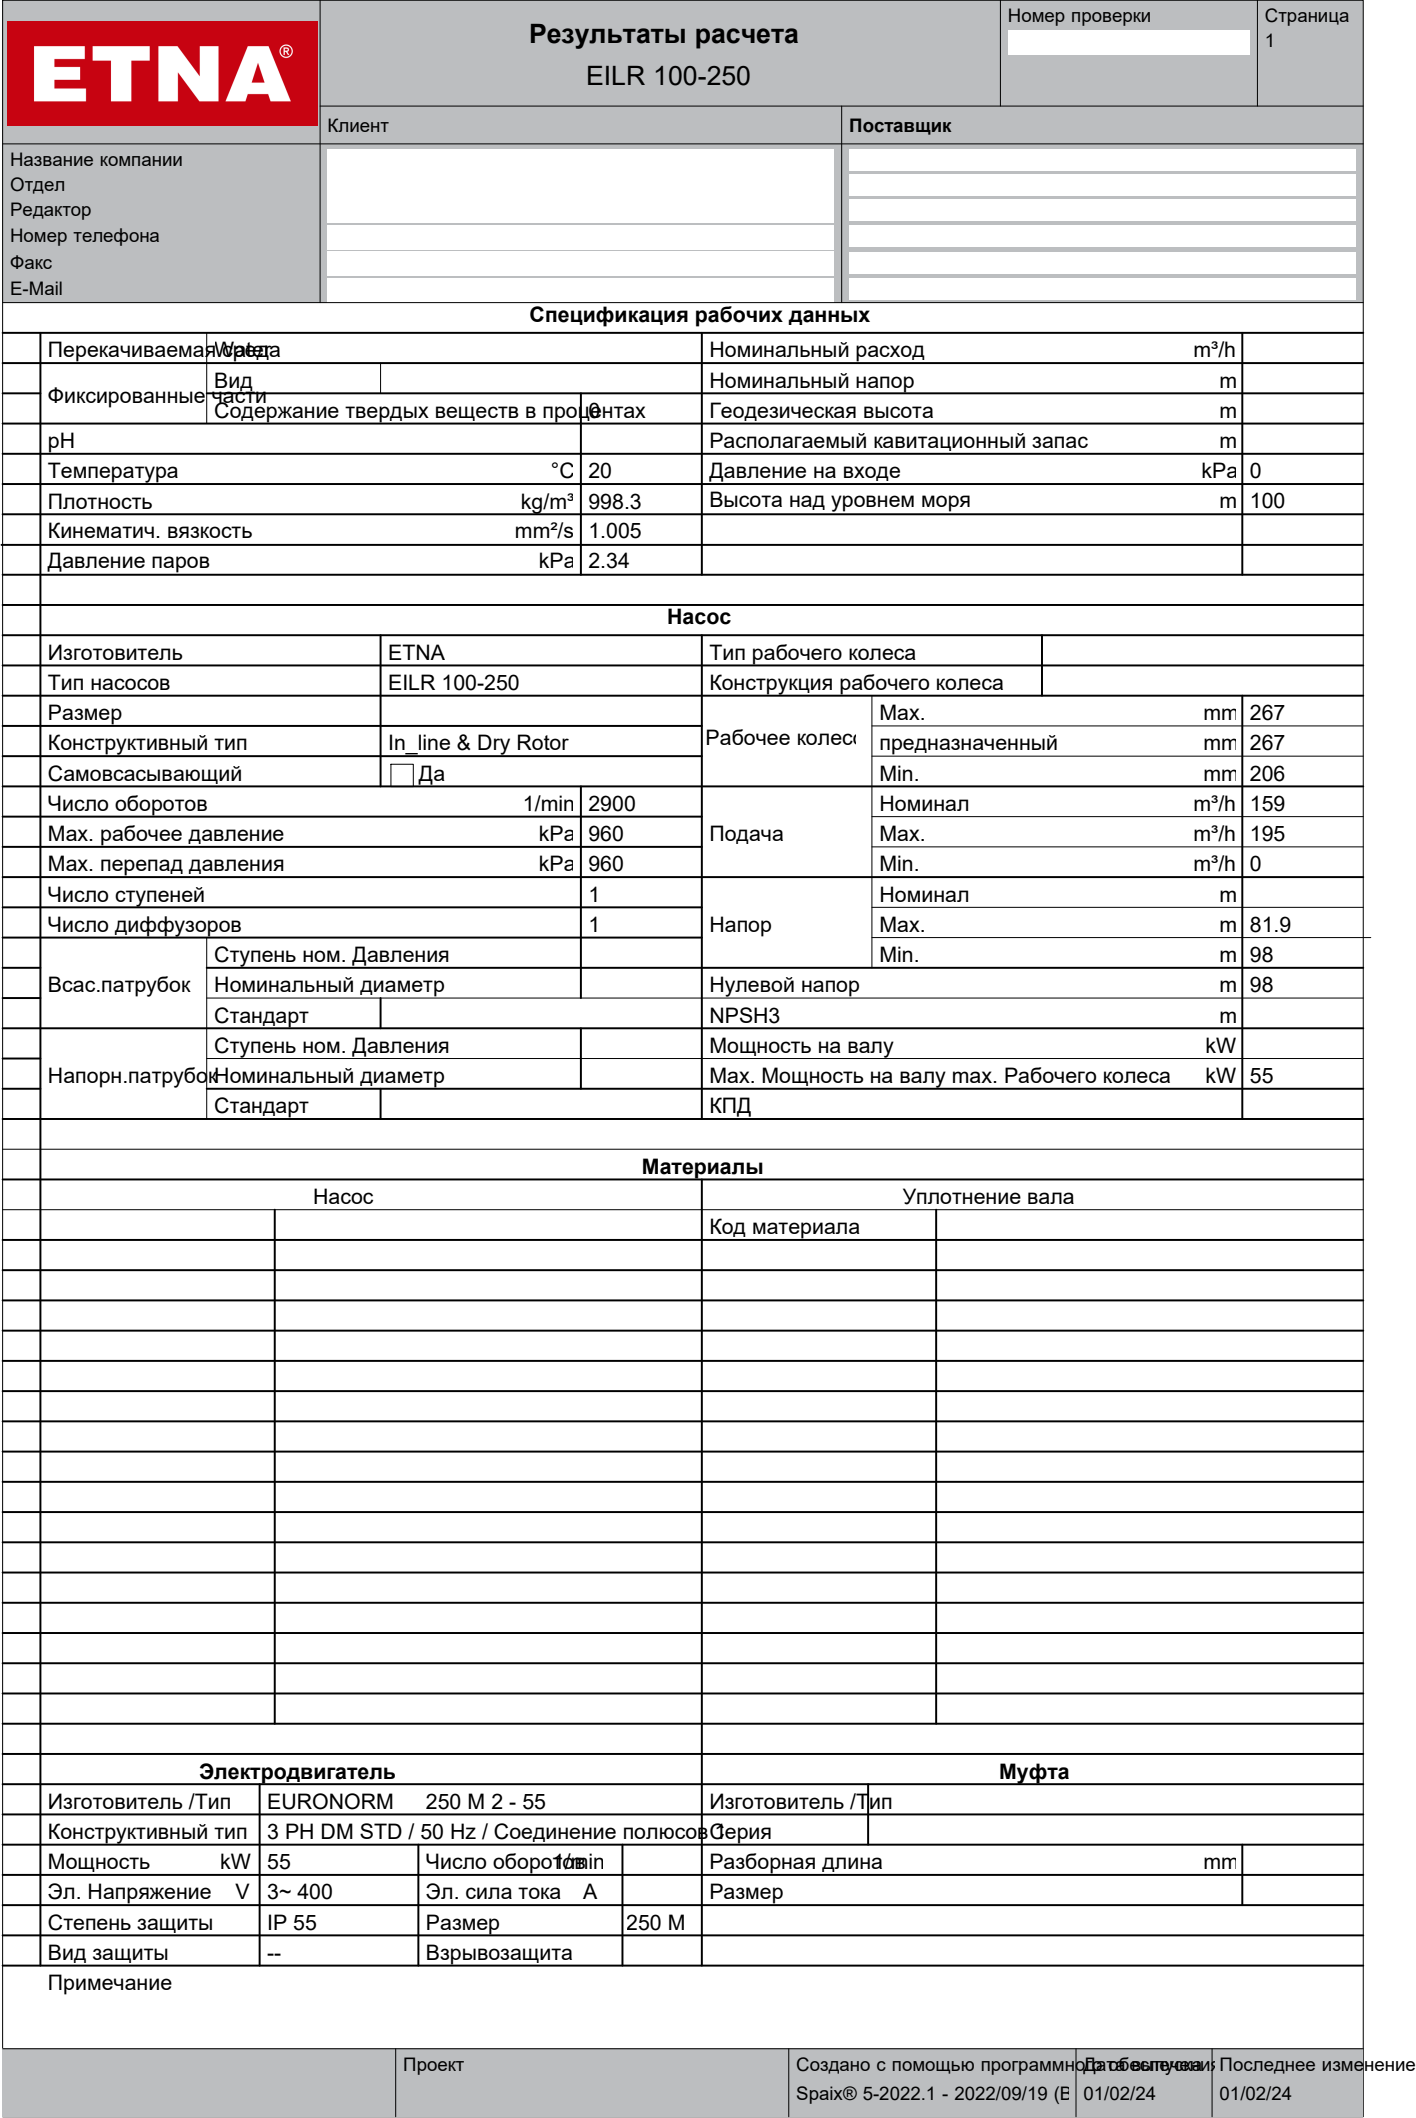

Клиент

Поставщик

Название компании  
Отдел  
Редактор  
Номер телефона  
Факс  
E-Mail

Рабочее колесо

Тип рабочего колеса

|         | Ø<br>mm | Подача<br>Диапазон значений |              | $\eta$<br>Max.<br>m³/h | Напор       |                     | Мощность на валу P2 |                 |                      | Конструкция рабочего колеса | По часовой стрелке со стороны э |       |
|---------|---------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|
|         |         | Min.<br>m³/h                | Max.<br>m³/h |                        | H(Q=0)<br>m | $\eta$<br>Max.<br>m | P2(Q=0)<br>kW       | P2(Q=Max)<br>kW | $\eta$<br>Max.<br>kW | Направление вращения        |                                 |       |
| Текущий | 267     | 60                          | 190          | 159                    | 98          | 90.5                | 23.4                | 55              | 47.4                 | Опора подшипника            |                                 |       |
| Min.    | 206     | /                           | /            | 94.5                   | 58.3        | 53.9                | 8.53                | 20              |                      | Ширина выхода               | mm                              |       |
| Max.    | 267     | /                           | /            | 159                    | 98          | 90.5                | 23.4                | 55              | 47.4                 | Частота                     | Hz                              | 50 Hz |
|         |         |                             |              |                        |             |                     |                     |                 |                      | Число оборотов              | 1/min                           | 2900  |

Рабочее колесо: Ø 267 мм, материал: сталь, температура: 20°C, 998.3kg/

Номер ссылки

Конструкции

Размер

EILR In\_line Dry Rotor Circulation Pur

