Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 11.10.2024

№ п/п	Описание
1	**CME 1-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N**

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 98394755

Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1).

Насос оснащен синхронным 1-фазным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. КПД электродвигателя классифицируется как IE5 в соответствии со стандартом IEC 60034-30-2.

Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями. Панель управления на клеммной коробке электродвигателя позволяет задавать установленное значение, а также выбирать режим работы насоса: «Мин.» или «Макс.» или «Останов». Индикатор Grundfos Eye на панели управления обеспечивает визуальную индикацию состояния насоса:

- «Питание включено»: Электродвигатель работает (вращающиеся зелёные индикаторы) или не работает (постоянно включённые зелёные индикаторы).
- «Предупреждение»: Электродвигатель по-прежнему работает (вращающиеся жёлтые индикаторы) или остановился (постоянно включённые жёлтые индикаторы).
- «Аварийный сигнал»: Электродвигатель остановился (мигающие красные индикаторы).

Возможно подключение к насосу с помощью Grundfos Go Remote (принадлежность). Устройство дистанционного управления позволяет выполнять настройки и считывать ряд параметров, таких как «Фактическое значение», «Частота вращения», «Потребляемая мощность» и общее «Энергопотребление».

Клеммная коробка содержит клеммы для следующих соединений:

- один выделенный цифровой вход;
- два аналоговых входа, 0(4)-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, 0,5 - 3,5 В;
- подача напряжения 5 В на потенциометр и датчик;
- один настраиваемый цифровой вход или выход с разомкнутым коллектором;
- вход и выход цифрового датчика Grundfos;
- подача напряжения 24 В на датчики;
- два выхода сигнального реле (беспотенциальные контакты);
- соединение GENIbus;
- интерфейс для CIM-модуля шины связи Grundfos.

Система управления:
Frequency converter: Встроен.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 11.10.2024

№ п/п	Описание
1	Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: 3480 об/м Номинальный расход: 2.04 м³/ч Номинальный напор: 17.25 м Код торцевого уплотнения вала: AQQE Сертификаты: CE,EAC,CURUS,UKCA Сертифицирован для питьевой воды: WRAS,ACS,NSF61 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-200 Корпус насоса: ASTM A48-25A Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 10 бар / 90 °C 10 бар / 90 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Размер всасывающего патрубка: 1 inch Размер напорного патрубка: 1 inch Outlet position: 12 Данные электрооборудования: Стандарт электродвигателя: IEC Frame size: 71A Rated power - P2: 0.55 кВт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Suitable for 50/60 Hz: Да Номин.напряжение: 1 x 200-240 B Сервис-фактор электродвигателя: 0.00 Диапазон тока: 3.45-2.9 A Номин. частота вращения: 2900 - 4000 об/м Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Положение клеммной коробки: 12 Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.7 Вес(Нетто): 13.7 кг Вес(Брутто): 17.2 кг Danish VVS No.: 385220020 Finnish LVI No.: 4925813

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 11.10.2024

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CME 1-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N
№ продукта:	98394755
EAN код:	5711494277575
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики:	3480 об/м
Номинальный расход:	2.04 м³/ч
Номинальный напор:	17.25 м
Рабочие колеса:	2
Код торцевого уплотнения вала:	AQQE
Сертификаты:	CE,EAC,CURUS,UKCA
Сертифицирован для питьевой воды:	WRAS,ACS,NSF61
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-200
Корпус насоса:	ASTM A48-25A
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	A
Код резины:	E
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 90 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 90 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	1 inch
Размер напорного патрубка:	1 inch
Outlet position:	12
Код присоединения:	R
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	71A
Rated power - P2:	0.55 кВт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Да
Номин.напряжение:	1 x 200-240 В
Сервис-фактор электродвигателя:	0.00
Диапазон тока:	3.45-2.9 A
Номин. частота вращения:	2900 - 4000 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F

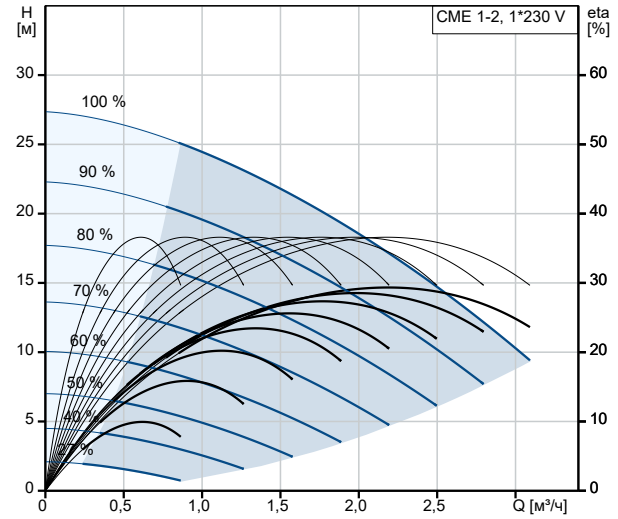

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

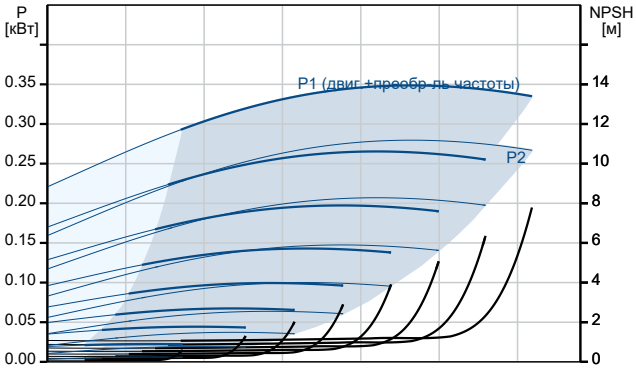

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 11.10.2024

Описание	Значение
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Встроен.
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.7
Вес(Нетто):	13.7 кг
Вес(Брутто):	17.2 кг
Danish VVS No.:	385220020
Finnish LVI No.:	4925813

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 11.10.2024

98394755 CME 1-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N

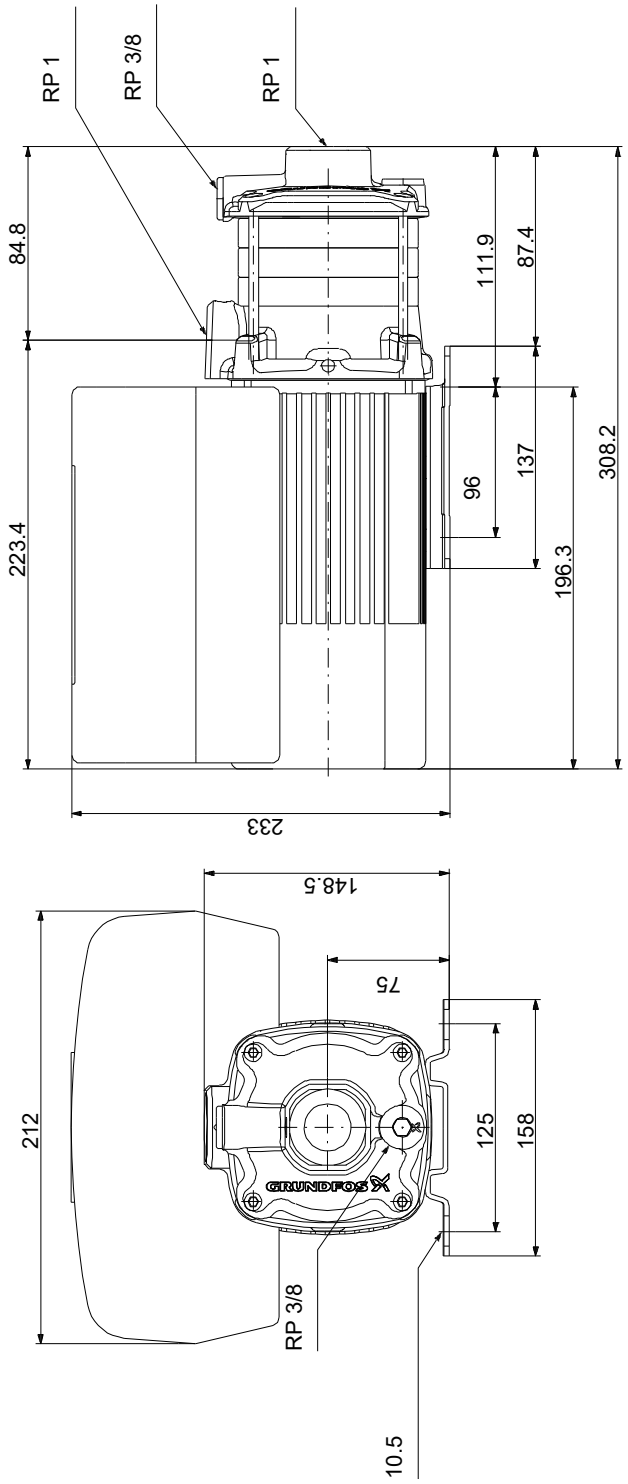

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.