Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 07.10.2024

№ п/п	Описание
1	**CR 3-25 A-FGJ-A-V-HQQV**

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 96556487

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью комбинированных фланцев стандартов DIN-ANSI-JIS.

Насос оснащен асинхронным 1-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: 2730 об/м
Номинальный расход: 3 м³/ч
Номинальный напор: 110.2 м
Расположение насоса при монтаже: ВЕРТИКАЛЬН.
Тип установки уплотнения: Одинарное
Код торцевого уплотнения вала: HQQV
Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO
Сертифицирован для питьевой воды: WRAS
Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

Материалы:
Основание: Чугун
EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B
Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304
Подшипник: SIC

Монтаж:
Максимальная температура окружающей среды: 40 °C
Макс. рабочее давление: 25 бар
Макс. давление при заданной темп-ре: 25 бар / 90 °C
25 бар / -20 °C
Стандарт трубного присоединения: DIN / ANSI / JIS
Размер всасывающего патрубка: DN 25/32
Размер напорного патрубка: DN 25/32
Допустимое давление: PN 25

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 07.10.2024

№ п/п	Описание
1	Размер входного фланца: 250 lb Размер фланца электродвигателя: FT115 Данные электрооборудования: Стандарт электродвигателя: IEC Тип электродвигателя: 90LC Номинальная мощность - P2: 2.2 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 2.2 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-230/240 В Номинальный ток: 14,0-13,6/12,6 A Пусковой ток: 330 % Cos фи - характеристика мощности: 1.00 Номинальная скорость: 2730/2720 об/м Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 75 % Количество полюсов: 2 Степень защиты (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Класс изоляции (IEC 85): F Номер электродвигателя: 85215708 Система управления: Frequency converter: Отсут. Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70 Вес(Нетто): 50.1 кг Вес(Брутто): 53 кг Объем поставки: 0.13 м³

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 07.10.2024

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CR 3-25 A-FGJ-A-V-HQQV
№ продукта:	96556487
EAN код:	5700399002177
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики:	2730 об/м
Номинальный расход:	3 м³/ч
Номинальный напор:	110.2 м
Максимальный напор:	160.4 м
Ступени:	25
Рабочие колеса:	25
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром:	0
Low NPSH:	Нет
Расположение насоса при монтаже:	ВЕРТИКАЛЬН.
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Код торцевого уплотнения вала:	HQQV
Сертификаты:	CE,EAC,UKCA,SEPRO
Сертифицирован для питьевой воды:	WRAS
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Основание:	Чугун
Основание:	EN 1561 EN-GJL-200
Основание:	ASTM A48-25B
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	A
Код резины:	V
Подшипник:	SIC
Монтаж:	
Максимальная температура окружающей среды:	40 °C
Макс. рабочее давление:	25 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	25 бар / 90 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	25 бар / -20 °C
Стандарт трубного присоединения:	DIN / ANSI / JIS
Размер всасывающего патрубка:	DN 25/32
Размер напорного патрубка:	DN 25/32
Допустимое давление:	PN 25
Размер входного фланца:	250 lb
Размер фланца электродвигателя:	FT115
Код присоединения:	FGJ
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Тип электродвигателя:	90LC
Номинальная мощность - P2:	2.2 кВт

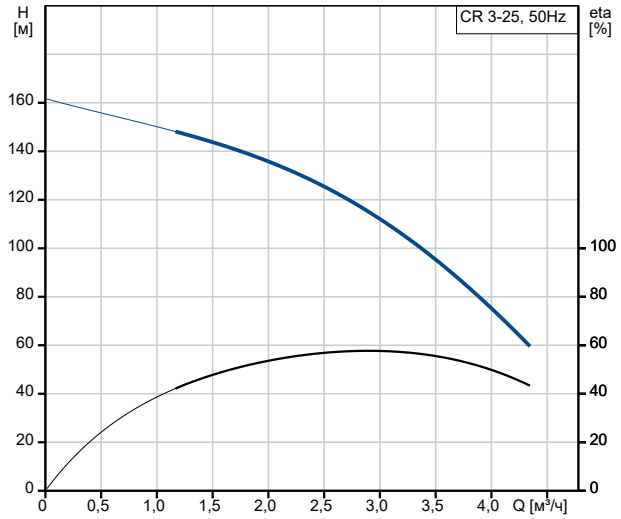

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

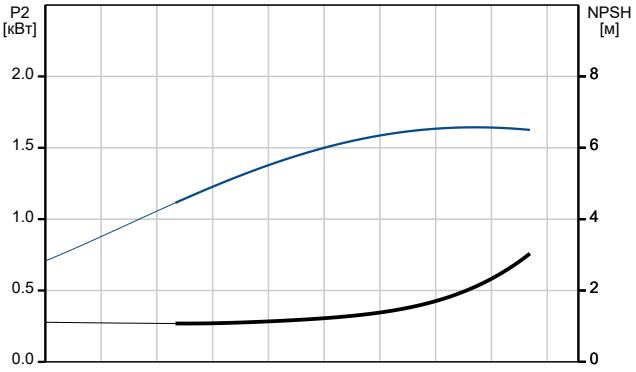

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 07.10.2024

Описание	Значение
Энергия (P2), необходимая для насоса:	2.2 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 220-230/240 В
Номинальный ток:	14,0-13,6/12,6 A
Пусковой ток:	330 %
Cos фи - характеристика мощности:	1.00
Номинальная скорость:	2730/2720 об/м
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	75 %
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	PTO
Номер электродвигателя:	85215708
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	50.1 кг
Вес(Брутто):	53 кг
Объем поставки:	0.13 м³

Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 07.10.2024

96556487 CR 3-25 A-FGJ-A-V-HQQV 50 Гц

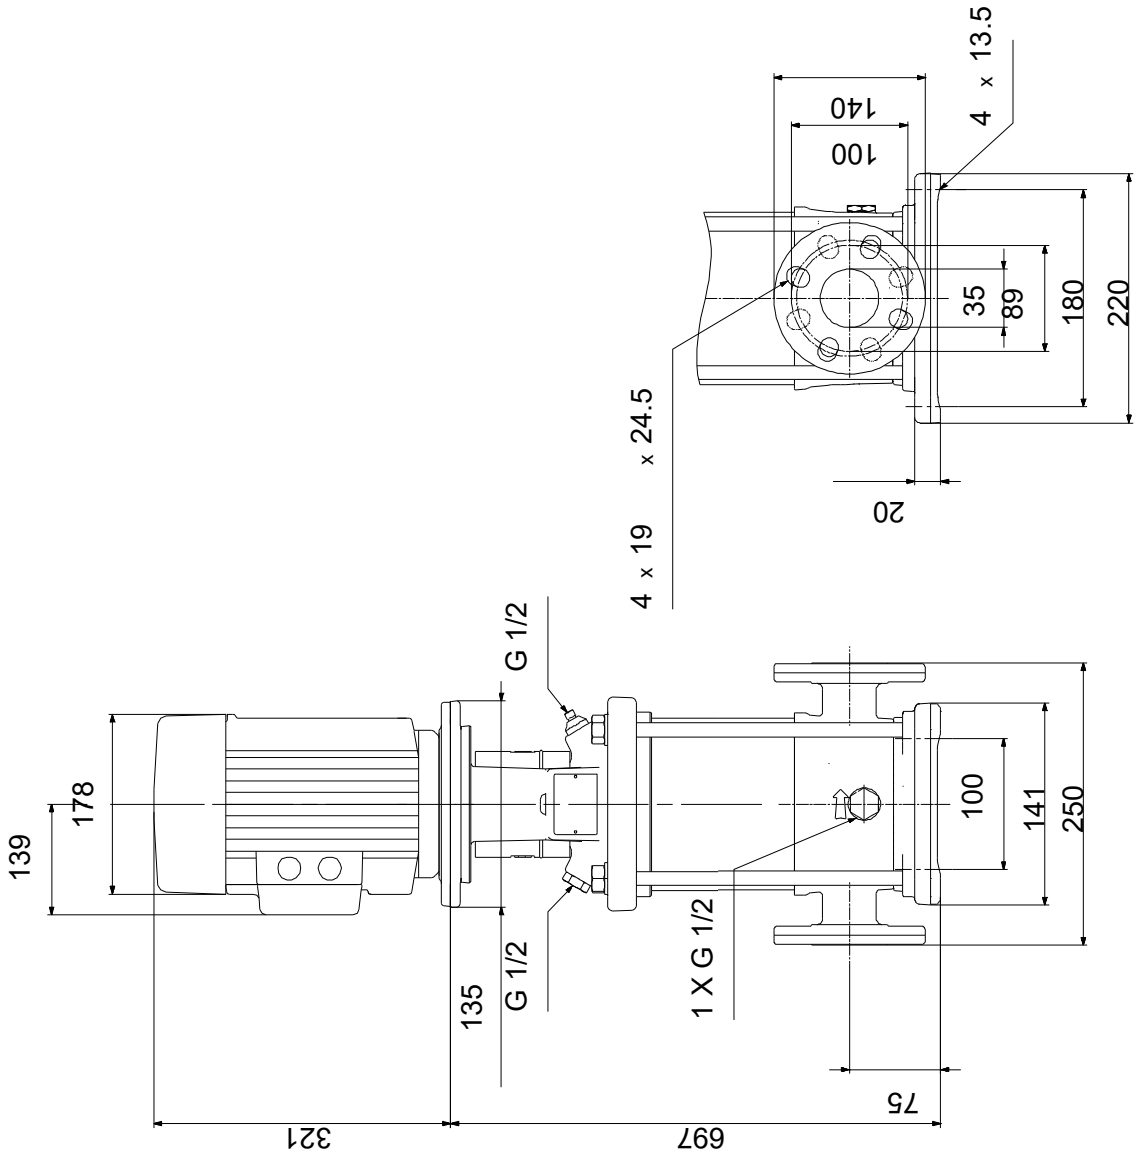

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.