

XR

Центробежные скважинные насосы

XR



Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и промышленного использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации


- Максимальная температура жидкости: до + 35 °C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 80 м
- Минимальный диаметр скважины: 3 дюйма

Двигатель и насос


- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
- Стандарт ISO 9906

Наименование	Материал
Внешний кожух	AISI 201 SS
Рабочий кожух	Cast-Cu ASTM280
Всасывающий купол	Cast-Cu ASTM280
Диффузор	PC
Крыльчатка	POM
Вал	AISI 304 SS
Муфта вала	AISI 304 SS
Износное кольцо	AISI 304 SS
Внешний кожух Мотора	AISI 304 SS
Верхняя крышка	Cast-Cu ASTM280
Нижняя подставка	AISI 304 SS
Механическое уплотнение	Special seal for deep well (carbon-SiC/TC)
вал	AISI 304 SS-C1045
подшипник	NSK / C&U
смазка	Oil for food machinery and pharmaceutic use

3 XR (m) 2 / 11 – 0.25

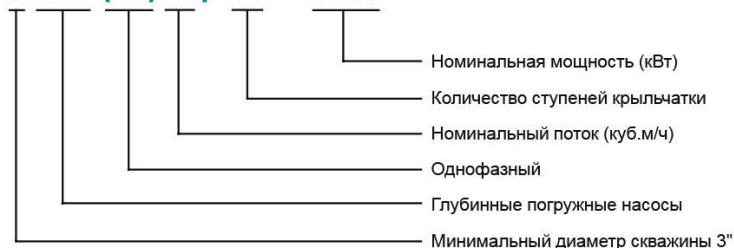

4XR 12

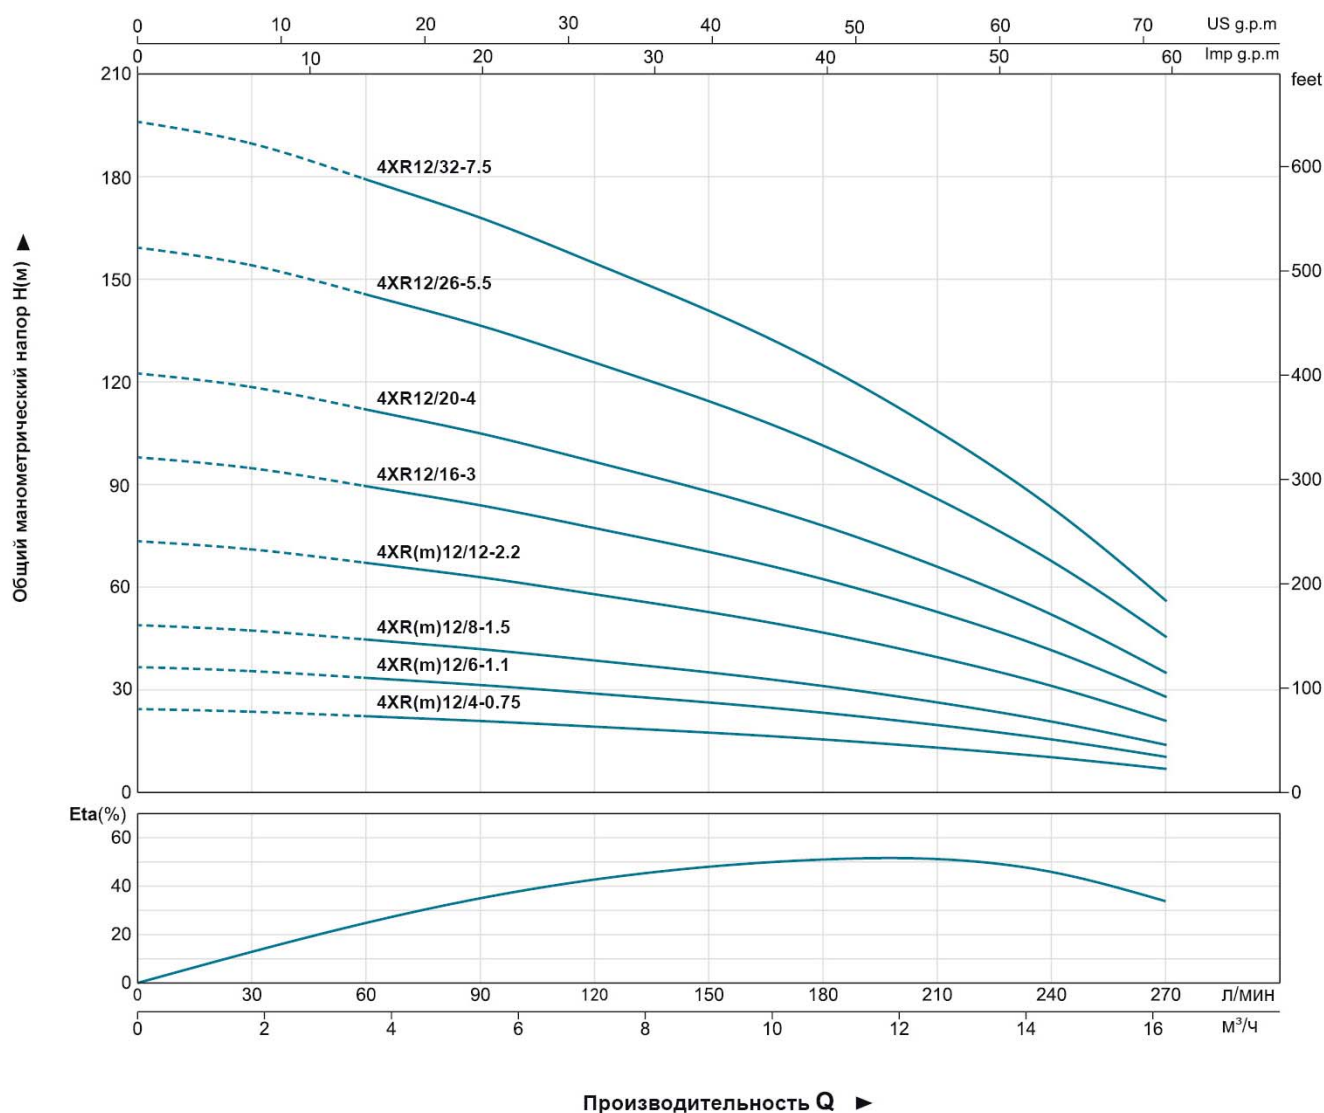

Технические характеристики


Модель		Мощность		Производительность											
1~ 220в/240в	3~ 380в/415в	кВт	л.с.	Q	$\frac{м^3}{ч}$ л/мин	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2
						0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4XRm12/4-0.75	4XR12/4-0.75	0.75	1	H(m)		25	24	22	21	19	18	16	13	10	7
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1.1	1.5			37	36	34	31	29	26	23	20	16	10
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1.5	2			49	48	45	42	39	35	31	27	21	14
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2.2	3			74	71	67	62	58	53	47	40	31	20
-	4XR12/16-3	3	4			98	95	90	83	77	71	63	53	42	27
-	4XR12/20-4	4	5.5			123	119	112	104	96	88	78	66	52	34
-	4XR12/26-5.5	5.5	7.5			159	154	145	135	125	115	102	86	67	44
-	4XR12/32-7.5	7.5	10			196	190	179	166	154	141	125	106	83	54

XR

Центробежные скважинные насосы


4XR 12

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220В/240В	3~ 380В/415В		Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный	Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный
4XRm12/4-0.75	4XR12/4-0.75	2"	452	359	344	811	796	3.1	8.7	8.0	11.8	11.1
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	2"	564	399	379	963	943	3.8	10.6	9.8	14.4	13.6
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	2"	676	449	424	1125	1100	4.6	12.9	11.7	17.5	16.3
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2"	931	542	514	1473	1445	6.1	17.7	15.7	23.8	21.8
-	4XR12/16-3	2"	1155	-	594	-	1749	7.6	-	19.8	-	27.4
-	4XR12/20-4	2"	1410	-	698	-	2108	9.2	-	23.7	-	32.9
-	4XR12/26-5.5	2"	1745	-	788	-	2533	11.4	-	28.0	-	39.4
-	4XR12/32-7.5	2"	2143	-	908	-	3020	3.7	-	34.0	-	47.7



4XR 16

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220В/240В	3~ 380В/415В		Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный	Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный
4XRm16/4-1.1	4XR16/4-1.1	2"	502	399	379	901	881	3.4	10.6	9.8	14.0	13.2
4XRm16/6-1.5	4XR16/6-1.5	2"	639	449	424	1088	1063	4.3	12.9	11.7	17.2	16.0
4XRm16/9-2.2	4XR16/9-2.2	2"	876	542	514	1418	1390	5.6	17.7	15.7	23.3	21.3
-	4XR16/12-3	2"	1081	-	594	-	1675	7.0	-	19.8	-	26.8
-	4XR16/16-4	2"	1386	-	698	-	2084	8.8	-	23.7	-	32.5
-	4XR16/20-5.5	2"	1660	-	788	-	2448	10.6	-	28.0	-	38.6
-	4XR16/25-7.5	2"	2034	-	908	-	2942	12.8	-	34.0	-	46.8



4XRS 2

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220В/240В	3~ 380В/415В		Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный	Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный
4XRSm2/9-0.37	4XRS2/9-0.37	1 1/4" / 1 1/2"	344	314	314	658	658	3.1	6.7	6.7	9.8	9.8
4XRSm2/13-0.55	4XRS2/13-0.55	1 1/4" / 1 1/2"	428	329	329	757	757	4.0	7.3	7.3	11.3	11.3
4XRSm2/18-0.75	4XRS2/18-0.75	1 1/4" / 1 1/2"	533	359	344	892	877	5.1	8.7	8.0	13.8	13.1
4XRSm2/23-1.1	4XRS2/23-1.1	1 1/4" / 1 1/2"	628	399	379	1027	1007	6.1	10.6	9.8	16.7	15.9
4XRSm2/33-1.5	4XRS2/33-1.5	1 1/4" / 1 1/2"	848	449	424	1297	1272	8.1	12.9	11.7	21.0	19.8
4XRSm2/48-2.2	4XRS2/48-2.2	1 1/4" / 1 1/2"	1163	542	514	1705	1677	11.5	17.7	15.7	29.2	27.2
-	4XRS2/65-3	1 1/4" / 1 1/2"	1520	-	594	-	2114	15.2	-	19.8	-	35.0

