WILO RUS
Kulakova 20
RU 123592 Moskau
Телефон
Телефакс

MHI 804-1/E-3-400-50-2-X

Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент		Проект	
№ клиента		№ проекта	
Ответственный		Поз. №	
Редактор		Локальный	
		Дата	07.04.2025

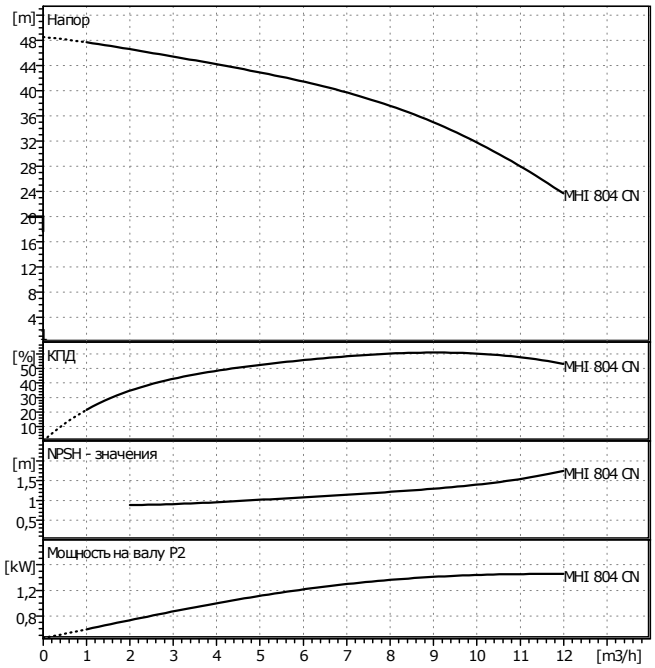

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	3	°C
Плотность	1	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,615	mm²/s
Давление пара	0,007641	bar

Данные насоса

Тип	MHI 804-1/E-3-400-50-2-X	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	-15	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m³/h
Напор		m
Число оборотов	2900	1/min
Мощность на валу P2		kW
NPSH		m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	1.4301
Вал	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Торцевое уплотнение	B-Графит/Керамика
Камеры ступеней	1.4301
Уплотнение	EPDM
Крышка корпуса	1.4301

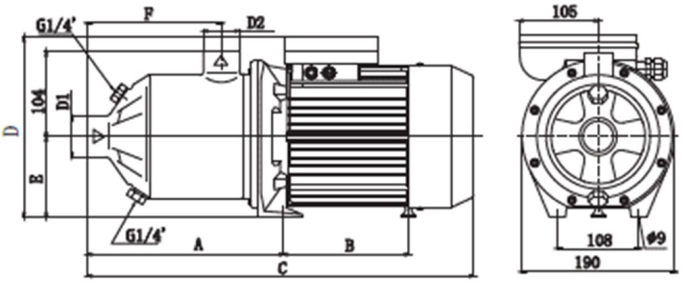

Размеры

mm

A	277						
B	145						
C	505						
D	226						
E	100						
F	182						

Всасывающая сторона DNs	Rp 1 1/2	/ PN 10
Напорная сторона DNd	Rp 1 1/4	/ PN 10
Вес	18,8	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	1,5	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	3,52	A
Вид защиты	IP 54	

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2473350