



РАЗМЕРЫ И ВЕС

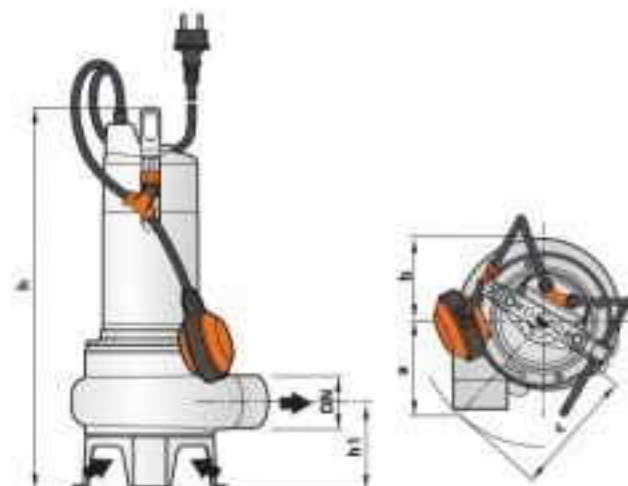

Типовая схема монтажа

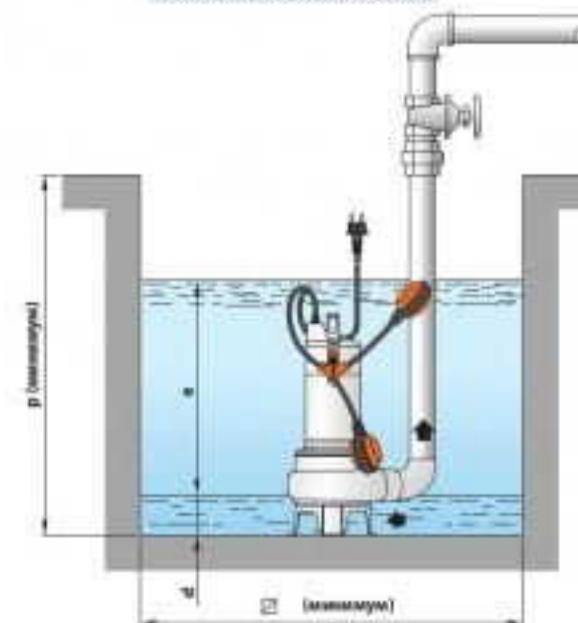

ТИП		ПАТРУБОК DN	Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии	РАЗМЕРЫ, мм										кг	
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1-	3-	
VXm 8/35 -ST	VX 8/35 -ST	1½"	Ø 40 мм	95	95	140	406	87	50	регуль.	500	500	10,3	10,0	
VXm 10/35 -ST	VX 10/35 -ST						421						11,1	10,0	
VXm 15/35 -ST	VX 15/35 -ST												13,1	12,1	
VXm 8/50 -ST	VX 8/50 -ST	2"	Ø 50 мм	102	95	145	430	102	60	регуль.	500	500	10,4	10,1	
VXm 10/50 -ST	VX 10/50 -ST						445						11,2	10,1	
VXm 15/50 -ST	VX 15/50 -ST												13,2	12,2	

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
	230 В	240 В
VXm 8/35 -ST	3,5 А	3,4 А
VXm 10/35 -ST	4,8 А	4,6 А
VXm 15/35 -ST	7,4 А	7,1 А
VXm 8/50 -ST	3,7 А	3,5 А
VXm 10/50 -ST	5,0 А	4,8 А
VXm 15/50 -ST	7,1 А	6,8 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ			
	230 В	400 В	240 В	415 В
VX 8/35 -ST	3,0 А	1,7 А	2,9 А	1,65 А
VX 10/35 -ST	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VX 15/35 -ST	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А
VX 8/50 -ST	3,2 А	1,8 А	3,1 А	1,75 А
VX 10/50 -ST	3,5 А	2,0 А	3,4 А	1,95 А
VX 15/50 -ST	5,2 А	3,0 А	5,0 А	2,9 А

ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ

ТИП		Перевозка автотранспортом
Однофазный	Трехфазный	Кол-во насосов
VXm 8/35 -ST	VX 8/35 -ST	60
VXm 10/35 -ST	VX 10/35 -ST	60
VXm 15/35 -ST	VX 15/35 -ST	54
VXm 8/50 -ST	VX 8/50 -ST	54
VXm 10/50 -ST	VX 10/50 -ST	54
VXm 15/50 -ST	VX 15/50 -ST	54