


Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Дата 18.10.2023

Страница 1 / 1

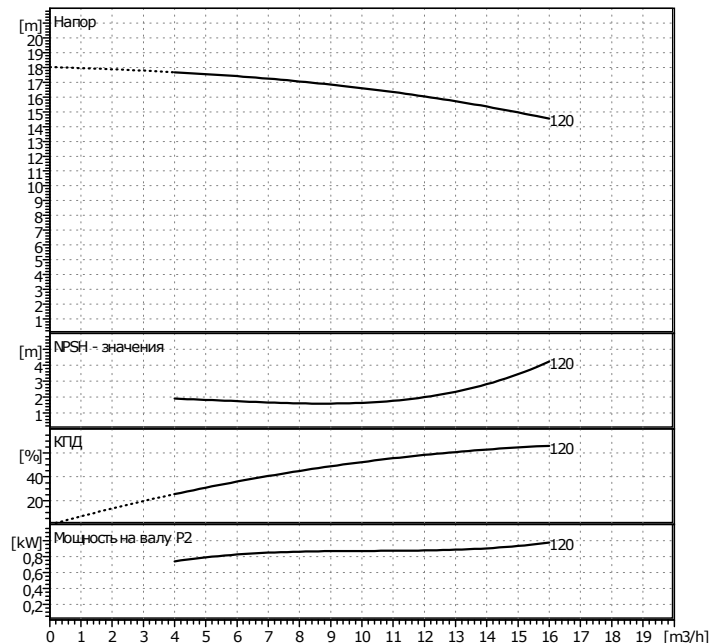

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Тип IPN 40/120-1,1/2
Вид агрегата Насос
Степень ном. давления PN16
Мин. температура жидкости -30 °C
Макс. температура жидкости 120 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Мощность на валу P2 kW
Число оборотов 2900 1/min
NPSH m
Диаметр рабочего колеса 20 mm

Материалы / уплотнение

Корпус EN-GJL 200
Вал AISI 304
Рабочее колесо EN-GJL-200
Торцевое уплотнение Q1Q1
Кожух EN-GJL 200

Размеры

		mm					
D	200	H3	490				
B1	153	L1	320				
B2	94	L2	160				
B3	122						
B4	122						
B5	120						
H1	68						
H2	170						

Всасывающая сторона DNs DN 40 PN16
Напорная сторона DNd DN 40 PN16
Вес 32 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 1,1 kW
Ном. число оборотов 2875 1/min
Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 2,53 A
Вид защиты IP 55
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2474410

