

Телефон
Телефакс

IPN 150/360-37,0/4

Установка: Inline-насос



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный

Поз. №


Редактор

Локальный

Дата

20.10.2023

Страница 1 / 1

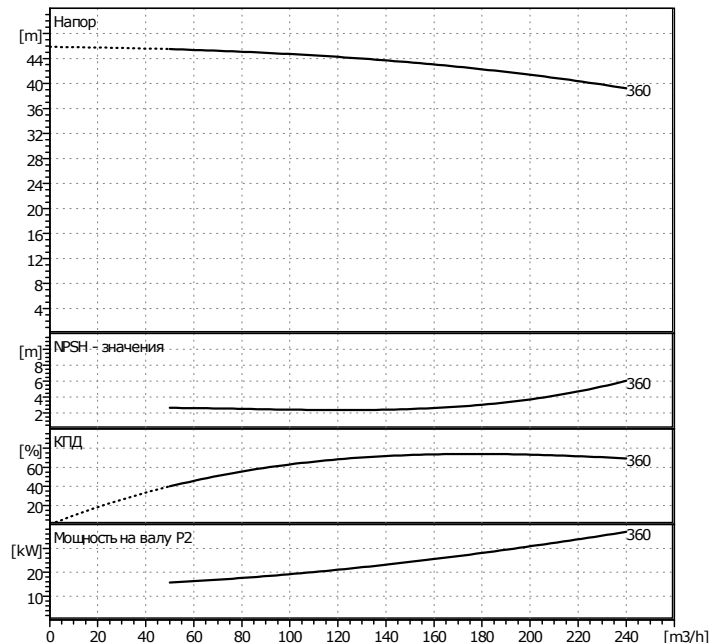

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	IPN 150/360-37,0/4	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN12	
Мин. температура жидкости	-30	°C
Макс. температура жидкости	120	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Мощность на валу P2	kW
Число оборотов	1450 1/min
NPSH	m
Диаметр рабочего колеса	360 mm

Материалы / уплотнение

Корпус	EN-GJL 200
Вал	AISI 304
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Торцевое уплотнение	Q1Q1
Кожух	EN-GJL 200

Размеры



		mm				
D	450	H3	1199			
B1	446	L1	900			
B2	322	L2	450			
B3	285	D1	19			
B4	262					
B5	230					
H1	230					
H2	285					

Всасывающая сторона DN	DN 150 PN16
Напорная сторона DN	DN 150 PN16
Вес	536 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	37	kW
Ном. число оборотов	1480	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	70,5	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2474428

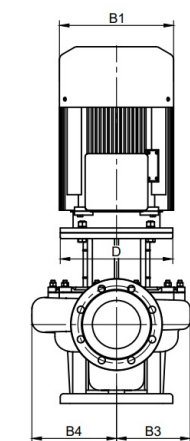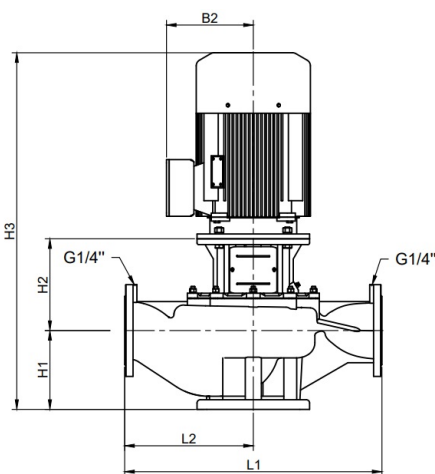

Стандарт фланцев по ISO7005, PN16

