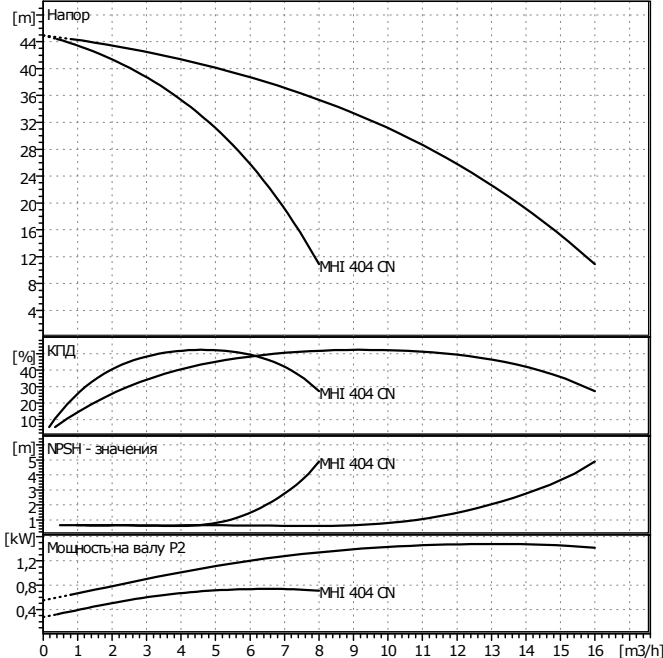
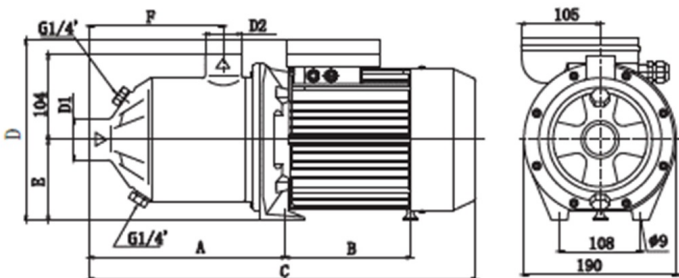


WILO RUS Kulakova 20 RU 123592Moskau Телефон Телефакс		MHI 404-1/E-3-400-50-2-X Установка: Центробежные насосы высокого давления																																																											
Клиент № клиента Ответственный Редактор		Проект № проекта Поз. № Локальный Дата		31.05.2024 Страница 1 / 1																																																									
				Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>0,9983</td><td>kg/dm³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>0,02337</td><td>bar</td></tr></table>		Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	0,9983	kg/dm³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	0,02337	bar																																			
Расход	0	m³/h																																																											
Напор	0	m																																																											
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																												
Температура жидкости	20	°C																																																											
Плотность	0,9983	kg/dm³																																																											
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																											
Давление пара	0,02337	bar																																																											
				Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">MHI 404-1/E-3-400-50-2-X</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Степень ном. давления</td><td colspan="2">PN 10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>-15</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table>		Тип	MHI 404-1/E-3-400-50-2-X		Вид агрегата	Насос		Степень ном. давления	PN 10		Мин. температура жидкости	-15	°C	Макс. температура жидкости	110	°C																																									
Тип	MHI 404-1/E-3-400-50-2-X																																																												
Вид агрегата	Насос																																																												
Степень ном. давления	PN 10																																																												
Мин. температура жидкости	-15	°C																																																											
Макс. температура жидкости	110	°C																																																											
				Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr><tr><td>Число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Мощность на валу P2</td><td colspan="2">kW</td></tr><tr><td>NPSH</td><td colspan="2" rowspan="2">m</td></tr></table>		Расход	m³/h		Напор	m		Число оборотов	2900	1/min	Мощность на валу P2	kW		NPSH	m																																										
Расход	m³/h																																																												
Напор	m																																																												
Число оборотов	2900	1/min																																																											
Мощность на валу P2	kW																																																												
NPSH	m																																																												
				Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус насоса</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Вал</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Торцевое уплотнение</td><td>В-Графит/Керамика</td></tr><tr><td>Камеры ступеней</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Уплотнение</td><td>EPDM</td></tr><tr><td>Крышка корпуса</td><td>1.4301</td></tr></table>		Корпус насоса	1.4301	Вал	1.4301	Рабочее колесо	1.4301	Торцевое уплотнение	В-Графит/Керамика	Камеры ступеней	1.4301	Уплотнение	EPDM	Крышка корпуса	1.4301																																										
Корпус насоса	1.4301																																																												
Вал	1.4301																																																												
Рабочее колесо	1.4301																																																												
Торцевое уплотнение	В-Графит/Керамика																																																												
Камеры ступеней	1.4301																																																												
Уплотнение	EPDM																																																												
Крышка корпуса	1.4301																																																												
				Размеры <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">mm</td></tr><tr><td>A</td><td>253</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>85</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>426</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>190</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DN_s Rp 1 1/4 / PN 10 Напорная сторона DN_d Rp 1 / PN 10 Вес 14,3 kg				mm						A	253							B	85							C	426							D	190							E	90							F	164						
		mm																																																											
A	253																																																												
B	85																																																												
C	426																																																												
D	190																																																												
E	90																																																												
F	164																																																												
				Данные мотора <table><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,75</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td>3~380 V, 50</td><td>Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>1,74</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td colspan="2" rowspan="3">IP 54</td></tr><tr><td colspan="3">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table>		Ном. мощность P2	0,75	kW	Ном. число оборотов	2900	1/min	Ном. напряжение	3~380 V, 50	Hz	Макс. потребление тока	1,74	A	Вид защиты	IP 54		Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																								
Ном. мощность P2	0,75	kW																																																											
Ном. число оборотов	2900	1/min																																																											
Ном. напряжение	3~380 V, 50	Hz																																																											
Макс. потребление тока	1,74	A																																																											
Вид защиты	IP 54																																																												
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																													
				Арт.№ стандартного исполнения 2473347																																																									

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01