
Телефон
Телефакс

MHL 204-1/E-1-230-50-2

Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 20.10.2023

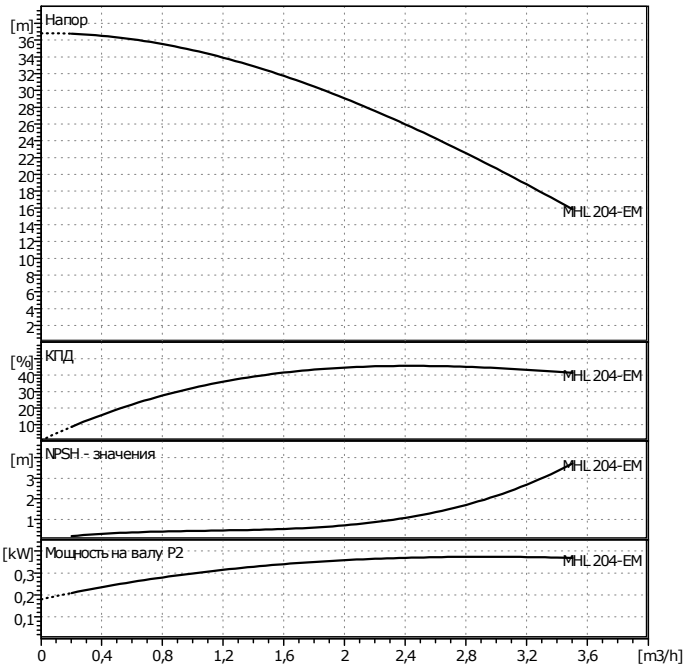

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса


Тип	MHL 204-1/E-1-230-50-2	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	0	°C
Макс. температура жидкости	120	°C


Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m³/h
Напор		m
Число оборотов	2900	1/min
Мощность на валу P2		kW
NPSH		m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	AISI 304
Вал	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304
Торцевое уплотнение	SSFC
Камеры ступеней	AISI 304
Уплотнение	Резина



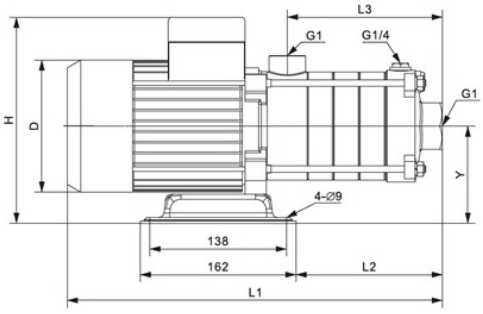

Размеры

mm

L1	349	D	136				
L2	113	L4	136				
Z	173						
Y	100						
L3	123						
H	230						

Всасывающая сторона DNs	G 1 PN10	/ PN 10
Напорная сторона DNd	G 1 PN10	/ PN 10
Вес	11	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,55	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	3,76	A
Вид защиты	IP 55	

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2459972