

Телефон
Телефакс

MHL 1203-1/E-1-230-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный


Поз. №

Редактор

Локальный

Дата 23/10/23

Страница 1 / 1

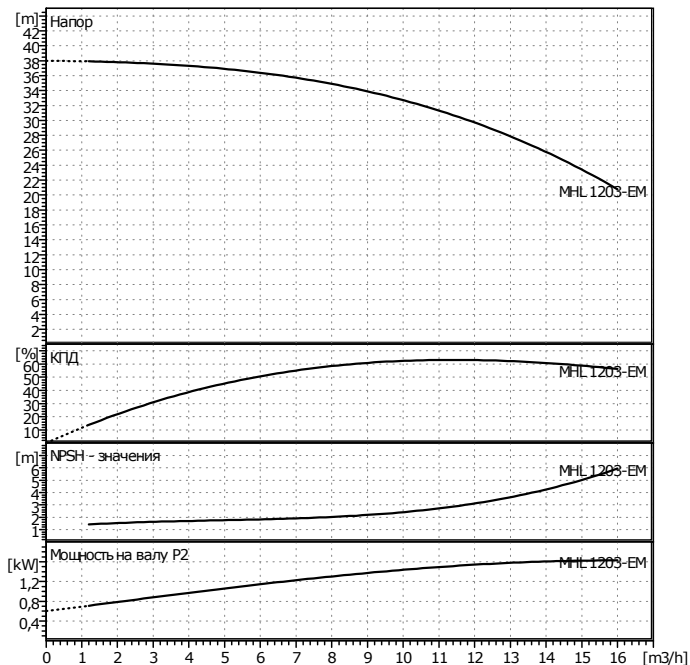

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MHL 1203-1/E-1-230-50-2	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	0	°C
Макс. температура жидкости	120	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Число оборотов	2900
Мощность на валу P2	kW
NPSH	m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	AISI 304
Вал	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304
Торцевое уплотнение	SSFC
Камеры ступеней	AISI 304
Уплотнение	NBR

Размеры

mm

L1	460	D	174				
L2	151	L4	174				
Z	223						
Y	118						
L3	140						
H	275						

Всасывающая сторона DN_s G 1 1/2 PN10 / PN 10
Напорная сторона DN_d G 1 1/4 PN10 / PN 10
Вес 24 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	1,8	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	10,3	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2459985

