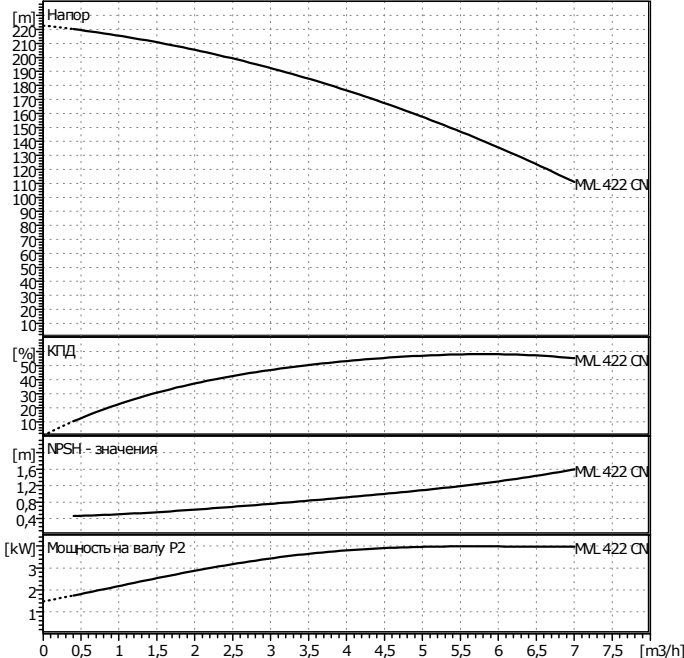
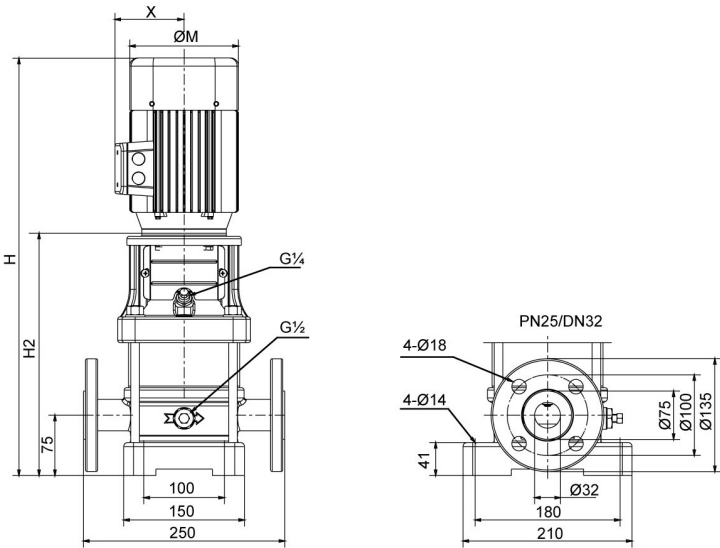


Телефон Телефакс		MVL 422-3/25/E/3-400-50-2-S1 Установка: Центробежные насосы высокого давления		NATIVE																																	
Клиент		Проект																																			
№ клиента		№ проекта																																			
Ответственный		Поз. №																																			
Редактор		Локальный																																			
		Дата		20.10.2023																																	
				Страница 1 / 1																																	
				Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>0,9983</td><td>kg/dm³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>0,02337</td><td>bar</td></tr></table>		Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	0,9983	kg/dm³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	0,02337	bar											
Расход	0	m³/h																																			
Напор	0	m																																			
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																				
Температура жидкости	20	°C																																			
Плотность	0,9983	kg/dm³																																			
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																			
Давление пара	0,02337	bar																																			
				Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">MVL 422-3/25/E/3-400-50-2-S1</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Степень ном. давления</td><td colspan="2">PN 25</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>-30</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>120</td><td>°C</td></tr></table>		Тип	MVL 422-3/25/E/3-400-50-2-S1		Вид агрегата	Насос		Степень ном. давления	PN 25		Мин. температура жидкости	-30	°C	Макс. температура жидкости	120	°C																	
Тип	MVL 422-3/25/E/3-400-50-2-S1																																				
Вид агрегата	Насос																																				
Степень ном. давления	PN 25																																				
Мин. температура жидкости	-30	°C																																			
Макс. температура жидкости	120	°C																																			
				Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2"></td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2"></td><td>m</td></tr><tr><td>Число оборотов</td><td>2900</td><td></td><td>1/min</td></tr><tr><td>Мощность на валу P2</td><td colspan="2"></td><td>kW</td></tr><tr><td>NPSH</td><td colspan="2"></td><td>m</td></tr></table>		Расход			m³/h	Напор			m	Число оборотов	2900		1/min	Мощность на валу P2			kW	NPSH			m												
Расход			m³/h																																		
Напор			m																																		
Число оборотов	2900		1/min																																		
Мощность на валу P2			kW																																		
NPSH			m																																		
				Материалы / уплотнение <table><tr><td>Рабочее колесо</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Камеры ступеней</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Напорный кожух</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Вал</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Корпус</td><td>GG 25</td></tr><tr><td>Уплотнение</td><td>EPDM</td></tr><tr><td>Торцевое уплотнение</td><td>Q1Q1</td></tr></table>		Рабочее колесо	1.4301	Камеры ступеней	1.4301	Напорный кожух	1.4301	Вал	1.4301	Корпус	GG 25	Уплотнение	EPDM	Торцевое уплотнение	Q1Q1																		
Рабочее колесо	1.4301																																				
Камеры ступеней	1.4301																																				
Напорный кожух	1.4301																																				
Вал	1.4301																																				
Корпус	GG 25																																				
Уплотнение	EPDM																																				
Торцевое уплотнение	Q1Q1																																				
				Размеры <table><tr><td>H2</td><td>848</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H</td><td>1200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>212</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		H2	848							H	1200							M	212							X	140						
H2	848																																				
H	1200																																				
M	212																																				
X	140																																				
				Всасывающая сторона DNs DN 32 PN25 / PN 25 Напорная сторона DNd DN 32 PN25 / PN 25 Вес 58 kg																																	
				Данные мотора <table><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>4</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td>3~380 V, 50</td><td>Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>8,05</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td>IP 55</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table>		Ном. мощность P2	4	kW	Ном. число оборотов	2900	1/min	Ном. напряжение	3~380 V, 50	Hz	Макс. потребление тока	8,05	A	Вид защиты	IP 55		Допустимый перепад напряжения +/- 10%																
Ном. мощность P2	4	kW																																			
Ном. число оборотов	2900	1/min																																			
Ном. напряжение	3~380 V, 50	Hz																																			
Макс. потребление тока	8,05	A																																			
Вид защиты	IP 55																																				
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																					
				Арт.№ стандартного исполнения 2477869																																	

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01