

Технические данные

Погружной насос TWU 3.01-15 EM


Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 16/11/23

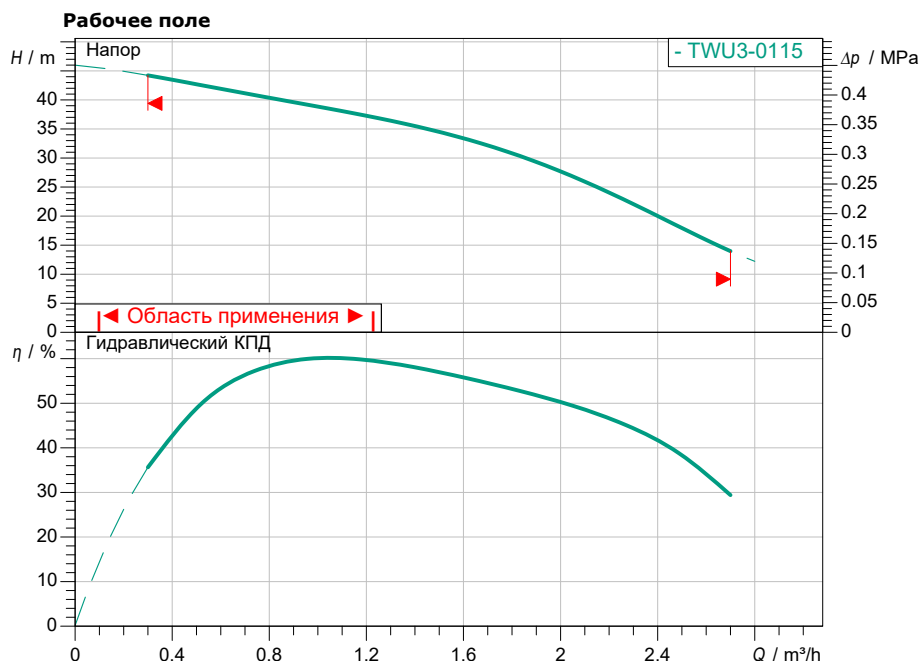

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Погружной насос	
TWU 3.01-15 EM	
Макс. рабочее давление	0.5 MPa
Т перекач. жидкости	3 °C ... +35 °C
Min индекс эффект. (MEI)	-
Макс. диаметр насоса	

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Тип электродвигателя	Погружной электродвигатель
Тип пуска	Прямой пуск от сети (DOL)
Мин. поток к двигателю	0.08 m³/s
Диаметр электродвигателя	72 mm
Допустимый перепад напряж.	+/-10 %
Номинальная скорость	2800 1/min
Ном. Мощность P2	0.37 kW
Ном. Ток	3.75 A
Коэффициент мощности	
Степень защиты	IP58
Класс нагревостойкости изоляции	F

Кабель

Длина соединительного кабеля	1.75 m
Тип кабеля	4G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок	Rp 1
Стандартное присоединение	-


Материалы

Корпус насоса	1.4301
Материал электродвигателя	1.4301
Вал	1.4104
Рабочее колесо	PC

Данные для заказа

Вес, прим.	9.3 kg
Номер позиции	4090889

Визирование

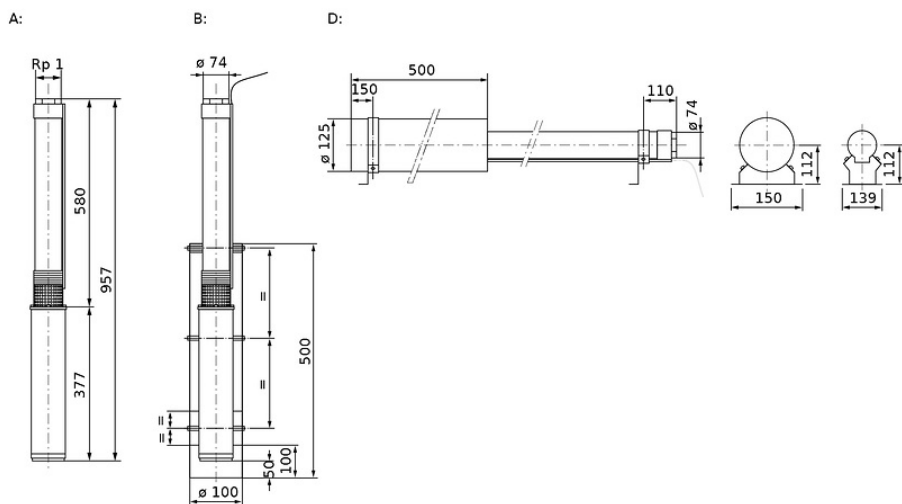

Размеры

mm