

Мембранный насос Ruby 008

Варианты исполнения: **PP, PP+CF, PVDF+CF**

Новая линейка насосного оборудования с обновлённым дизайном и усиленным корпусом. Новые насосы имеют высокую производительность и сниженный расход воздуха.



EAC CE



II 2G Ex h IIB T4 Gb
II 2D Ex h IIB T135°C Db
Baseefa15ATEX13DR/RN3

5 лет
ограниченный
гарантии

Преимущества насосов Ruby


- Экономичное потребление воздуха, экологический дизайн
- Высокая степень производительности
- Оптимальная производительность
- Высокая эффективность для давления / вместимости
- Не замерзающие
- Новый дизайн воздушного клапана, полностью контролируемый проход воздуха
- Простота демонтажа и повторной сборки
- Прогрессивная технология мембран.
- Вариант Twin Manifold (два всасывания и две поставки)
- Отличная производительность и соотношение цены и качества
- Автоматическое всасывание
- полное погружение в перекачиваемую среду (по запросу)
- перекачивание вязких жидкостей
- простота в обслуживании и замене деталей
- Легкое изменение ориентации портов подачи (обратный коллектор);

Технические характеристики насоса

ATEX сертификация	 STANDARD: II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB T135°C Dc CONDUCT: II 2G Ex h IIB T4 Gb – II 2D Ex h IIIB T135°C Db
Строительные материалы	PP, PP+CF, PVDF+CF
Мембраны	G 1/4"
Всасывающий / нагнетательный патрубки	1/4"
Отверстие для подачи воздуха	3mm
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.*	8 l/min
Мах. Производительность*	70m
Мах. напор	7 bar
Мах. допустимое входное давление воздуха	0,5 mm
Мах. диаметр твёрдых частиц	PP: 60°C, PVDF: 95°C
Вес нетто	PP: 0,7кг, PVDF: 1,3кг

* Кривые и характеристика эксплуатационных показателей погружных насосов со свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, варьируются в зависимости от используемого материала.

График производительности мембранный насос

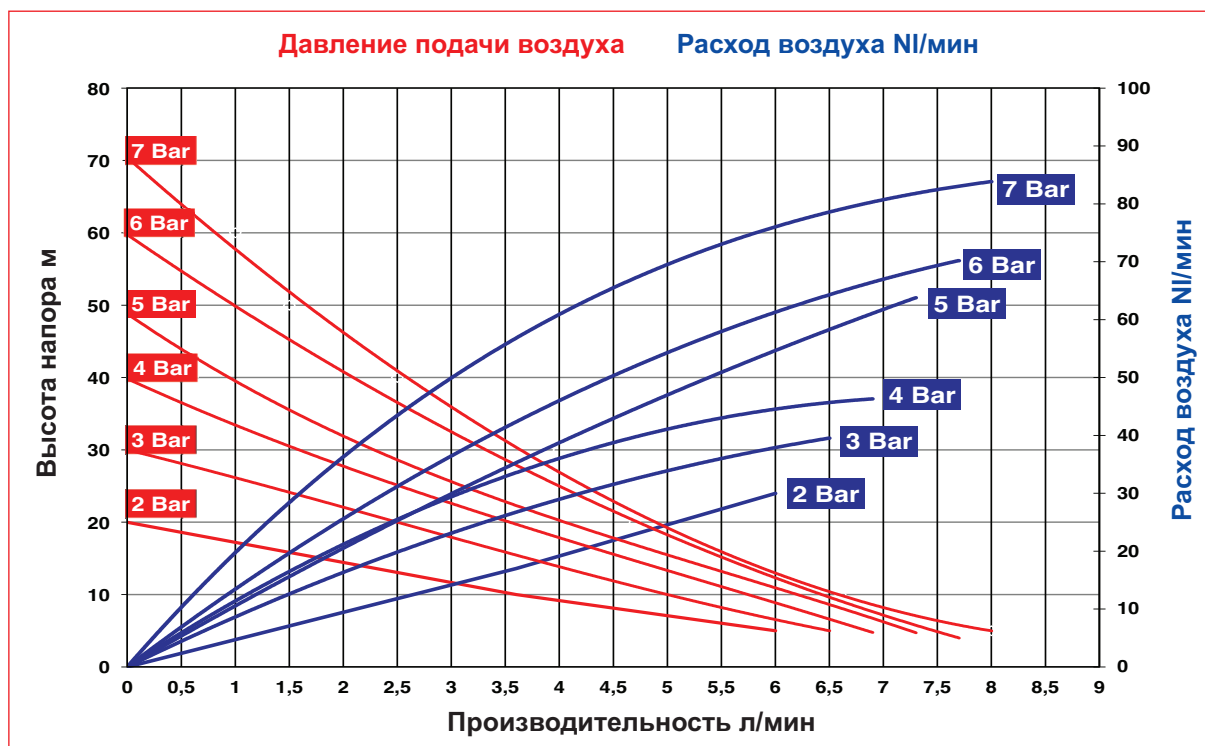

Установочные размеры (мм) насос

