

## Технические данные

### Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/90-0,25/2 PN 10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 06:52:53.828


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

#### Рабочее поле

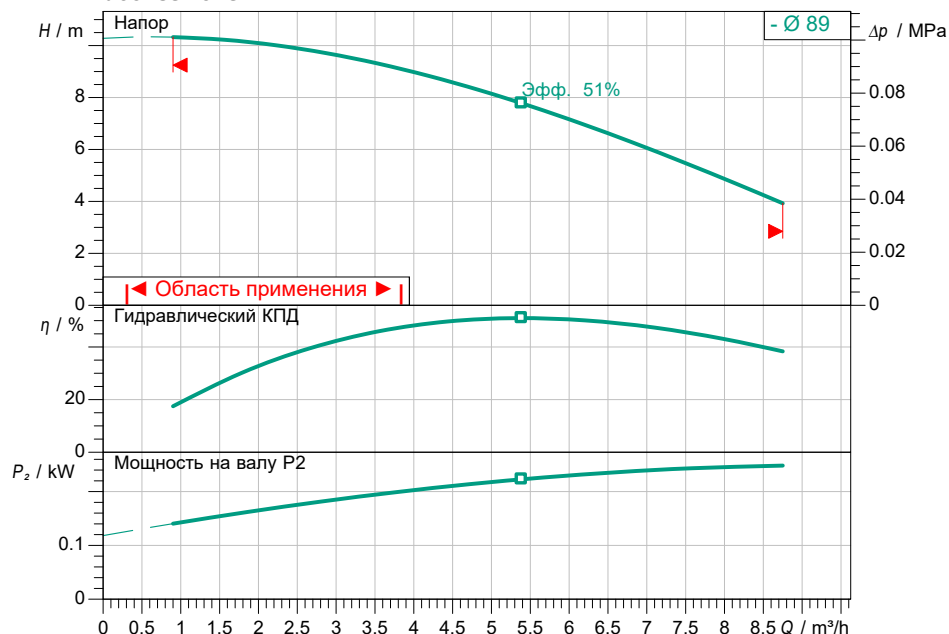

#### Задать рабочие параметры

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Производительность      |              |
| Напор                   |              |
| Перекачиваемая жидкость | Вода 100 %   |
| Т перекач. жидкости     | 20.00 °C     |
| Плотность               | 998.30 kg/m³ |
| Кинематич. вязкость     | 1.00 mm²/s   |

#### Гидравлические данные (Рабочая точка)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Производительность  |  |
| Напор               |  |
| Мощность на валу P2 |  |
| Гидравлический КПД  |  |
| NPSH                |  |

#### Данные продукта

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Насос с сухим ротором стандартный одинарный<br>IPL 25/90-0,25/2 PN 10 |                    |
| Мак. рабочее давление                                                 | 1 MPa              |
| Т перекач. жидкости                                                   | -20 °C ... +120 °C |
| Макс. Температура окр. Среды                                          | 40 °C              |
| Min индекс эффект. (MEI)                                              | ≥ 0.4              |

#### Данные мотора

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Класс эффективности мотора      | IE2              |
| Подключение к сети              | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Допустимый перепад напряж.      | +/-10 %          |
| Номинальная частота вращения    | 2860 1/min       |
| Ном. Мощность P2                | 0.25 kW          |
| Номинальный ток                 | 0.60 A           |
| Коэффициент мощности            | 0.81             |
| КПД                             |                  |
| 50% / 75% / 100%                | 71/ 75/69.9%     |
| Степень защиты                  | IP55             |
| Класс нагревостойкости изоляции | F                |
| Защита электродвигателя         | нет              |

#### Присоединительные размеры

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Патрубок на стороне всас.       | G 1½, PN 10 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1½, PN 10 |
| Габаритная длина                | 180 mm      |

#### Материалы

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Корпус насоса   | 5.1301/EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо  | PP-LGF50          |
| Фонарь          | 5.1301/EN-GJL-250 |
| Вал             | 1.4021            |
| Уплотнение вала | AQ1EGG            |

#### Данные для заказа

|               |         |
|---------------|---------|
| Вес, прим.    | 9 kg    |
| Номер позиции | 2089572 |

