

Технические данные

Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 30/70-0,12/2 PN 10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-08 09:07:53.913



Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 08/06/22

Рабочее поле

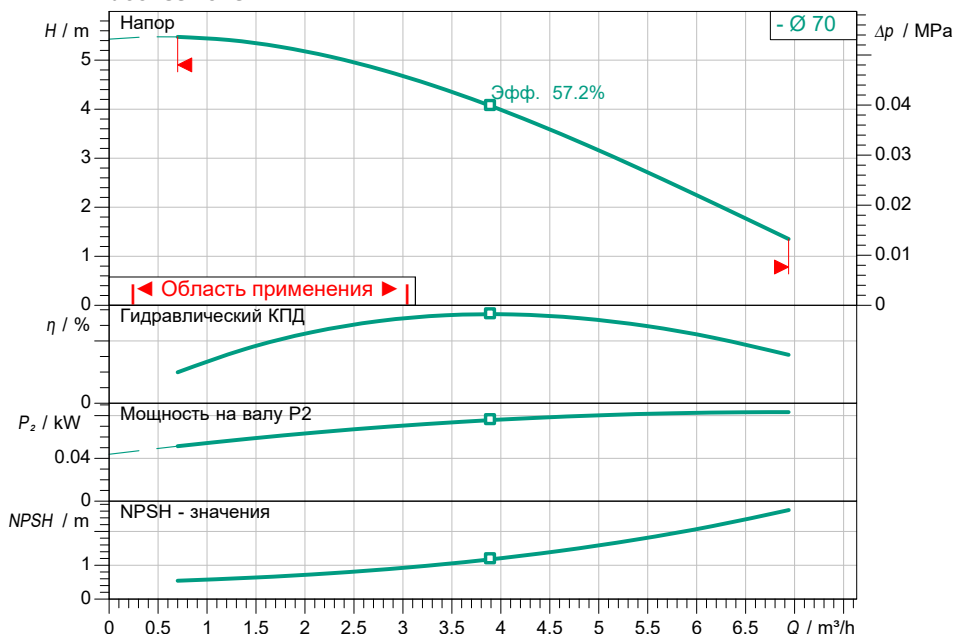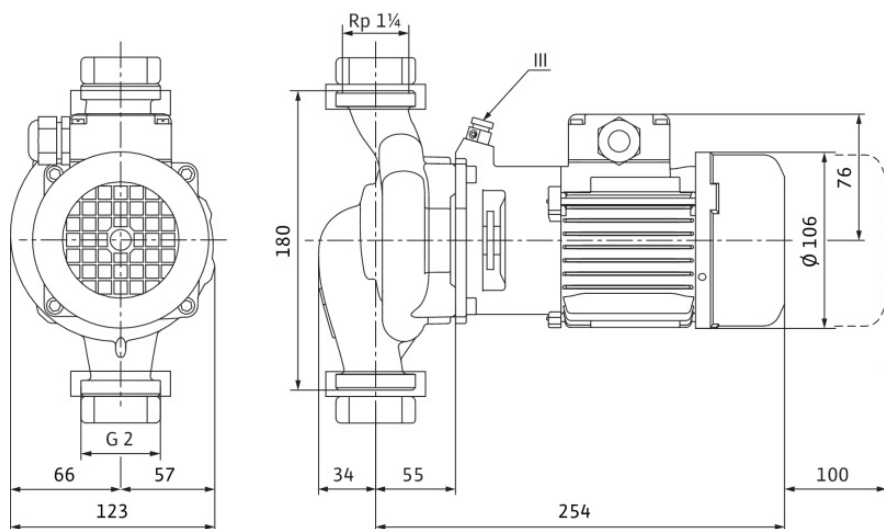

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P₂
Гидравлический КПД
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором стандартный одинарный
IPL 30/70-0,12/2 PN 10
Мах. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Min индекс эффект. (MEI)

1 MPa
-20 °C ... +120 °C
40 °C
≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
Номинальная частота вращения
Ном. Мощность P₂
Номинальный ток
Коэффициент мощности
КПД
50% / 75% / 100%
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя

IE2
3~ 400 V / 50 Hz
+/-10 %
2780 1/min
0.12 kW
0.33 A
0.75
66.3/ 72.2/64%
IP55
F
нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

G 2, PN 10
G 2, PN 10
180 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Фонарь
Вал
Уплотнение вала

5.1301/EN-GJL-250
PP-LGF50
5.1301/EN-GJL-250
1.4021
AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

7 kg
2089573

