

## Технические данные

### Высокоэффективный насос с мокрым ротором STAR-Z NOVA A (ROW)

Имя проекта


Проект без имени 2022-06-02 06:51:43.020

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02/06/22

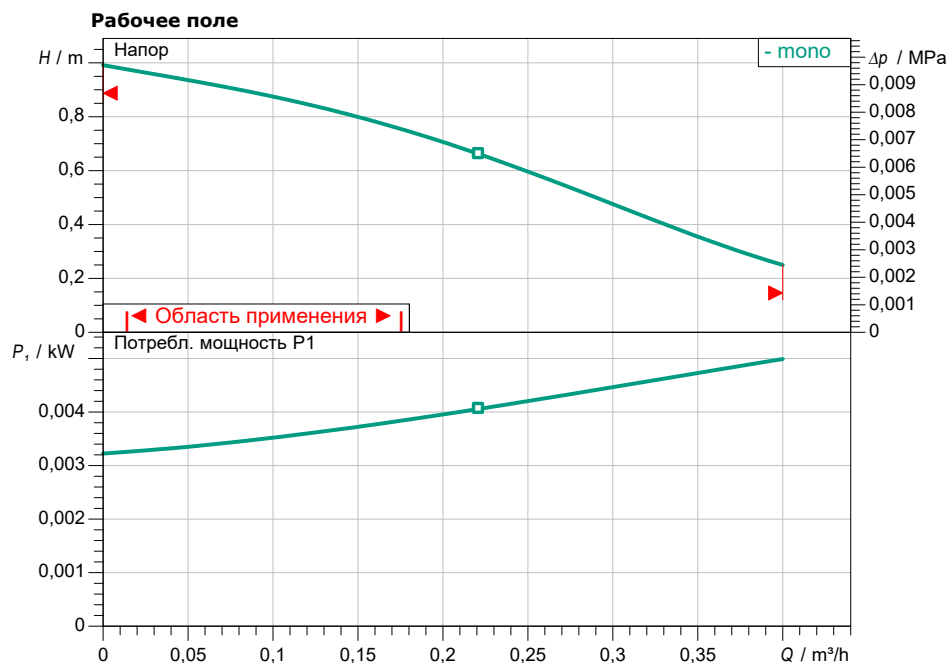

#### Задать рабочие параметры

Производительность  
Напор  
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %  
Т перекач. жидкости 25,00 °C  
Плотность 998,30 kg/m³  
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

#### Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность  
Напор  
Потребл. мощность P1

#### Данные продукта

Высокоэффективный насос с мокрым ротором  
STAR-Z NOVA A (ROW)  
Мак. рабочее давление 1 MPa  
Т перекач. жидкости 2 °C ... +95 °C  
Макс. Температура окр. Среды 40 °C  
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH)

#### Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz  
Допустимый перепад напряж. +-10 %  
макс. частотой вращения; 3000 1/min  
Потребл. мощность P1 5 W  
Потребление тока 0,05 A  
Степень защиты IP42  
Класс нагревостойкости изоляции F  
Защита электродвигателя нет  
Type of connecting cable 1 x PG11

#### Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1, PN 10  
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1, PN 10  
Габаритная длина 138 mm

#### Материалы

Корпус насоса Brass, CuZn40Pb2  
Рабочее колесо PPE/PS-GF30  
Вал керамика  
Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической

#### Данные для заказа

Вес, прим. 1 kg  
Номер позиции 4132761

