

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный STAR-Z 20/1

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

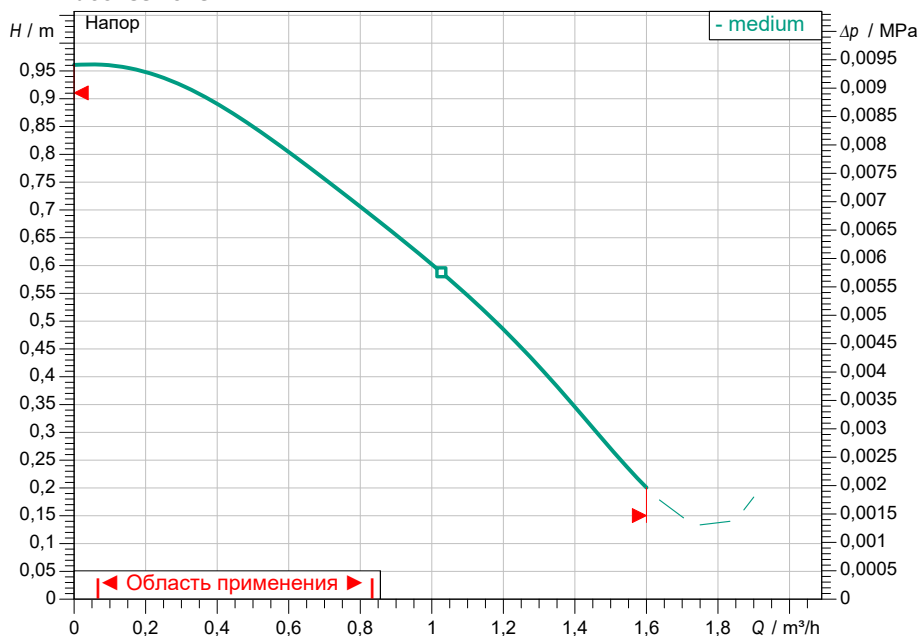

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный STAR-Z 20/1	
Мак. рабочее давление	1 MPa
Т перекач. жидкости	2 °C ... + 65 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3.21 mmol/l (18°dH)

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+/- 10 %
макс. частотой вращения;	0 1/min
Потребл. мощность P1	30 W
Потребление тока	0,14 A
Степень защиты	IP44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	нет
Type of connecting cable	1 x PG11

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 1, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1, PN 10
Габаритная длина	140 mm

Материалы

Корпус насоса	Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Оксидная керамика
Материал подшип.	Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим.	2,2 kg
Номер позиции	4028111

