

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный STAR-Z 20/4-3(150mm)

Имя проекта


Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

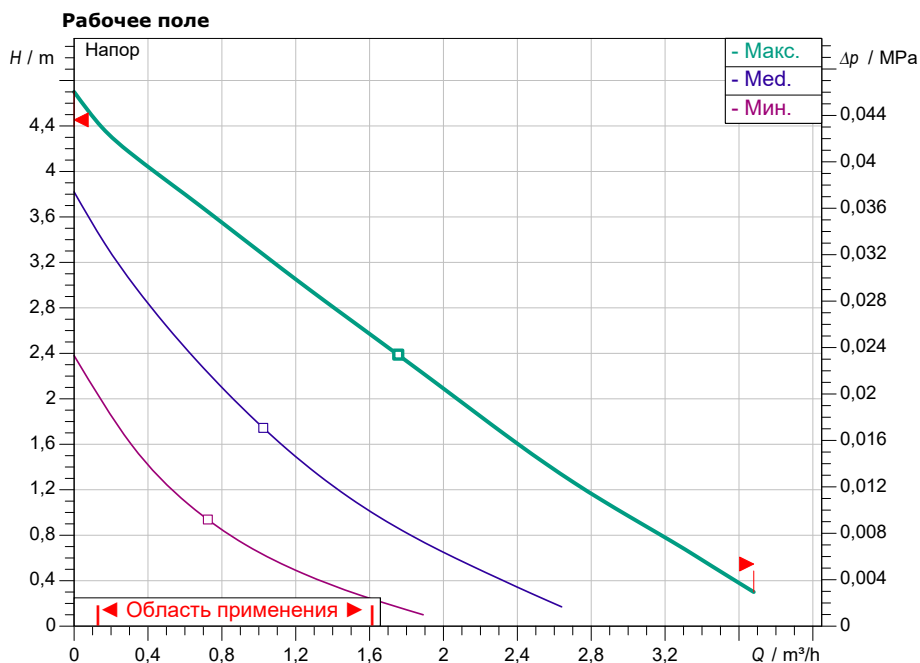

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный STAR-Z 20/4-3(150mm)		
Мак. рабочее давление	1 MPa	
Т перекач. жидкости	2 °C	... + 65 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C	
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3.21 mmol/l (18°dH)	

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+/- 10 %
макс. частотой вращения;	1900 1/min
Потребл. мощность P1	71 W
Потребление тока	0,31 A
Степень защиты	IP44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	нет
Type of connecting cable	1 x PG11

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 1 1/4, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1 1/4, PN 10
Габаритная длина	150 mm

Материалы

Корпус насоса	Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Оксидная керамика
Материал подшип.	Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим.	2,3 kg
Номер позиции	4081193

