

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

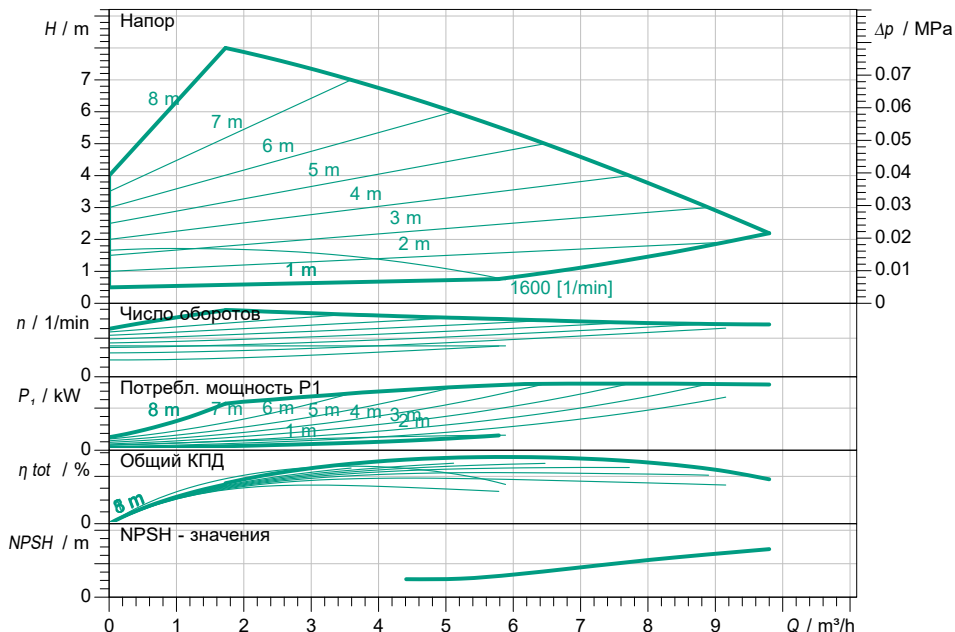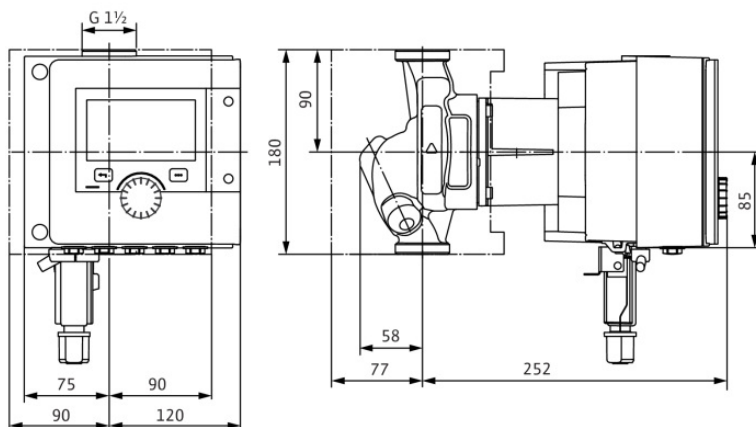

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10
Режим работы dp-v
Мах. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости 0 °C ... +80 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные мотора

Индекс энергоэффект. (EEI) ≤ 0.19
Подключение к сети 1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +-10 %
Ном. Мощность P2 0.13 kW
Потребляемая мощность P1(max) 0.16 kW
Потребление тока 1.05 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1½, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1½, PN 10
Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 1.4408
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122
Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 7.5 kg
Номер позиции 2164667