

Технические данные

Высокоэффективный насос с мокрым ротором Stratos PICO Z 20/1-4

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

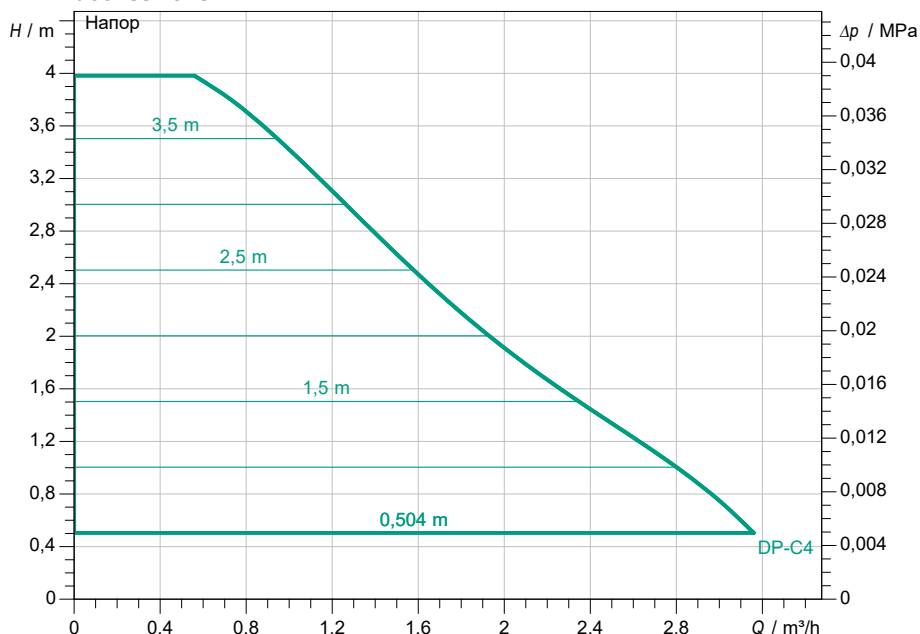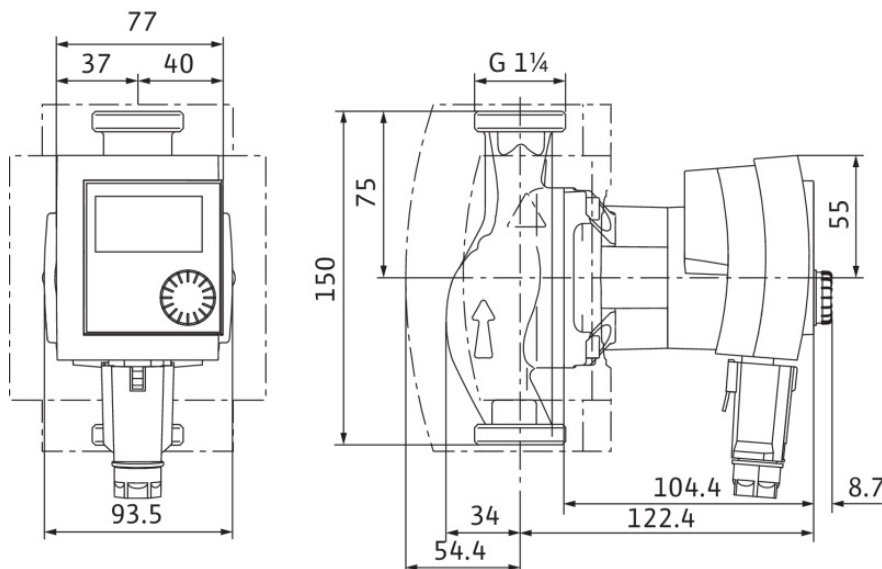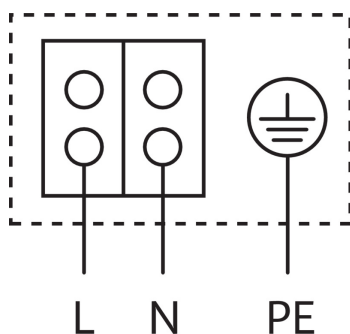

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Высокоэффективный насос с мокрым ротором
Stratos PICO Z 20/1-4
Режим работы dp-c
Макс. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости 2 °C ... + 70 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C / /
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +-10 %
Ном. Мощность P2 0,02 kW
Потребл. мощность P1 0,03 kW
Потребление тока 0,26 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1 1/4, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1 1/4, PN 10
Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 1.4409
Рабочее колесо PPE-GF30
Вал 1.4122
Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим. 1,8 kg
Номер позиции 4216470