

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-S 80/15 DM PN6

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-02 12:20:59.657





Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02/06/22

Рабочее поле

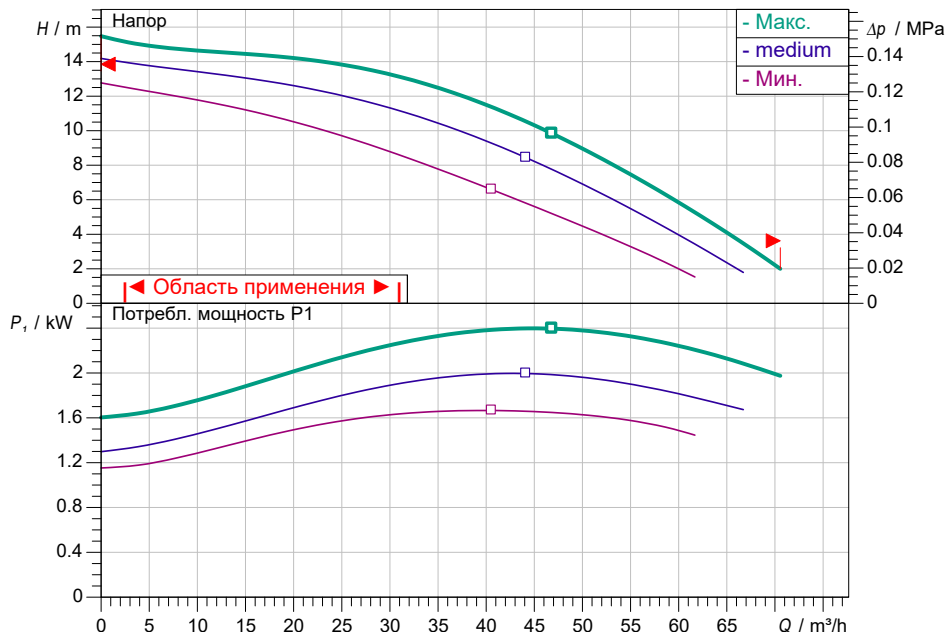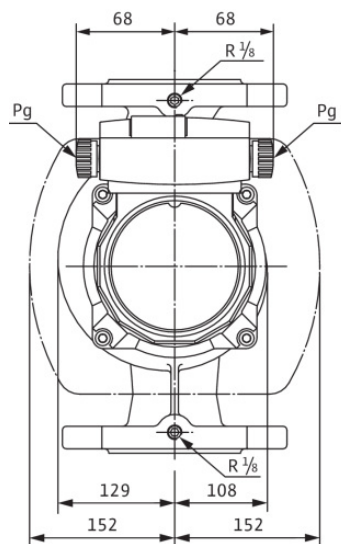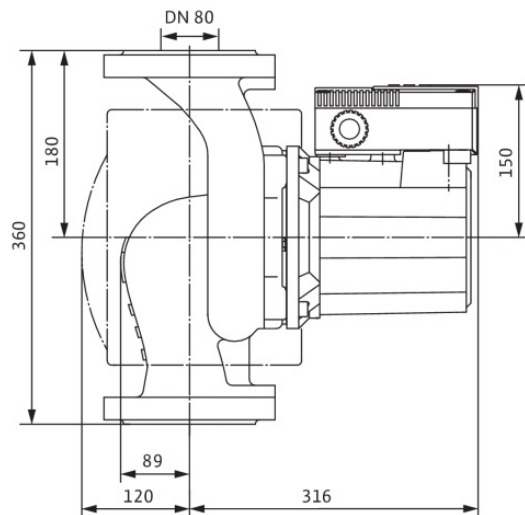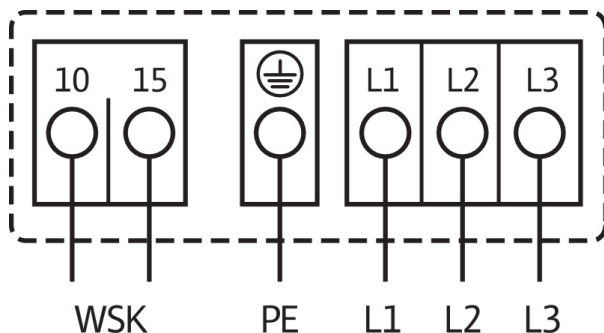

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный
TOP-S 80/15 DM PN6
Мак. рабочее давление 0.6 MPa
Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C //

Данные мотора

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +/-10 %
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2 1.8 kW
Потребл. мощность P1 2.4 kW
Потребление тока 4.85 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции H
Защита электродвигателя Внутренняя защита от переката
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 80, PN 6
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 80, PN 6
Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PP-LGF50
Вал 1.4028
Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 42.1 kg
Номер позиции 2165545