

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный TOP-SD 30/5 EM PN6/10

Имя проекта



Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

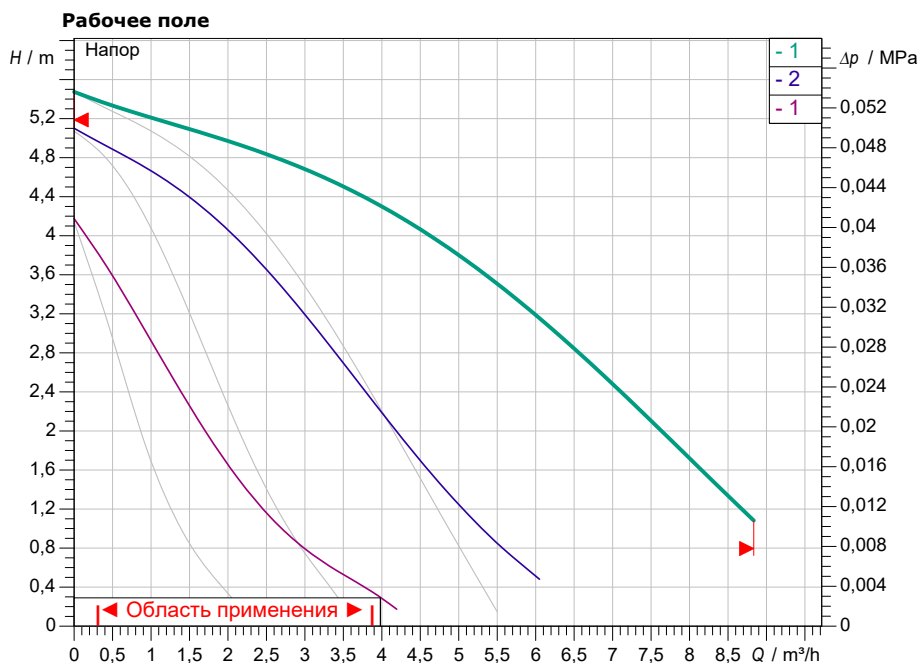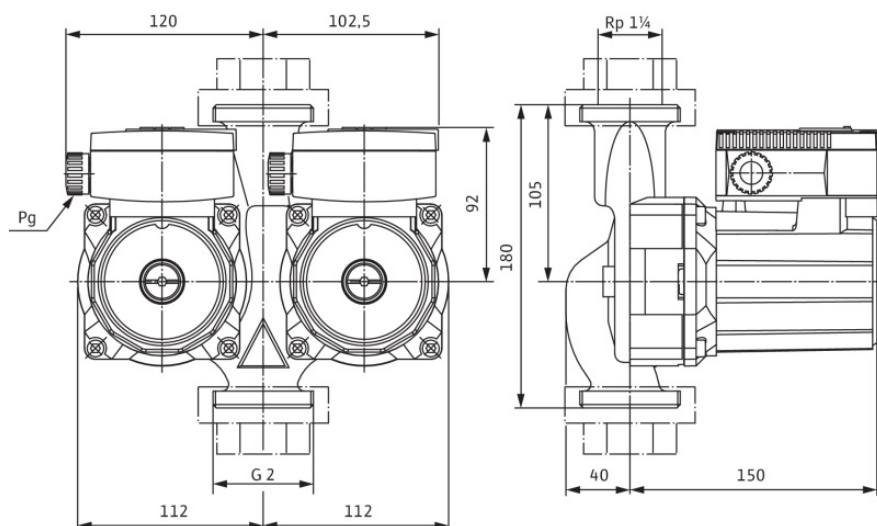

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный	
TOP-SD 30/5 EM PN6/10	
Мак. рабочее давление	1 MPa
Т перекач. жидкости	-20 °C ... +130 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при	50 / 95 / 110 °C
	//

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+/- 10 %
макс. частотой вращения;	
Ном. Мощность P2	0,05 kW
Потребл. мощность P1	0,14 kW
Потребление тока	0,65 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	H
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от переката
Emitted interference	EN 61000-6-3
Interference resistance	EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 2, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2, PN 10
Габаритная длина	

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-200
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	1.4028
Материал подшип.	Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.	8,1 kg
Номер позиции	2044015

