

## Технические данные

### Насос с мокрым ротором стандартный TOP-S 100/10 DM PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-02 12:20:59.657




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02/06/22

#### Рабочее поле

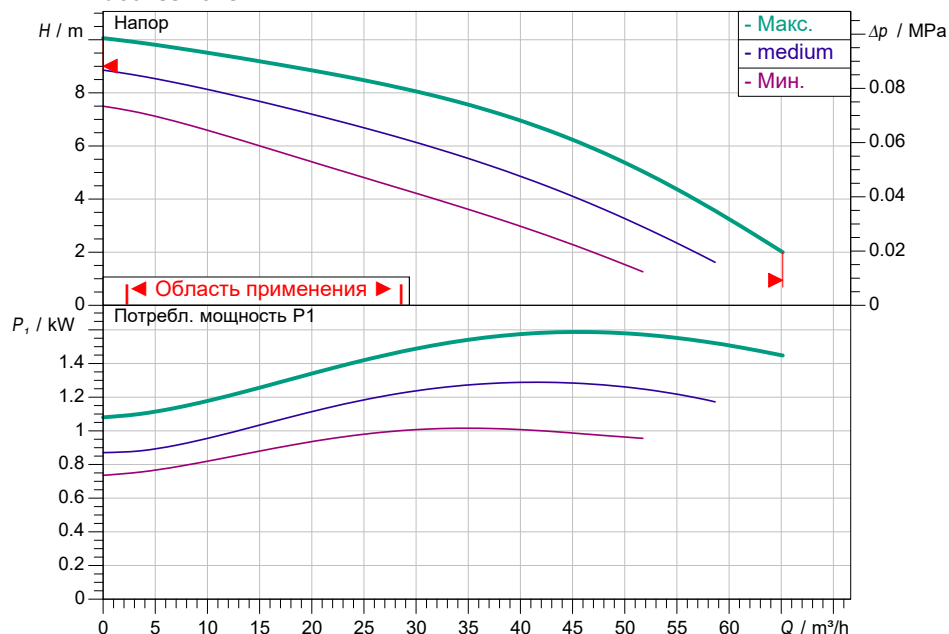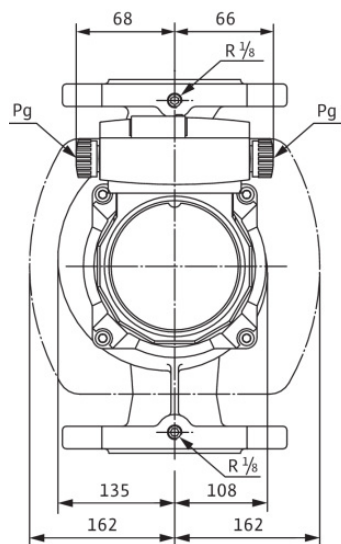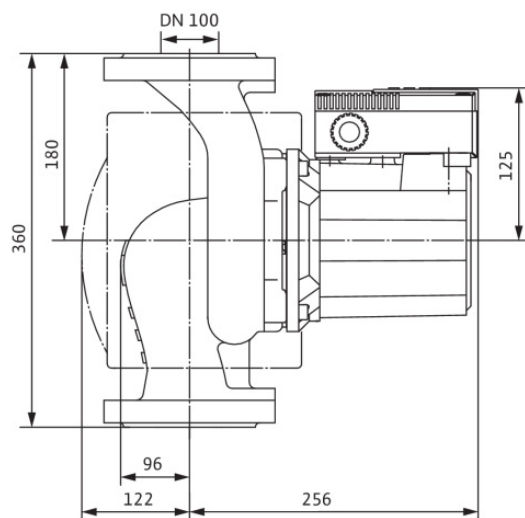

#### Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

#### Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Потребл. мощность P1

#### Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный

TOP-S 100/10 DM PN10

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +130 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C //

#### Данные мотора

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. +-10 %

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2 1.1 kW

Потребл. мощность P1 1.59 kW

Потребление тока 3.13 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции H

Защита электродвигателя Внутренняя защита от перекрутки

Emitted interference EN 61000-6-3

Interference resistance EN 61000-6-2

Резьбовой ввод для кабеля

#### Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 100, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd DN 100, PN 10

Габаритная длина

#### Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250

Рабочее колесо PP-LGF50

Вал 1.4028

Материал подшип. Угольный графит

#### Данные для заказа

Вес, прим. 33.2 kg

Номер позиции 2165550

