

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный TOP-SD 32/7 DM PN6/10

Имя проекта


Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

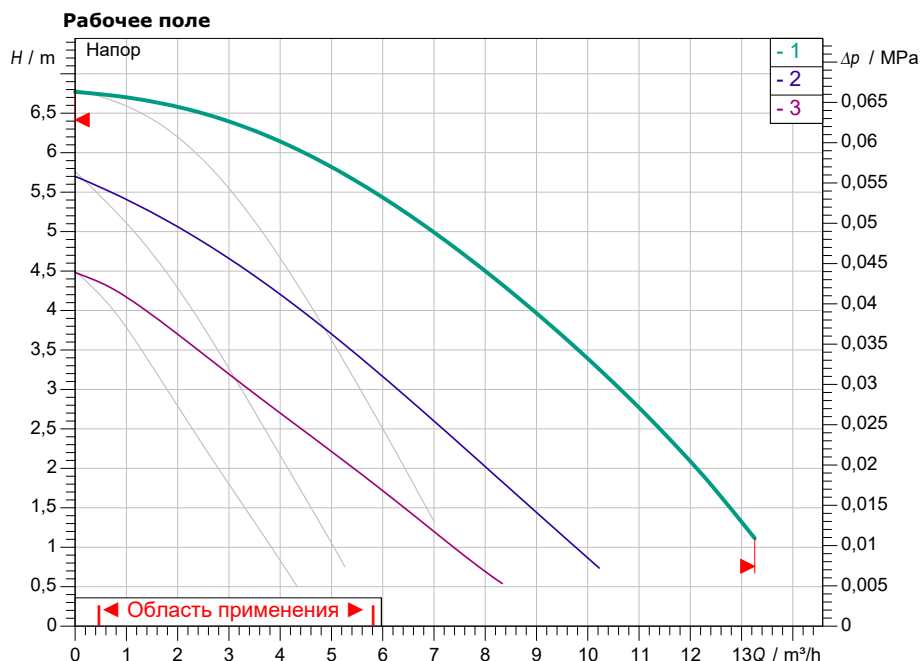

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
TOP-SD 32/7 DM PN6/10
Мак. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -20 °C ... +130 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C //

Данные мотора

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2 0,09 kW
Потребл. мощность P1 0,2 kW
Потребление тока 0,45 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции H
Защита электродвигателя Защита полного сопротивления
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 32, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 32, PN 10
Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PP-LGF50
Вал 1.4028
Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 14 kg
Номер позиции 2048327

