

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
TOP-SD 40/10 EM PN6/10 2-SPEI

Имя проекта




Проект без имени 2022-06-08 06:49:45.682

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 08/06/22

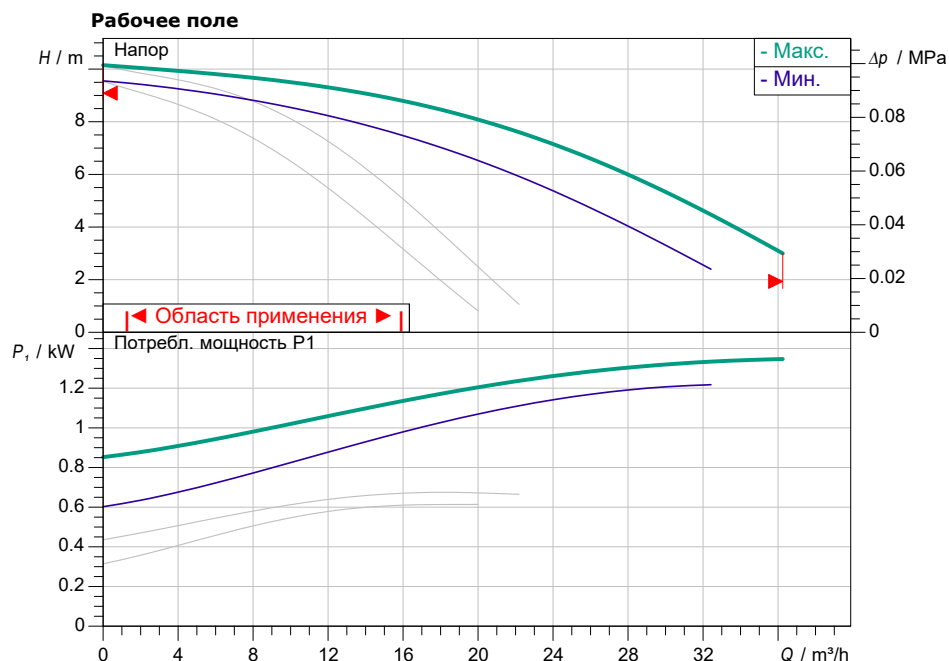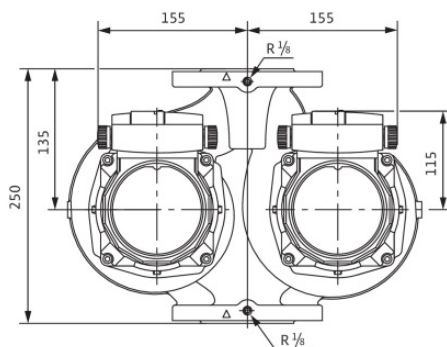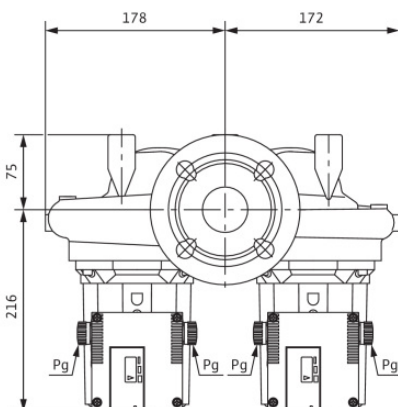

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
TOP-SD 40/10 EM PN6/10 2-SPEEDS

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +130 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при

50 / 95 / 110°C

//

Данные мотора

Подключение к сети

1~ 230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж.

+/-10 %

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2

0.35 kW

Потребл. мощность P1

0.68 kW

Потребление тока

3.47 A

Степень защиты

IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции H

Защита электродвигателя

Внутренняя защита от пер

Emitted interference

EN 61000-6-3

Interference resistance

EN 61000-6-2

Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 40, PN 6/10

Патрубок на напорн. стороне DNd DN 40, PN 6/10

Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250

Рабочее колесо PP-LGF50

Вал 1.4028

Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.

29 kg

Номер позиции

2165553

