

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный TOP-SD 50/7 DM PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-02 12:20:59.657




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02/06/22

Рабочее поле

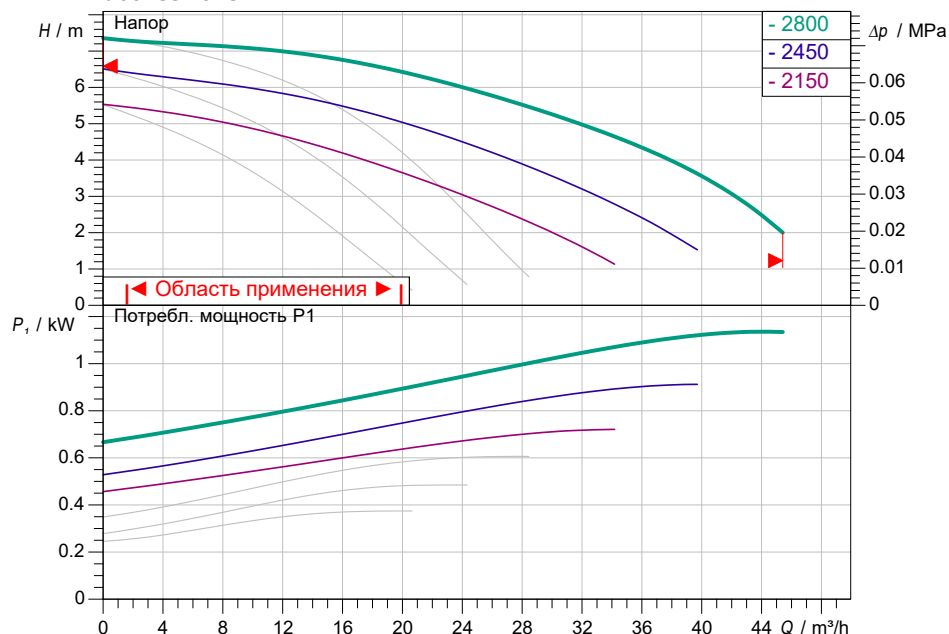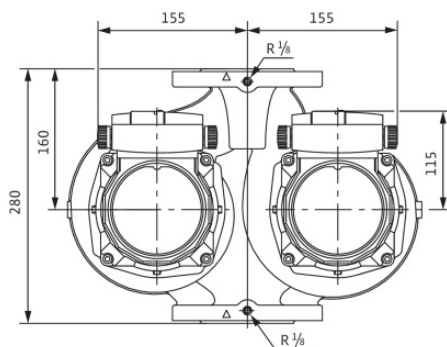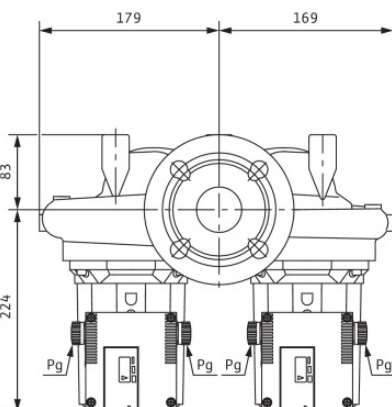

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
TOP-SD 50/7 DM PN6/10
Мах. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -20 °C ... +130 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C //

Данные мотора

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2 0.35 kW
Потребл. мощность P1 0.61 kW
Потребление тока 1.19 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции H
Защита электродвигателя Внутренняя защита от переката
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 50, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 50, PN 6/10
Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PP-LGF50
Вал 1.4028
Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 31 kg
Номер позиции 2165558

