Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные


Насос с мокрым ротором высокоэффективный станд
TOP-SD 65/10 EM PN6/10 2-SPEI

Имя проекта Проект без имени 2022-06-08 06:49:45.682

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 08/06/22

Рабочее поле

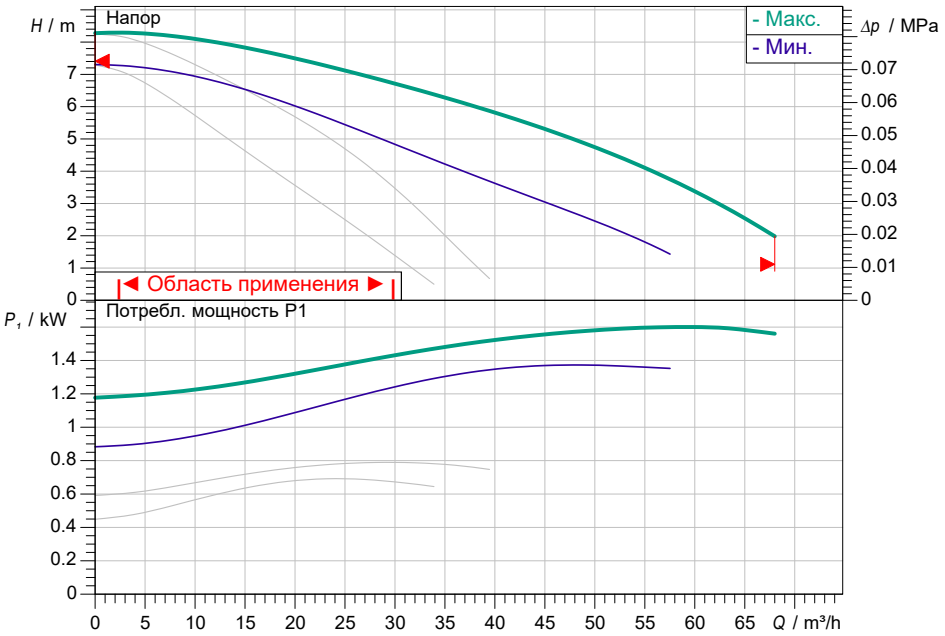

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)


Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	


Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный TOP-SD 65/10 EM PN6/10 2-SPEEDS	
Max. рабочее давление	1 MPa
T перекач. жидкости	-20 °C ... +130 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	/ /

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения;	+-10 %
Ном. Мощность P2	0.45 kW
Потребл. мощность P1	0.79 kW
Потребление тока	3.78 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	H
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от пе
Emitted interference	EN 61000-6-3
Interference resistance	EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля	

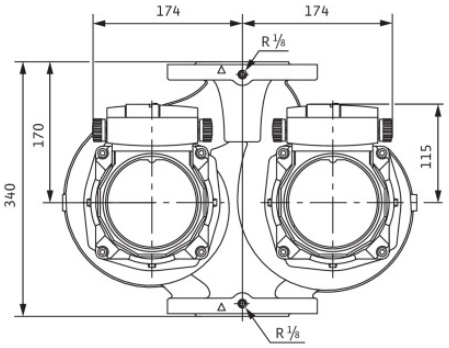

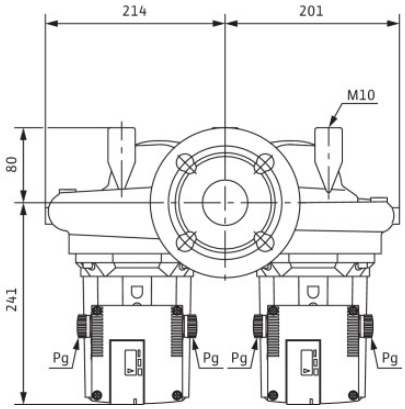

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 65, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65, PN 6/10
Габаритная длина	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	PP-LGF50
Вал	1.4028
Материал подшип.	Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.	38.5 kg
Номер позиции	2165562

