

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный TOP-SD 80/15 DM PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-02 12:20:59.657


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02/06/22

Рабочее поле

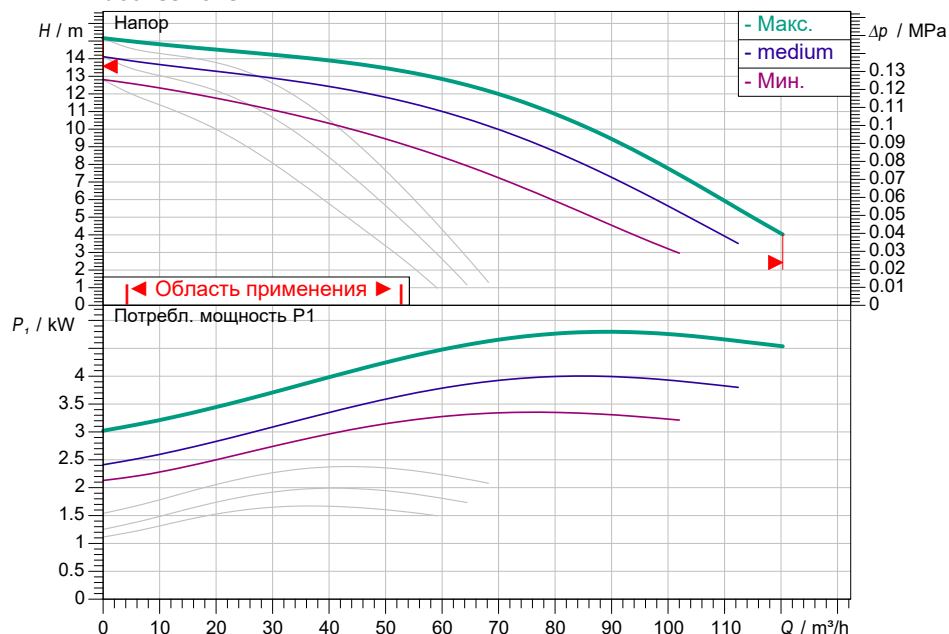

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный

TOP-SD 80/15 DM PN10

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при

50 / 95 / 110°C

//

Данные мотора

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. +-10 %

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2 1.8 kW

Потребл. мощность P1 2.4 kW

Потребление тока 4.85 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции H

Защита электродвигателя Внутренняя защита от пер

Emitted interference EN 61000-6-3

Interference resistance EN 61000-6-2

Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 80, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd DN 80, PN 10

Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250

Рабочее колесо PP-LGF50

Вал 1.4028

Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 82.7 kg

Номер позиции 2165570

