

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 20/4 EM PN6/10

Имя проекта


Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

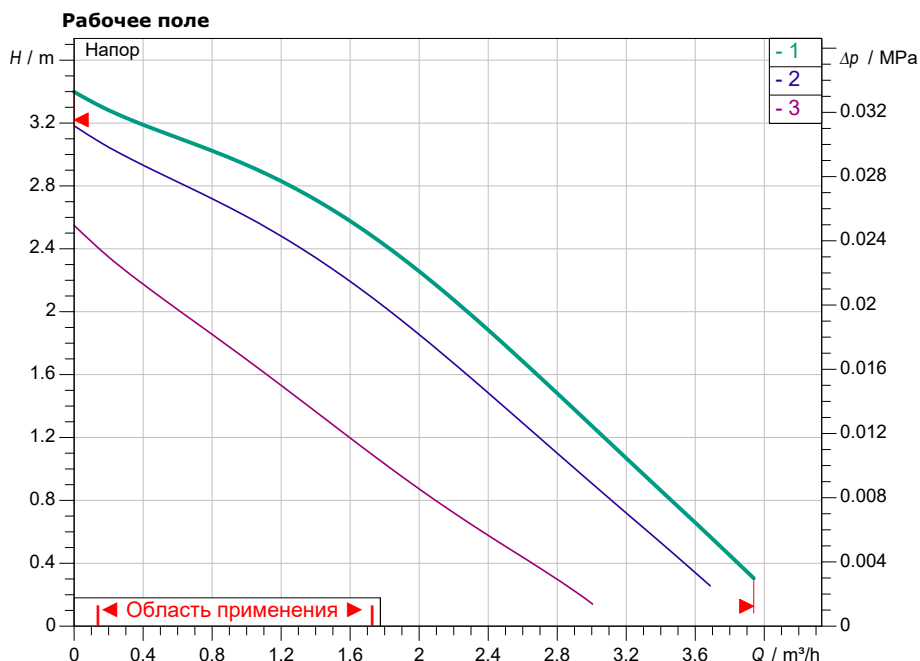

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.19 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный
TOP-Z 20/4 EM PN6/10
Мак. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости 0 °C ... + 65 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH) (3)

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения; 2790 1/min
Потребл. мощность P1 105 W
Потребление тока 0.5 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции H
Защита электродвигателя Внутренняя защита от п
Type of connecting cable 1 x PG13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1 1/4, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1 1/4, PN 10
Габаритная длина 150 mm

Материалы

Корпус насоса 1.4031
Рабочее колесо PPE-GF30
Вал Оксидная керамика
Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим. 3 kg
Номер позиции 2045519

