Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные


Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG


Имя проекта Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224


Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

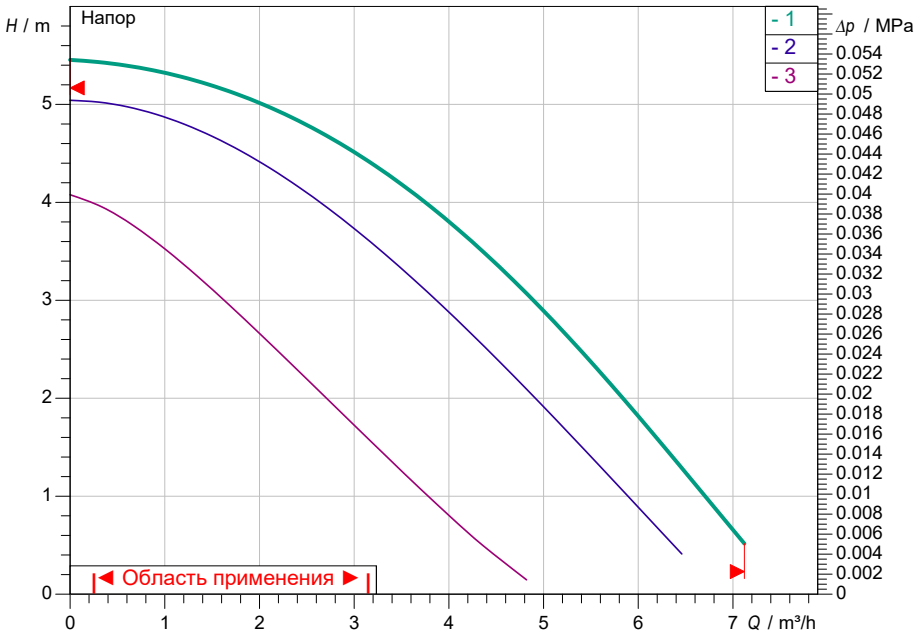

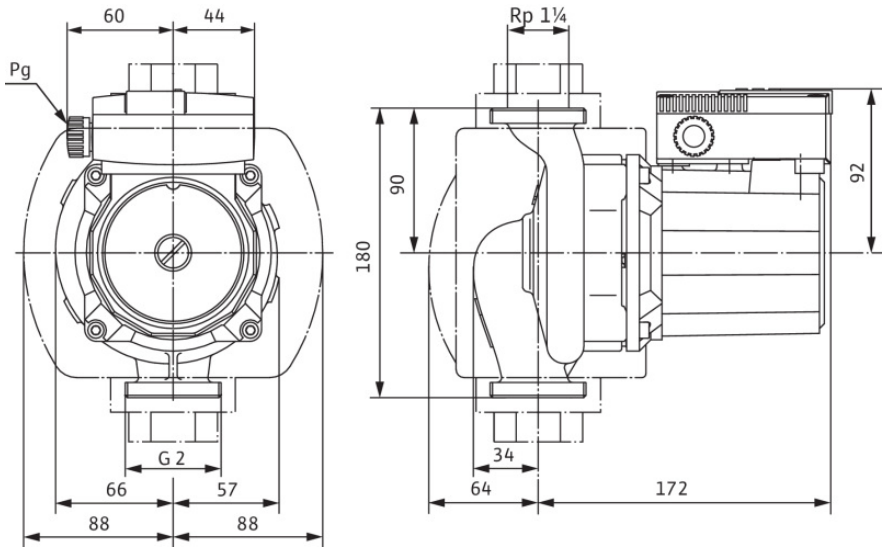

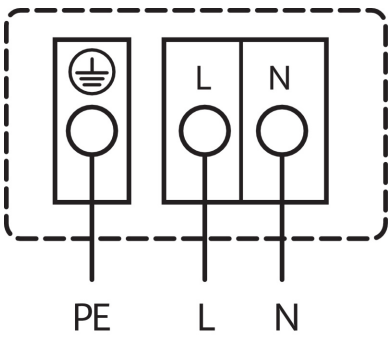

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.19 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG	
Max. рабочее давление	1 MPa
T перекач. жидкости	0 °C ... +80 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3,57 ммоль/л (20 °dH) (3

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+-10 %
макс. частотой вращения;	2700 1/min
Потребл. мощность P1	185 W
Потребление тока	0.9 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	H
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от п
Type of connecting cable	1 x PG13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 2, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2, PN 10
Габаритная длина	180 mm

Материалы

Корпус насоса	Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	1.4122
Материал подшип.	Графит, пропитанный синтетической с

Данные для заказа

Вес, прим.	5.5 kg
Номер позиции	2048340