

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 25/10 DM PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-02 06:51:43.020


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02/06/22

Рабочее поле

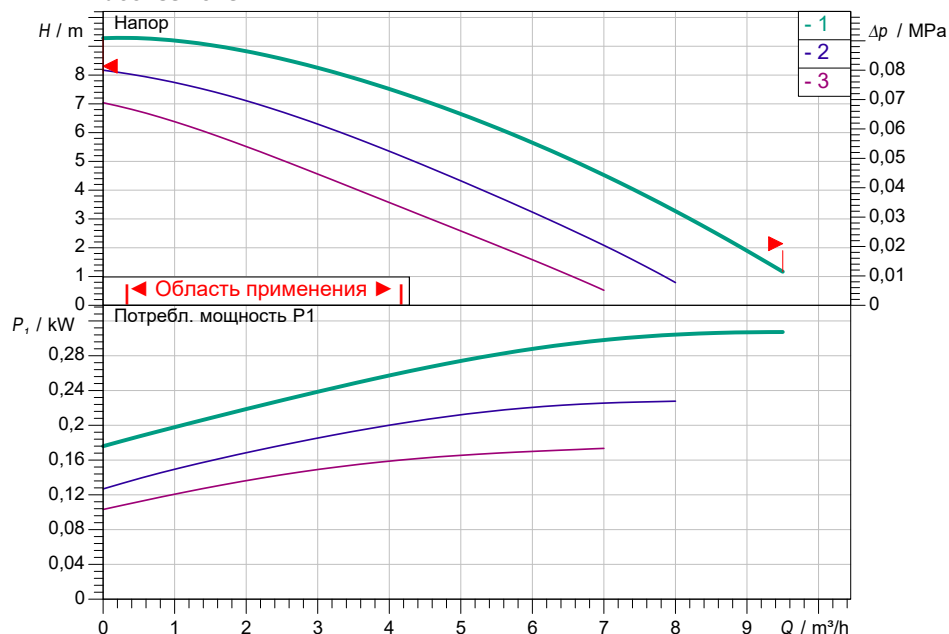

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20,00 °C
Плотность 998,19 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный
TOP-Z 25/10 DM PN6/10
Мах. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости 0 °C ... +80 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH) (3)

Данные мотора

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения; 2700 1/min
Потребл. мощность P1 310 W
Потребление тока 0,77 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции H
Защита электродвигателя Внешняя защита электр
Type of connecting cable 2 x PG13.5, 2 x PG9

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1½, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1½, PN 10
Габаритная длина 180 mm

Материалы

Корпус насоса Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Рабочее колесо PPE-GF30
Вал 1.4122
Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим. 6,7 kg
Номер позиции 2175509

