

Технические данные

Насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный
IP-E 50/130-2,2/2 PN 10

Имя проекта

Номер проекта


Место установки

Номер позиции клиента

Дата

07/06/22

Рабочее поле

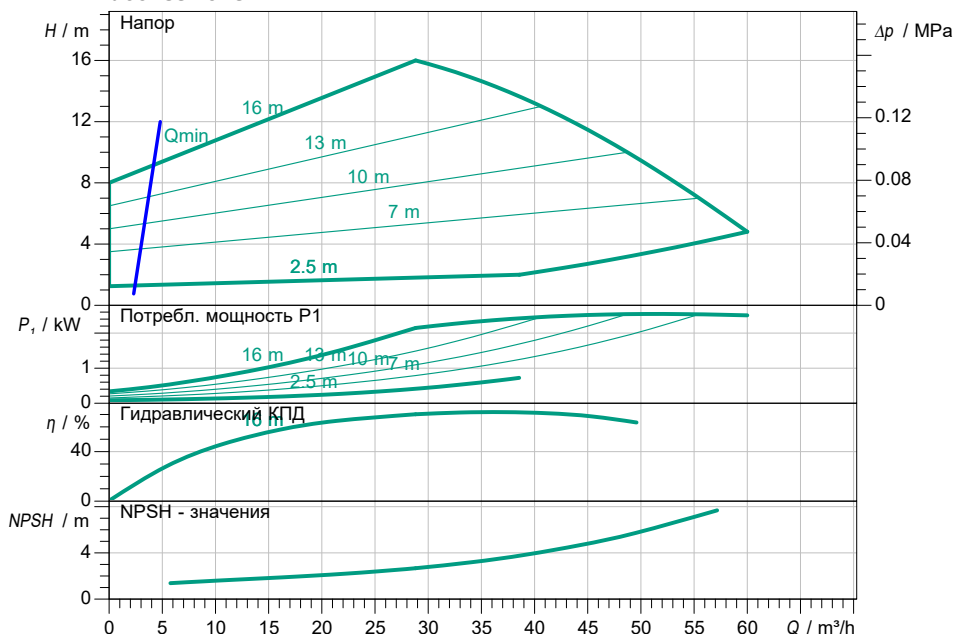

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный
IP-E 50/130-2,2/2 PN 10

Режим работы
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Min индекс эффект. (MEI)

dp-v
1 MPa
-20 °C ... +120 °C
40 °C
≥ 0.4

Данные мотора

Тип электродвигателя
Класс эффективности
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2
Номинальный ток
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя

Стандарт
IE4
3~ 400 V / 50 Hz
+/- 10 %
2900 1/min
2.20 kW
6.60 A
IP55
F
PTC integrated

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 50, PN 10
DN 50, PN 10
340 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Фонарь
Вал
Уплотнение вала

5.1301/EN-GJL-250
PPE/PS-GF30
5.1301/EN-GJL-250
1.4021
AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

39.8 kg
2158821

