

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60179892

Модель

CP 50/2600 T IE3

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,60$

Максимальное давление PN 16
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 130 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,34 psi

Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса Технополимер В
Мех. Уплотнение Carbon/Graphite
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2: 1,5 kW
Частота вращения 2.894 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 4 A
Степень защиты IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

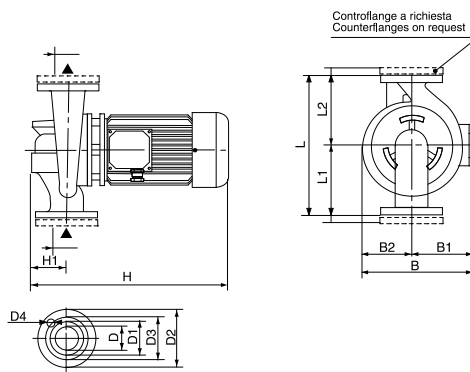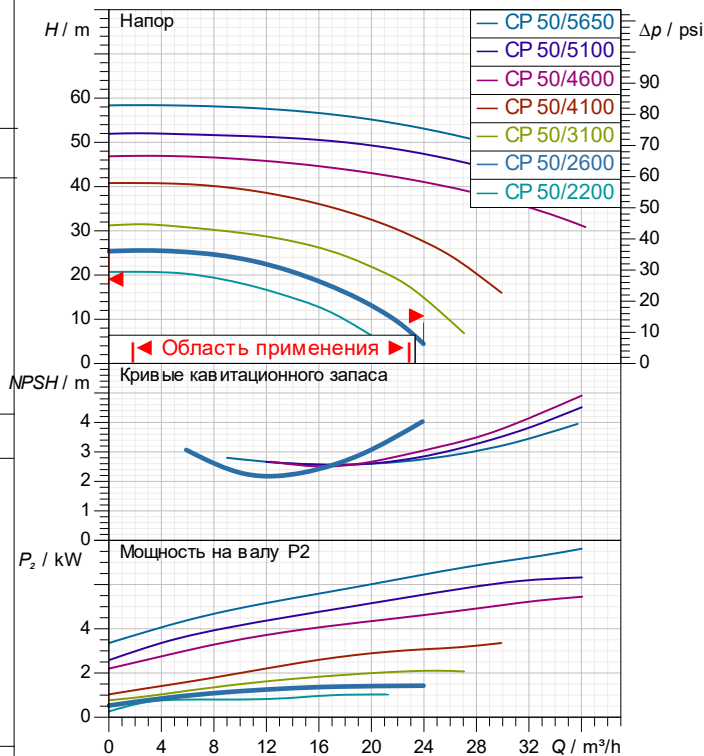

Вес

Размеры mm

B	233	H	463
B1	120	H1	105
B2	113	L	425
D	50 PN16	L1	225
D1	102	L2	200
D2	165		
D3	125		
D4	4 x Ø18		

Соединения насоса:

Вход DN 50 / PN 16
Выход DN 50 / PN 16


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CP 50/2600 TIE3

Curve tolerance according to ISO 9906

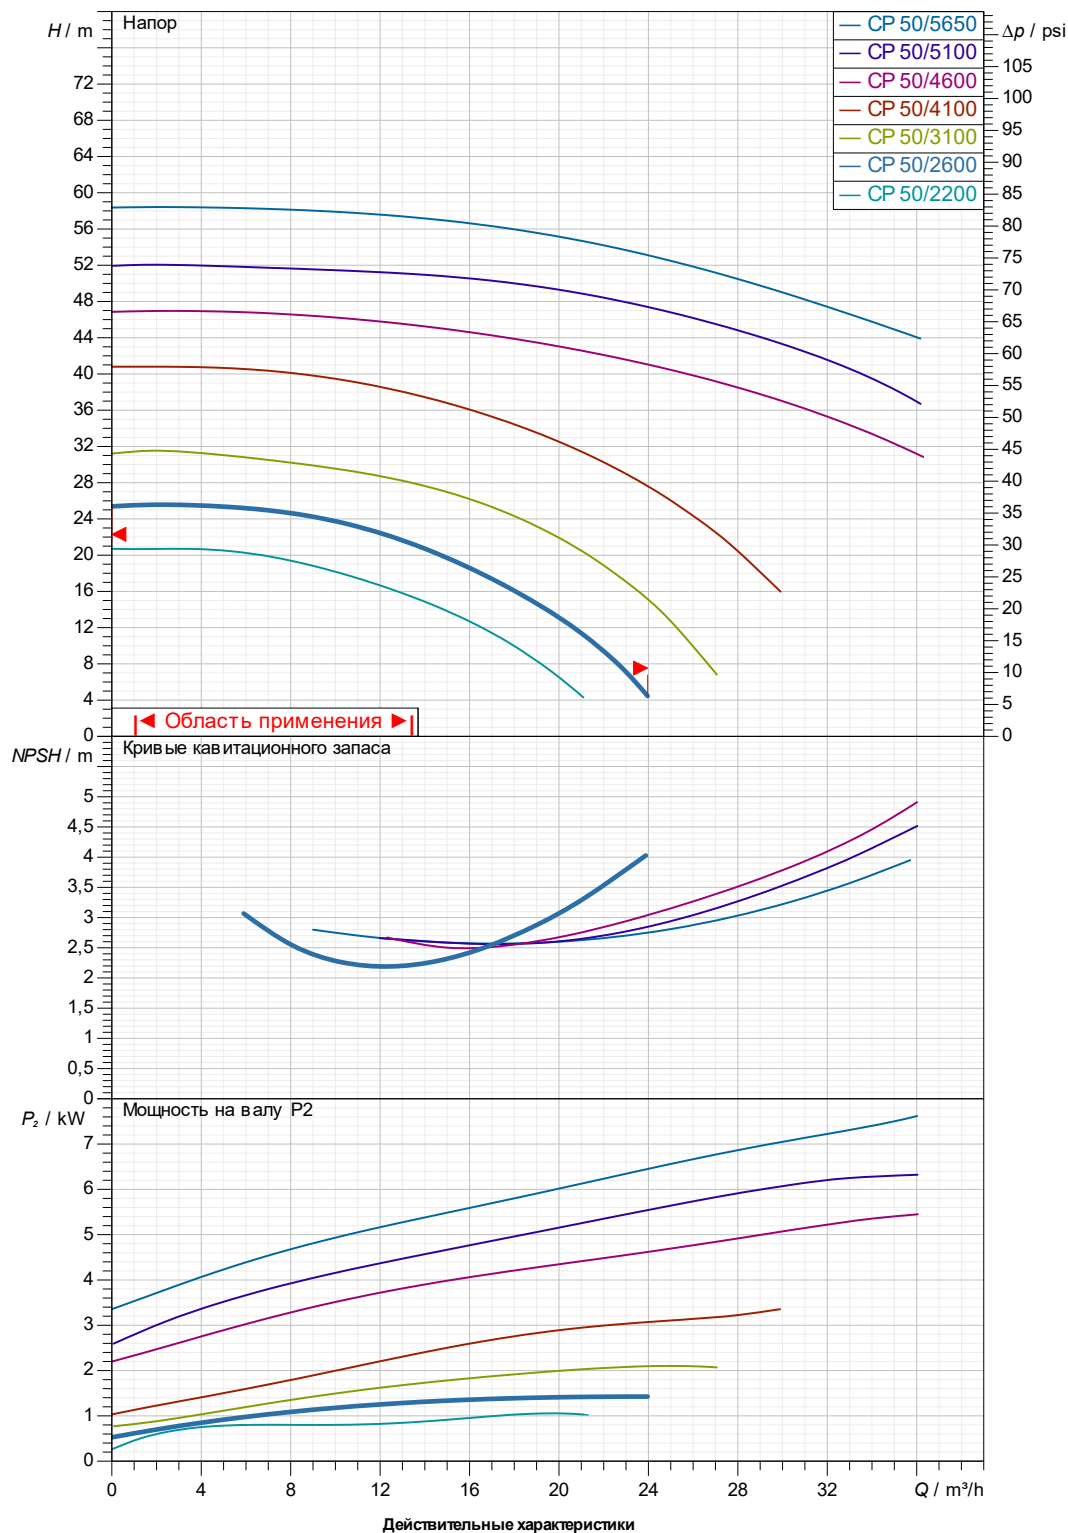

Вход
DN 50
PN 16

Вых
DN 50
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.894 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CP 50/2600 T IE3

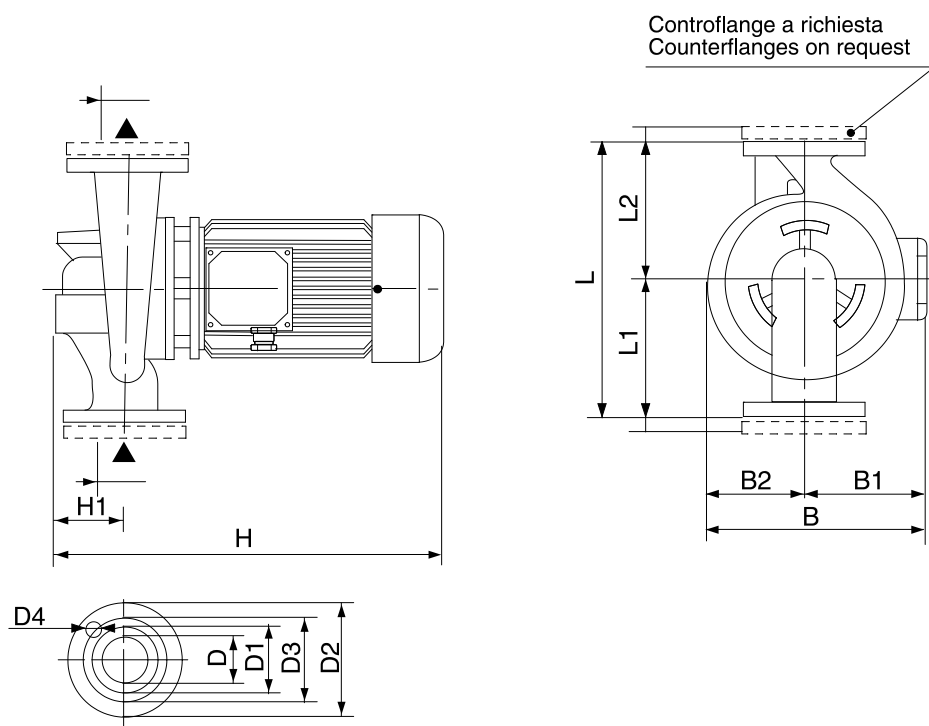

DN : Flange / Flanges

DT : Ø Tubazione / Ø Piping

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	233	L1	225				всасывания :
2	B1	120	L2	200				DN 50
3	B2	113						PN 16
4	D	50 PN16						
5	D1	102						подачу :
6	D2	165						DN 50
7	D3	125						PN 16
8	D4	4 x Ø18						
9	H	463						
10	H1	105						
11	L	425						

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE