

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Absender

Artikelnummer : 1D4411B9X
Customer pos. no.:

Artikel: NKM-G 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 IE3

Pumpendaten

Laufraddurchmesser (mm) : 263
MEI $\geq$ 0,50
Nennndruck: PN 16
Mindesttemperatur der Flüssigkeit: -10 °C
Höchsttemperatur der Flüssigkeit: 140 °C
Max. Umgebungstemperatur: 50 °C

Erforderliche Betriebsdaten

Fördermenge :
Förderhöhe :
Gepumpte Flüssigkeit (%) :
Temperatur der Flüssigkeit: 20 °C
Dichte 998,3 kg/m³
kinematische Viskosität 1,005 mm²/s
Dampfdruck: 0,00 MPa

Real duty point

Fördermenge :
Förderhöhe :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Materialien

Pumpenkörper Guss 250 UNI ISO 185
Halterung Guss 250 UNI ISO 185
Lauftrad Guss 250 UNI ISO 185
Mechanische Dichtung SEE "SHAFT SEAL" SECTION
O-Ring Propylen-äthylene (EPDM)
Pumpenwelle AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Dichtungsdistanzstück AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71



Mechanische Dichtung

Type Gummi
Stationary part Karborundum
Rotating part Kohlenstoff
Elastomer EPDM

Motordaten

Nennleistung P2: 5,5 kW
Nenngeschwindigkeit: 1.450 1/min
Nennspannung: 3~ 400 V 50 Hz
Nennstrom : 10,6 A
Schutzart: IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

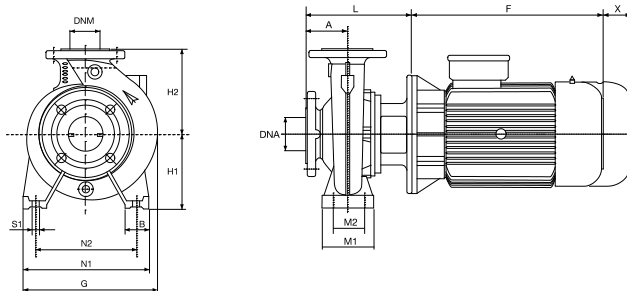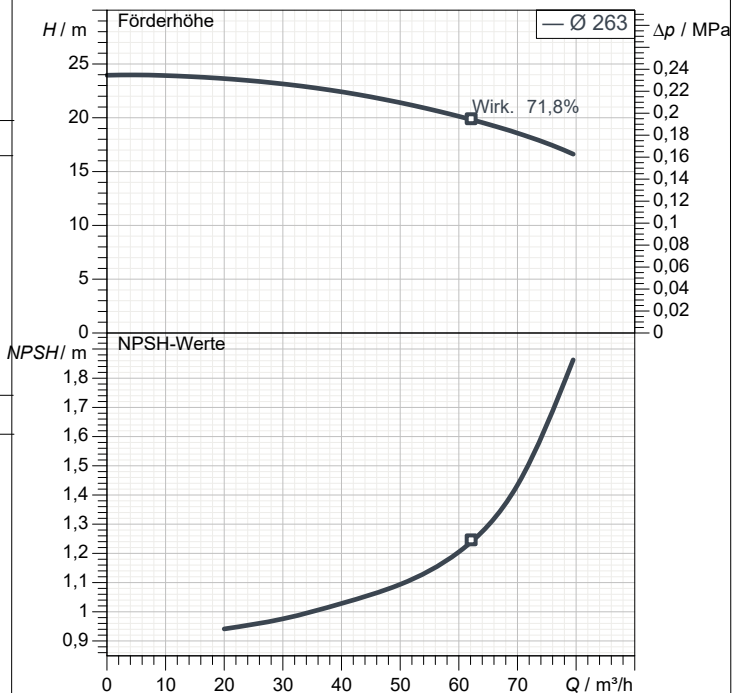

Gewicht: 159 kg

Platzbedarf

mm			
A	100	L	343
B	80	M1	160
DNA	80	M2	120
DNM	65	N1	360
F	365	N2	280
G	370	S1	M14
H1	200	X	140
H2	250		


Pumpenanschlüsse

Saugseite DN 80 / PN 16
Druckseite DN 65 / PN 16

Empfänger

Absender

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

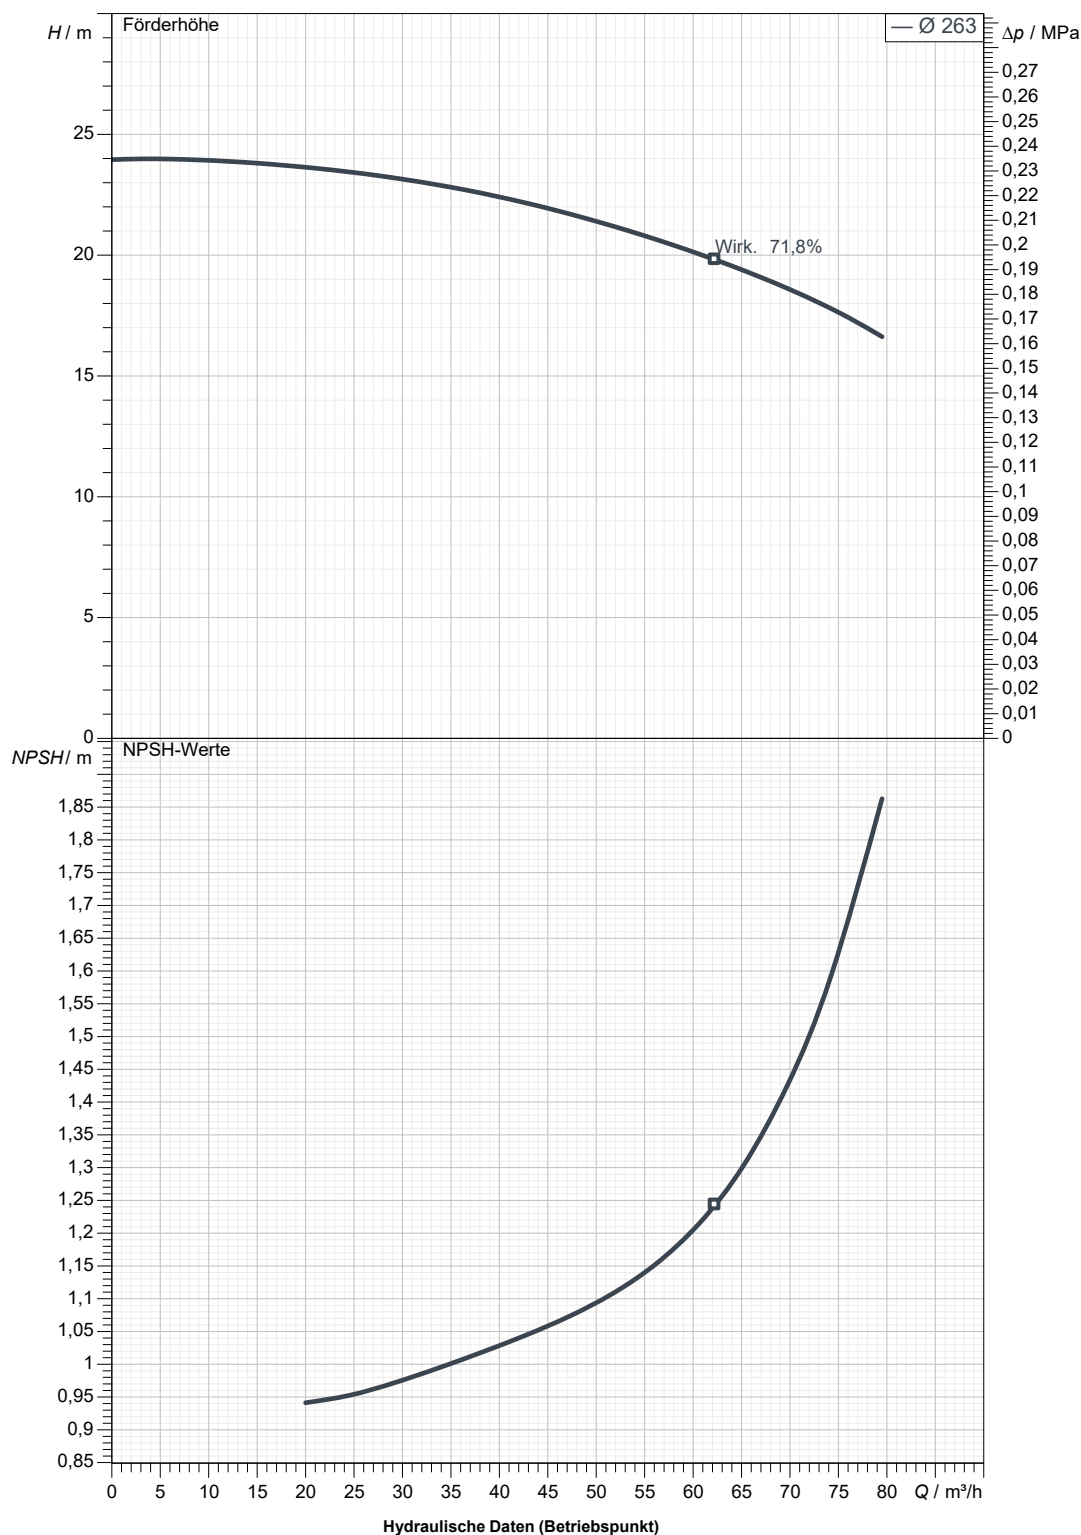NKM-G 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 IE3
Curve tolerance according to ISO 9906


Saugseite
DN 80
PN 16

Druckseite
DN 65
PN 16

Fördermenge :

Förderhöhe :

Nenngeschwindigkeit:
1.450 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IL

OWNER_

ISSUE_DATE

01/04/24



DIMENSIONAL DRAWING

01/04/24

Seite 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Empfänger

Absender

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

NKM-G 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 IE3

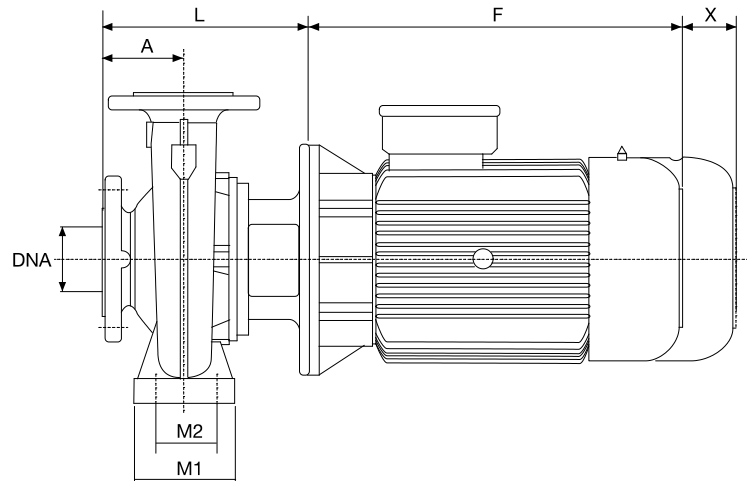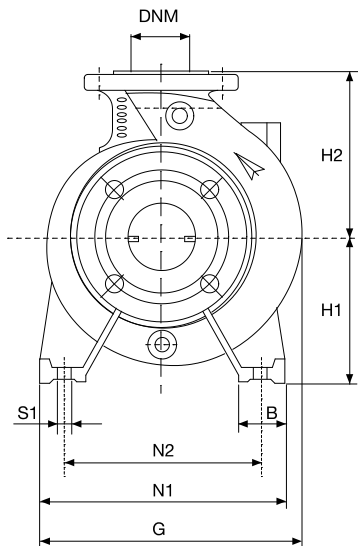

Abmessungen in mm

Pumpenanschlüsse

1	A	100	N1	360			
2	B	80	N2	280			
3	DNA	80	S1	M14			Saug
4	DNM	65	X	140			DN 80
5	F	365					PN 16
6	G	370					
7	H1	200					Discharge
8	H2	250					DN 65
9	L	343					PN 16
10	M1	160					
11	M2	120					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

01/04/24