
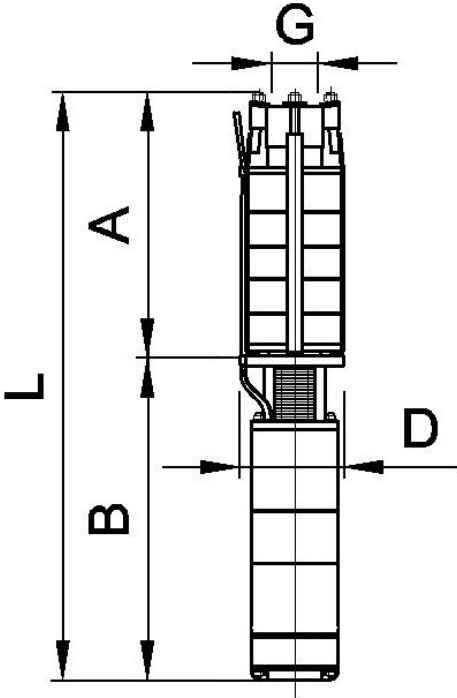


		2ЭЦВ 8-40-120 нрк				№ версии		Стр.: 1															
Получатель		Отправитель																					
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail																							
Перекачиваемая жидкость		Результаты подбора																					
1	Жидкость	-	Вода			Данные	Данные	Расход	Q бер	m³/h	43.0												
2	Массовая доля	%	Не более 0,1			насоса в р.т.	По запросу		Q min	m³/h	26.0												
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	59.0												
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	м			Напор	H (Q=Q бер)	м	112.2												
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	м	129.3												
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	м	-			H (Q=Q max)	м	77.4												
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	м	1	-		H (Q=0)	м	128.8												
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																		
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	73.7																	
10	Насос																						
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																	
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 8-40-120 нрк		Количество ступеней	-	7																	
13	Размер насоса	8"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																	
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg	114.0																	
15	Двигатель:			Материалы																			
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Сталь 12X18H10T																		
17	Наименование двигателя	-	ПЭДГ 20- 144	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																		
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Сталь 20X13																		
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь 12X18H10T																		
20	Ном. мощность	кВт	20.0	Статор электродвигателя	Сталь																		
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>797</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>951</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>if M.INTERNAL</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G 3"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1748</td> </tr> </table>								Обозначение	Величина	A	797	B	951	D	if M.INTERNAL	G	G 3"	L	1748
Обозначение	Величина																						
A	797																						
B	951																						
D	if M.INTERNAL																						
G	G 3"																						
L	1748																						
22	Вид защиты	-	IP 68																				
23	Ток	A	45.0																				
24	Наружный диаметр	мм	145 (6")																				
																							
Арт. № Цена с НДС		882080401201206 RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 10/07/24		LAST_MODI_DATE 10/07/24													

Типоразмер **2ЭЦВ 8-40-120 нрк**

Диаметр рабочего колеса mm 130
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон м³/h от 26 до 59
Подача при макс. КПД м³/h 43
Напор при нулевой подаче m 128.8
Напор при макс. КПД m 112.2

Перекачиваемая жидкость Вода
Плотность kg/m³ 998.3
Температура °C 20
Вязкость cSt 1.005
По запросу
Данные насоса в р.т.
Подача м³/h 0.00
Напор m
Мощность на валу kW
КПД %
NPSH m

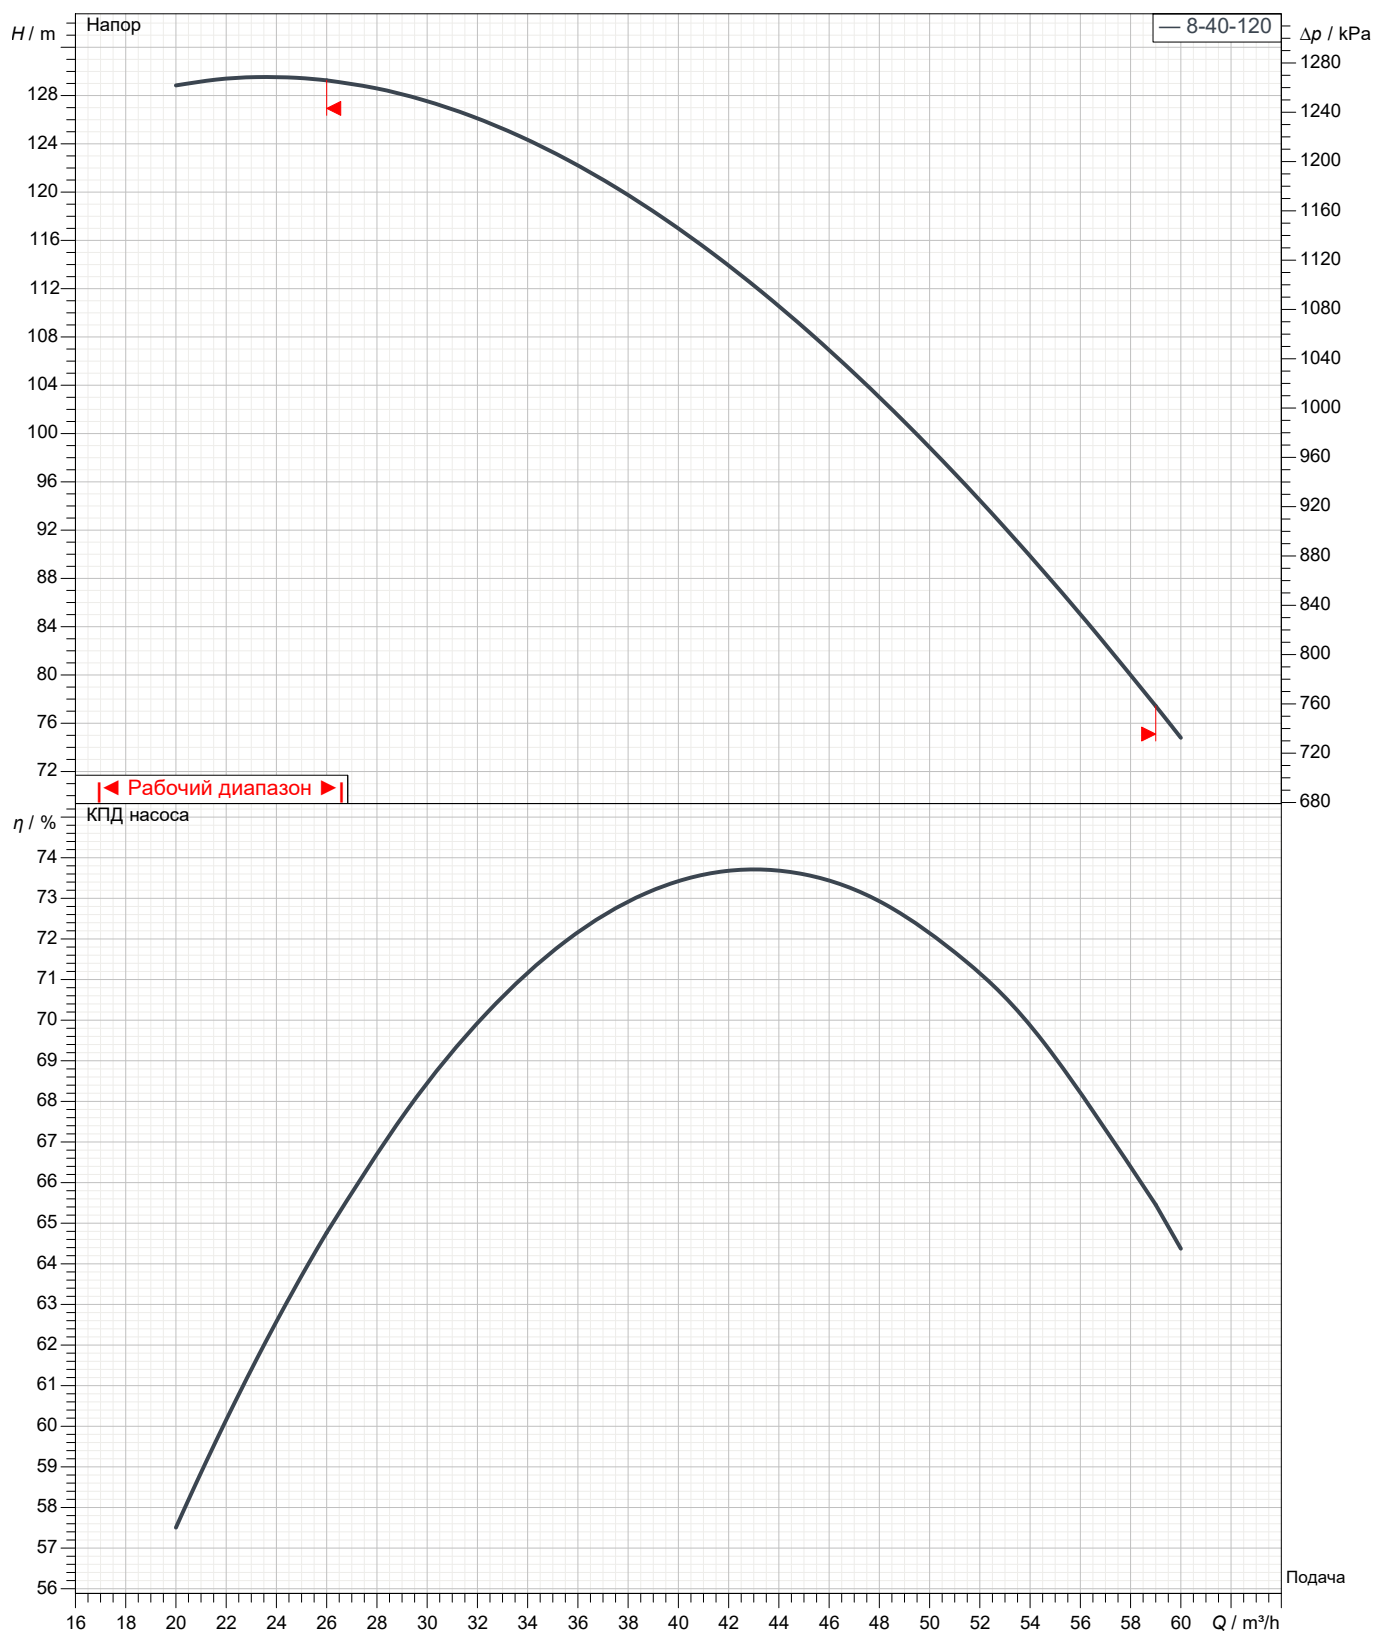

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ТИПА **ЭЦВ**



Предназначены для подъема чистой воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а так же орошений. Подачи агрегатов от 2,5 до 255 м³/ч, с напором до 400 м для 4,5,6,8,10,12 дюймовых скважин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Гарантийный срок - 24 месяца.
2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой.
3. Гарантия устойчивой работы агрегата при нестабильных параметрах электросети.
4. Водозаполненный электродвигатель ПЭДВ не требует применения специальных жидкостей и автоматически заполняется водой после установки агрегата в скважине.
5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или емкостях при использовании кожуха охлаждения.
6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением результатов испытаний.
7. Возможность многократного ремонта, полный ассортимент запасных частей.
8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров по РФ и в странах СНГ.
9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию оборудования.