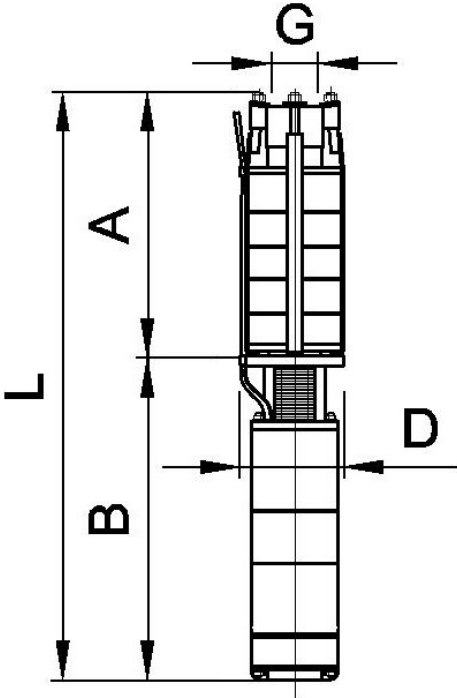


		2ЭЦВ 8-40- 60 нрк				№ версии		Стр.: 1														
Получатель		Отправитель																				
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail																						
Перекачиваемая жидкость		Результаты подбора																				
1	Жидкость	-	Вода			Данные	Данные	Расход	Q бер	m³/h	43.0											
2	Массовая доля	%	Не более 0,1			насоса в р.т.	По запросу		Q min	m³/h	26.0											
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	59.0											
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	м			Напор	H (Q=Q бер)	м	57.5											
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	м	68.9											
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	м	-			H (Q=Q max)	м	38.8											
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	м	1	-		H (Q=0)	м	69.8											
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																	
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	73.7																
10	Насос																					
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 8-40- 60 нрк		Количество ступеней	-	4																
13	Размер насоса	8"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg	114.0																
15	Двигатель:			Материалы																		
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Сталь 12X18H10T																	
17	Наименование двигателя	-	ДАГ 8- 11	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																	
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Сталь 20X13																	
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь 12X18H10T																	
20	Ном. мощность	кВт	11.0	Статор электродвигателя	Сталь																	
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>605</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>731</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>if M.INTERNAL</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G 3"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1336</td> </tr> </table>							Обозначение	Величина	A	605	B	731	D	if M.INTERNAL	G	G 3"	L	1336
Обозначение	Величина																					
A	605																					
B	731																					
D	if M.INTERNAL																					
G	G 3"																					
L	1336																					
22	Вид защиты	-	IP 68																			
23	Ток	A	25.5																			
24	Наружный диаметр	мм	193 (8")																			
																						
Арт. № Цена с НДС		882080400601206 RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 10/07/24		LAST_MODI_DATE 10/07/24												


Типоразмер **2ЭЦВ 8-40- 60 нрк**

Диаметр рабочего колеса mm 130
Частота вращения 1/min 2900
Частота сети Hz 50
Рабочий диапазон m³/h от 26 до 59
Подача при макс. КПД m³/h 43
Напор при нулевой подаче m 69.8
Напор при макс. КПД m 57.5

Перекачиваемая жидкость Вода
Плотность kg/m³ 998.3
Температура °C 20
Вязкость cСт 1.005

По запросу Данные насоса в р.т.

Подача m³/h 0.00
Напор m
Мощность на валу kW
КПД %
NPSH m

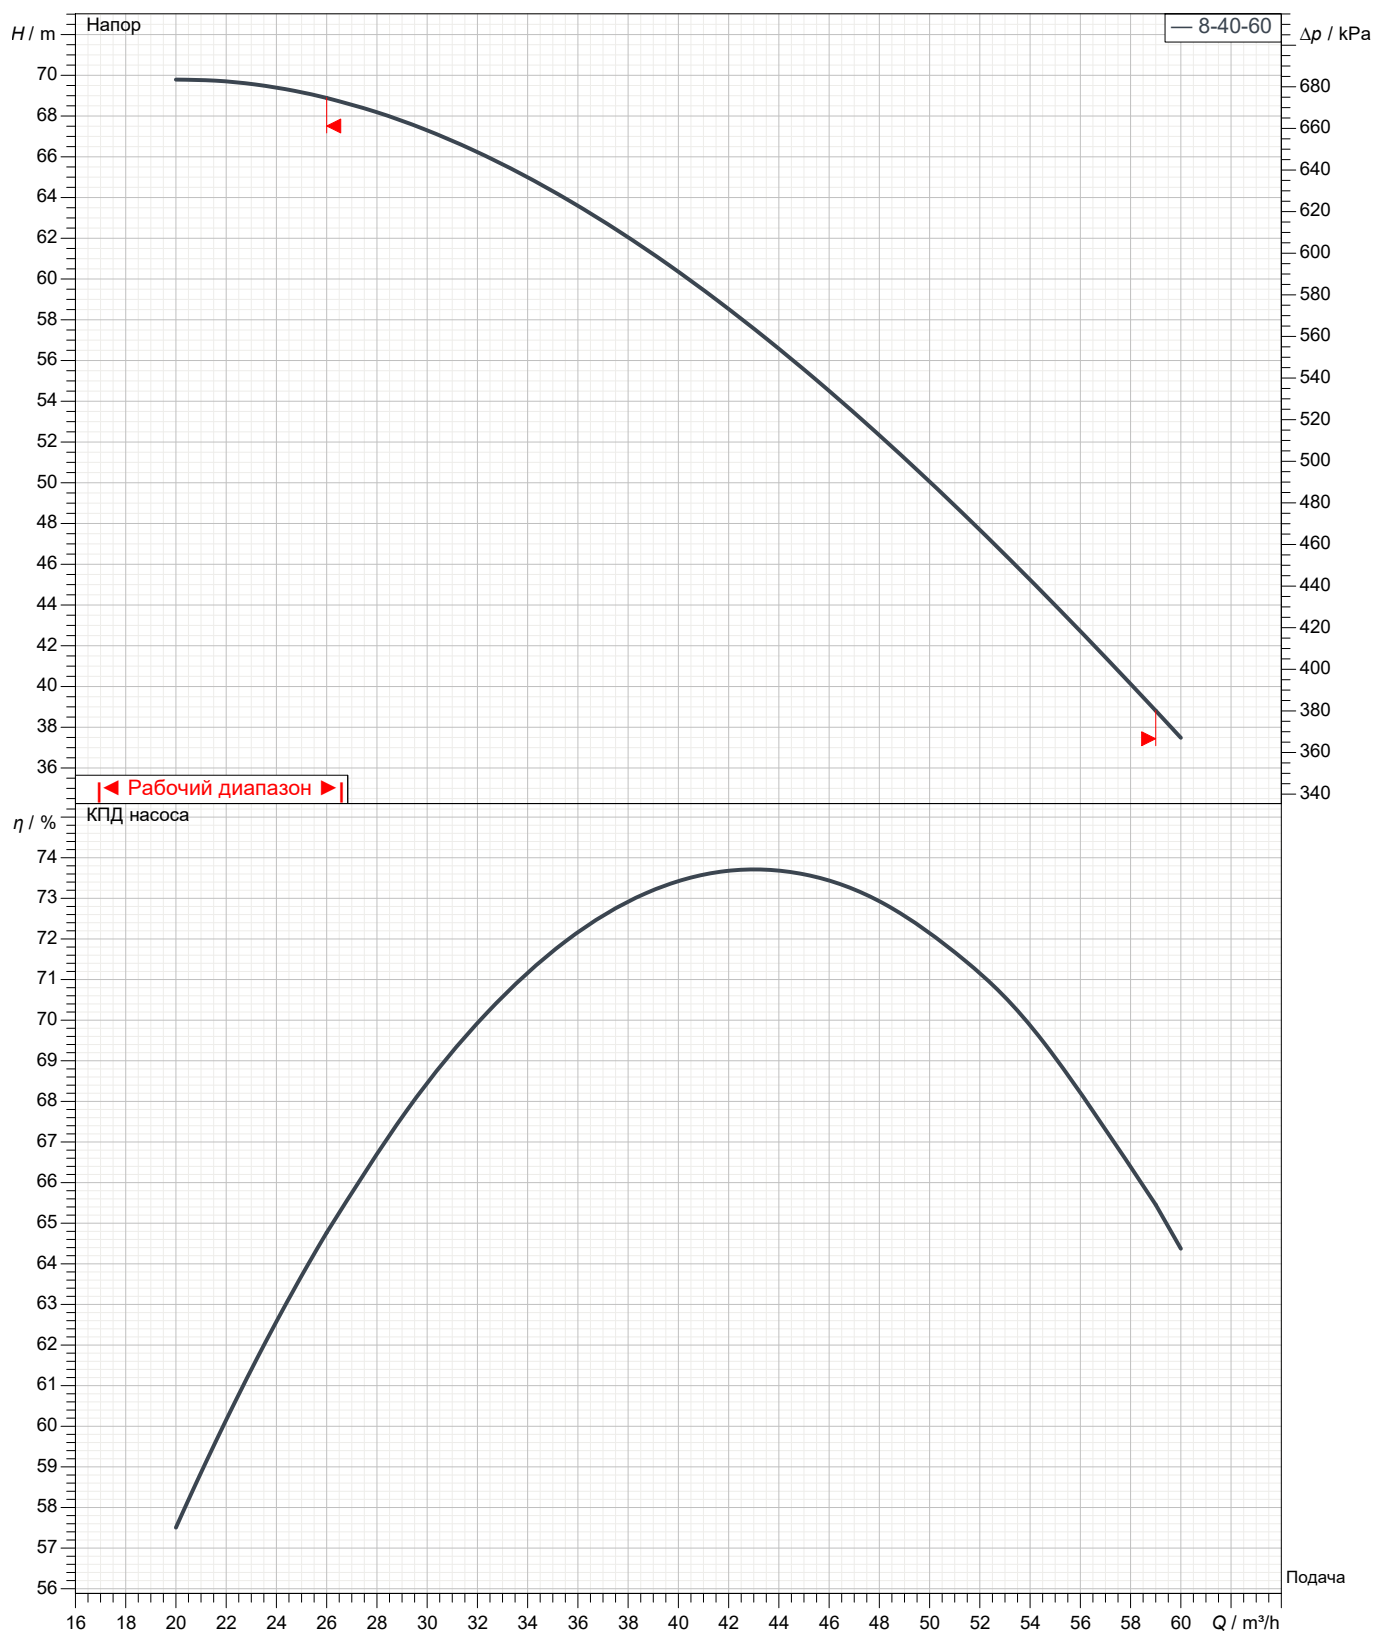

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ТИПА **ЭЦВ**



Предназначены для подъема чистой воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а так же орошений. Подачи агрегатов от 2,5 до 255 м³/ч, с напором до 400 м для 4,5,6,8,10,12 дюймовых скважин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Гарантийный срок - 24 месяца.
2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой.
3. Гарантия устойчивой работы агрегата при нестабильных параметрах электросети.
4. Водозаполненный электродвигатель ПЭДВ не требует применения специальных жидкостей и автоматически заполняется водой после установки агрегата в скважине.
5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или емкостях при использовании кожуха охлаждения.
6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением результатов испытаний.
7. Возможность многократного ремонта, полный ассортимент запасных частей.
8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров по РФ и в странах СНГ.
9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию оборудования.