




		2ЭЦВ 8-65- 40		№ версии 		Стр.: 1													
Получатель				Отправитель															
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail																			
Перекачиваемая жидкость		Результаты подбора																	
1	Жидкость	-	Вода	Данные		Данные	Расход	Q бер	l/h	2908.8									
2	Массовая доля	%	Не более 0,1	насоса в р.т.		По запросу		Q min	l/h	3000.0									
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	l/h			Q max	l/h	3000.0									
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	м		Напор	H (Q=Q бер)	м	39.7									
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%	-		H (Q=Q min)	м	45.9									
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	м	-		H (Q=Q max)	м	27.0									
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	м	1		H (Q=0)	м	46.8									
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт														
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	72.8													
10	Насос																		
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900													
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 8-65- 40		Количество ступеней	-	2													
13	Размер насоса	8"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж													
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg	110.0													
15	Двигатель:			Материалы															
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик														
17	Наименование двигателя	-	ДАГ 8- 11	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок														
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Сталь 20Х13														
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь 12Х18Н10Т														
20	Ном. мощность	кВт	11.0	Статор электродвигателя	Сталь														
21	Эл. напряжение	В	380.0			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>731</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>3"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1139</td> </tr> </tbody> </table>		Обозначение	Величина	A	408	B	731	D	193	G	3"	L	1139
Обозначение	Величина																		
A	408																		
B	731																		
D	193																		
G	3"																		
L	1139																		
22	Вид защиты	-	IP 68																
23	Ток	A	25.5																
24	Наружный диаметр	мм	193 (8")																
																			
Арт. № Цена с НДС		RUB		BUSINESS_PROCESS_IC		OWNER_		ISSUE_DATE 09/07/24		LAST_MODI_DATE 09/07/24									

Типоразмер	2ЭЦВ 8-65- 40		Перекачиваемая жидкость	Вода	
Диаметр рабочего колеса	mm	130	Плотность	kg/m ³	998.3
Частота вращения	1/min	2900	Температура	°C	20
Частота сети	Hz	50	Вязкость	сСт	1.005
Рабочий диапазон	l/h	от 48000 до 89000	По запросу	Данные насоса в р.т.	
Подача при макс. КПД	l/h	62909	Подача	l/h	0.00
Напор при нулевой подаче	m	46.8	Напор	m	
Напор при макс. КПД	m	39.7	Мощность на валу	kW	
			КПД	%	
			NPSH	m	

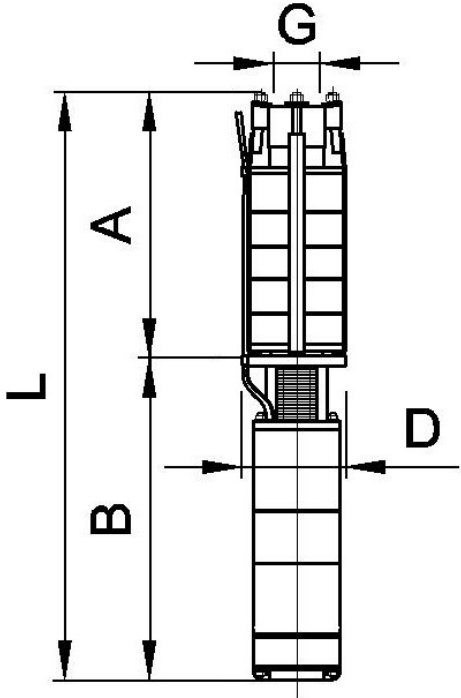

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ТИПА **ЭЦВ**

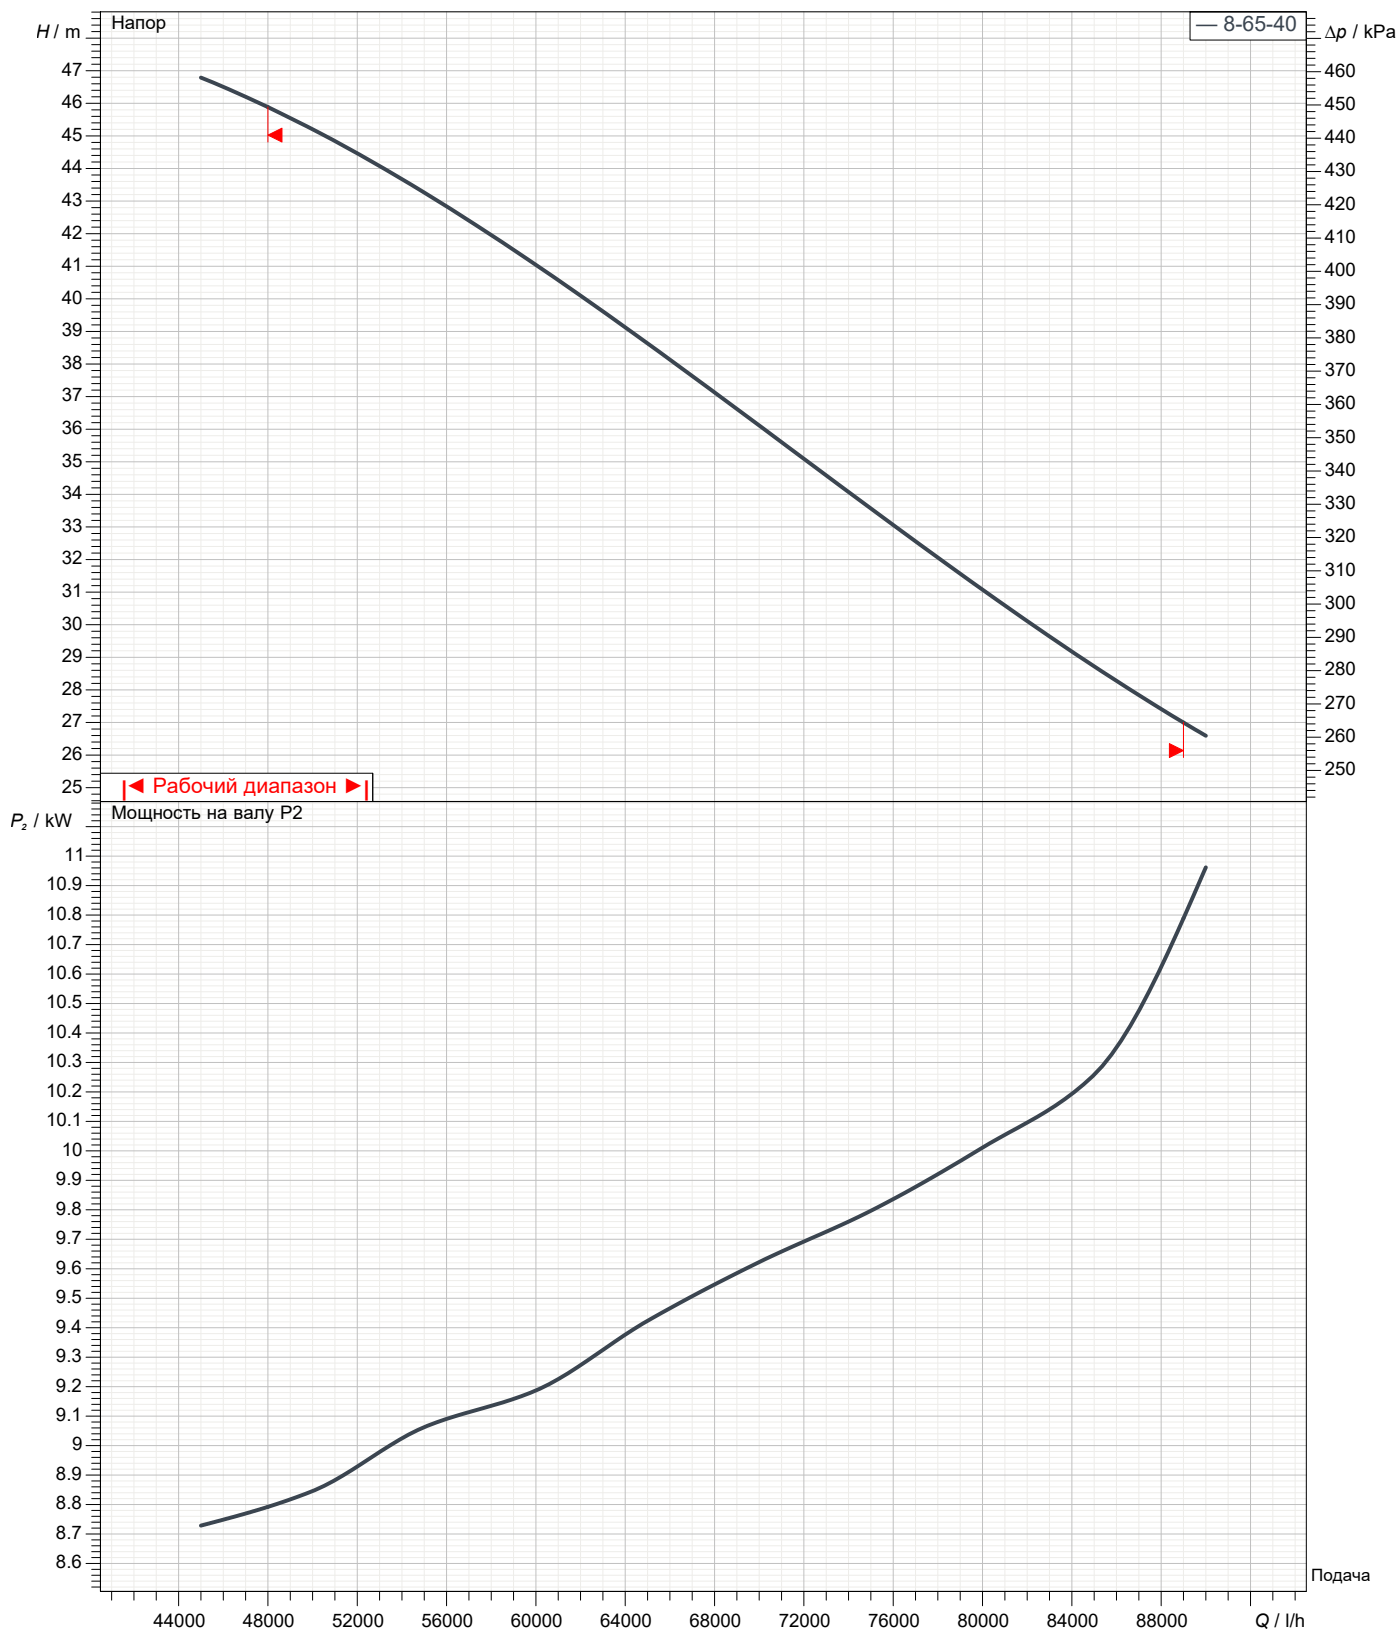

Предназначены для подъема чистой воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а так же орошений. Подачи агрегатов от 2,5 до 255 м³/ч, с напором до 400 м для 4,5,6,8,10,12 дюймовых скважин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Гарантийный срок - 24 месяца.
2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой.
3. Гарантия устойчивой работы агрегата при нестабильных параметрах электросети.
4. Водозаполненный электродвигатель ПЭДВ не требует применения специальных жидкостей и автоматически заполняется водой после установки агрегата в скважине.
5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или емкостях при использовании кожуха охлаждения.
6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением результатов испытаний.
7. Возможность многократного ремонта, полный ассортимент запасных частей.
8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров по РФ и в странах СНГ.
9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию оборудования.