


Технические данные
MHL 805-1/E-3-400-50-2
Тип: Многоступенчатый

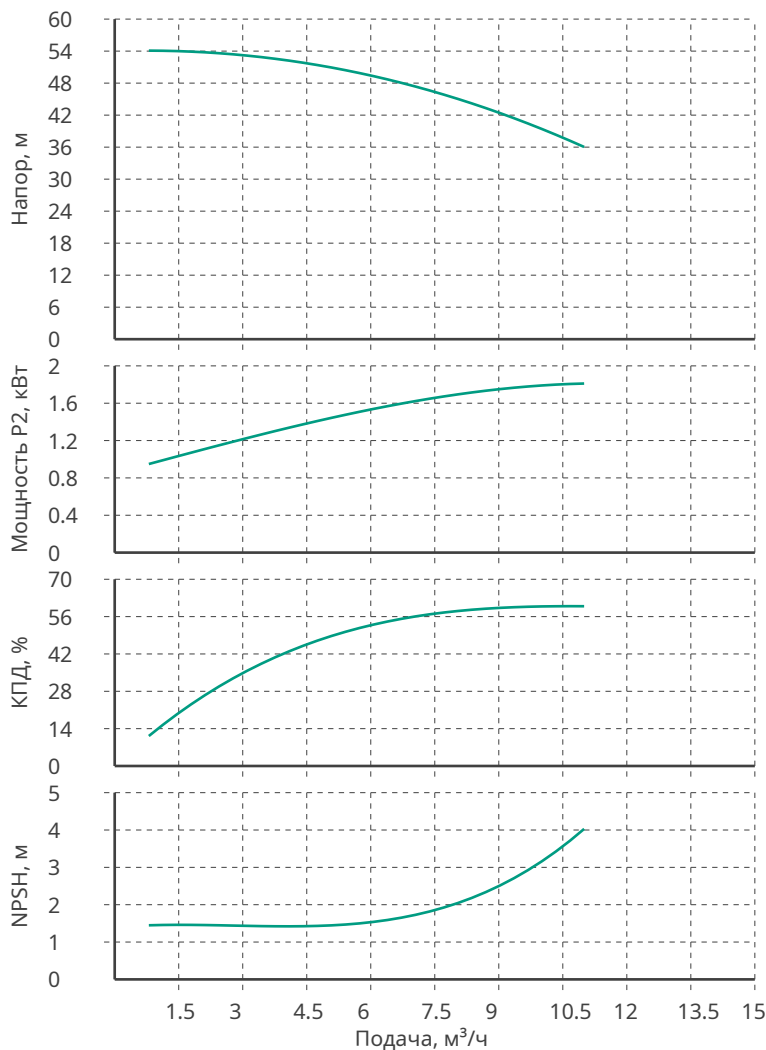

Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Т мин. перекачиваемой жидкости	0 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	120 °C

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	2.2 кВт
Номинальный ток	4.45 А
КПД	83.2 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F

Материалы

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304
Камера ступени	AISI 304
Фонарь	AISI 304
Вал	AISI 304
Уплотнения	Эластомер
Уплотнение со стороны насоса	SSFC

Подсоединение к трубопроводу

DNs	G1 1/2" PN10
DNd	G1 1/4" PN10
Номинальное давление	PN 10


Дополнительная информация

Вес	27 кг
Артикул	2479863

Технические данные
MHL 805-1/E-3-400-50-2
Тип: Многоступенчатый



Габаритные размеры

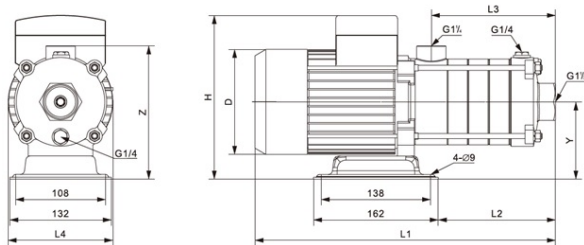

L1	L2	Z	Y	L3
524	215	223	118	204

H	D	L4
232	168	168

Информация о серии

Многоступенчатый, высоконапорный центробежный насос горизонтального типа. Его компактная и прочная конструкция с коррозионно-стойкими компонентами и возможности использования при температуре окружающей среды до 50 °С обеспечивают расширенную область применения для интеграции в более крупные установки.

Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, а также для ирригации.

