

Технические данные
MVL 802-3/25/E/3-400-50-2-S1
Тип: Многоступенчатый


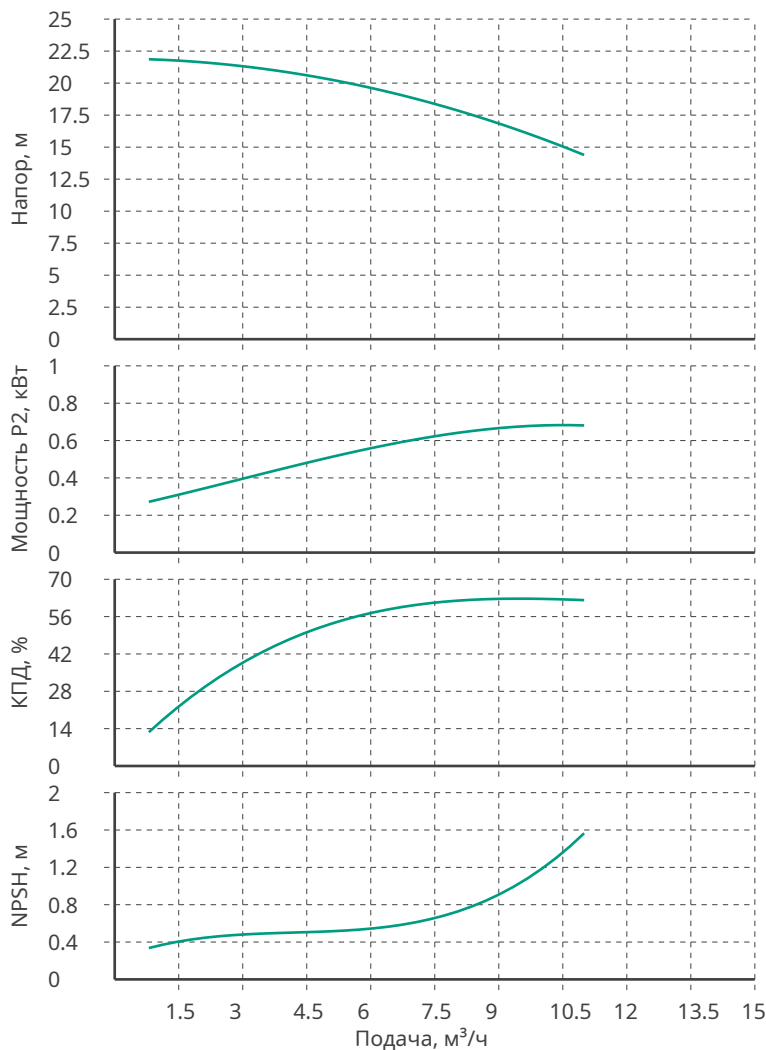


Схема подключения

Мотор 230-400В Y/Δ
≤ 4 кВт

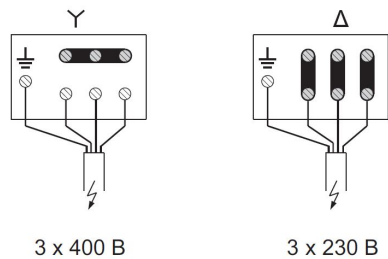

Данные продукта

Макс. рабочее давление	25 бар
Т мин. перекачиваемой жидкости	-30 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	120 °C

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	0.75 кВт
Номинальный ток	1.69 А
КПД	77.4 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	56 dB(A)
Количество пусков в час	180

Материалы

Корпус насоса	GG 25
Рабочее колесо	1.4301
Камера ступени	1.4301
Фонарь	GG 25
Вал	1.4301
Напорный кожух	1.4301
Уплотнения	EPDM
Фланец	GG 25
Уплотнение со стороны насоса	Q1Q1

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN40 PN25
DNd	DN40 PN25
Номинальное давление	PN 25
Тип фланца	Round


Дополнительная информация

Вес	36 кг
Артикул	2477870

Технические данные
MVL 802-3/25/E/3-400-50-2-S1
Тип: Многоступенчатый



Габаритные размеры

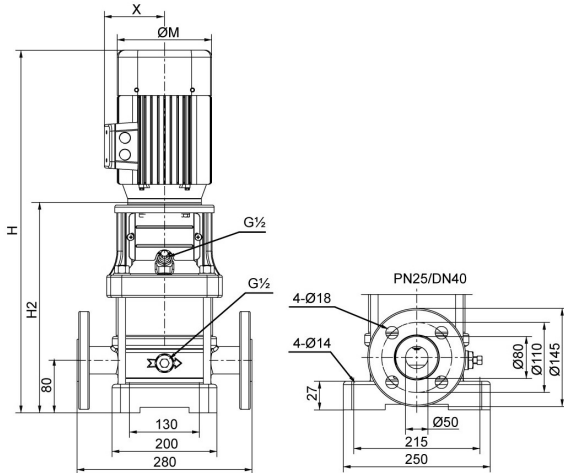

H2	H	M	X
370	625	155	96

Информация о серии



Многоступенчатый, высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями. Подсоединение вала насоса и вала стандартного электродвигателя осуществляется посредством продольно-свертной муфты. Промежуточные подшипники гидравлической части и коррозионно-стойкий вал с втулкой из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы. Корпус насоса и фонарь выполнены из серого чугуна. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, а также для ирригации.