

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10

Имя проекта




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 04/03/24

Рабочее поле

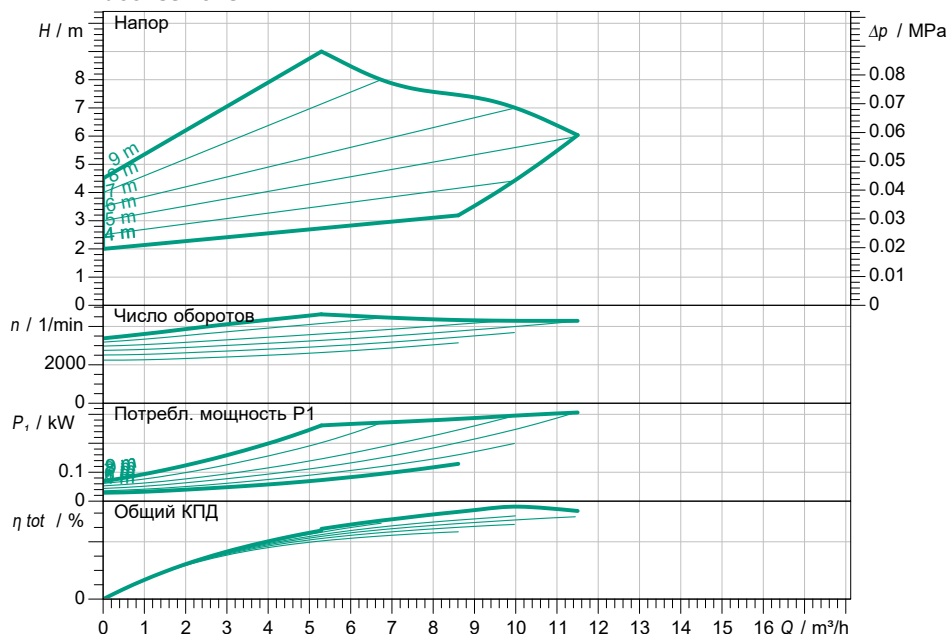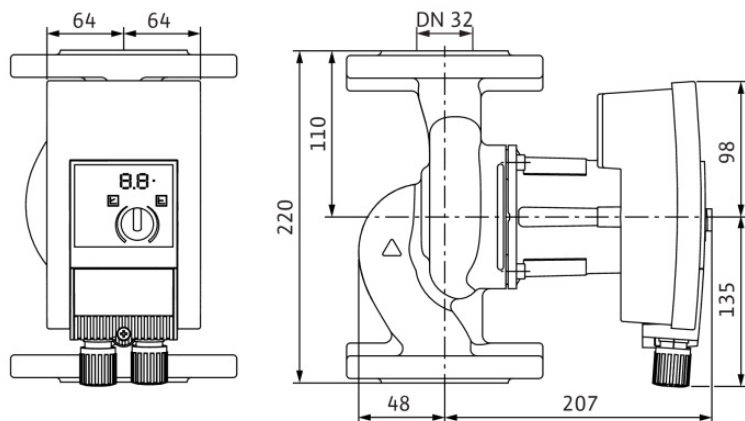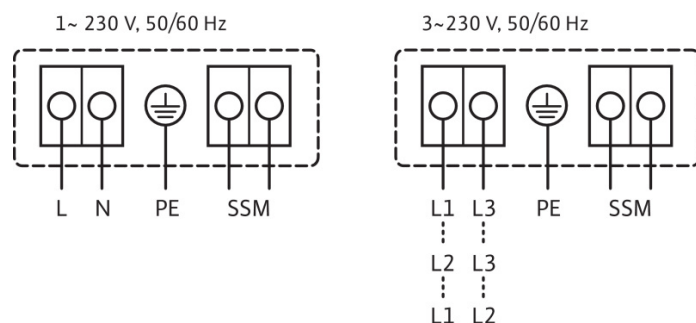

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m ³
Кинематич. вязкость	1.00 mm ² /s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный	
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10	
Режим работы	dp-v
Мак. рабочее давление	1 MPa
Т перекач. жидкости	-20 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при	50 / 95 / 110 °C
	3 / 10 / 16

Данные мотора

Тип электродвигателя	ECM
Индекс энергоэффект. (EEI)	
Подключение к сети	1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения;	+/-10 %
Потребл. мощность P1	0.31 kW
Потребление тока	1.33 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от перекрутки
Электромагн. совместимость	
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Резьбовой ввод для кабеля	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 32, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 32, PN 6/10
Габаритная длина	220 mm

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Вал	Stainless steel
Материал подшип.	Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.	9.2 kg
Номер позиции	2210114