

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 11/03/24

Рабочее поле

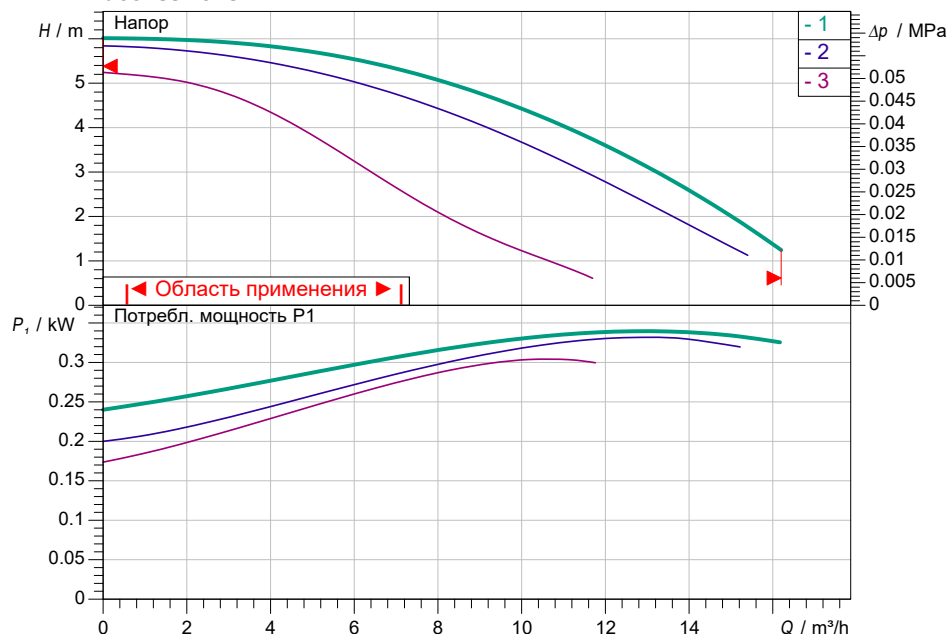

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.19 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный
TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG
Мак. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости 0 °C ... + 80 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH) (3)

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения; 2700 1/min
Потребл. мощность P1 340 W
Потребление тока 1.62 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции H
Защита электродвигателя Внешняя защита электр
Type of connecting cable 2 x PG13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 40, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 40, PN 10
Габаритная длина 250 mm

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PPE-GF30
Вал Stainless steel
Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим. 11.5 kg
Номер позиции 2046631

