

## Получатель

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

102650020

### Модель

AQUAJET 82 M

### Характеристики насоса

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Максимальное давление  | 8 bar (800 kPa) |
| Мин. темп-ра жидкости  | 0 °C            |
| Макс. темп-ра жидкости | 35 °C           |
| Макс. наружная темп-ра | 40 °C           |

### Способность наполнения:

| H m    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Q m³/h | 3,06 | 2,82 | 2,46 | 2,28 | 2,04 | 1,68 | 1,38 | 1,08 |

### Требуемые характеристики

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Расход :                |             |
| Напор :                 |             |
| Жидкость :              | Вода        |
| Температура жидкости    | 20 °C       |
| Плотность :             | 998,3 kg/m³ |
| Кинематическая вязкость | 1,005 mm²/s |
| Давление паров          | 2,34 kPa    |

### Действительные характеристики

|          |
|----------|
| Расход : |
| Напор :  |

### Материалы/Уплотнение вала




|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Корпус насоса                    | Чугун 200 UNI ISO 185           |
| Обойма                           | алюминиевый сплав               |
| Рабочего колеса                  | Технополимер А                  |
| Мех. Уплотнение                  | Графит/Керамика                 |
| Кольцевая прокладка              | Резина NBR                      |
| Вал с ротором                    | AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71 |
| Nozzle venturi diffuser assembly | Технополимер А                  |

### Характеристики двигателя

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Торговая марка    | DAB          |
| Ном. Мощность P2: | 0,6 kW       |
| Частота вращения  | 2.750 1/min  |
| Напряжение        | 1~ 220-240 V |
| Ном. Ток          | 3,8 A        |
| Степень защиты    | IP 44        |

50 Hz

### Curve tolerance according to ISO 9906

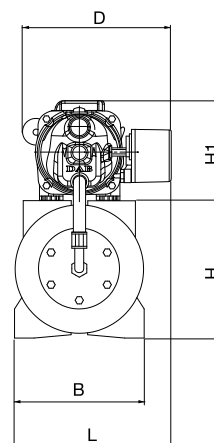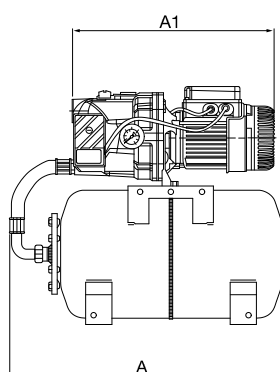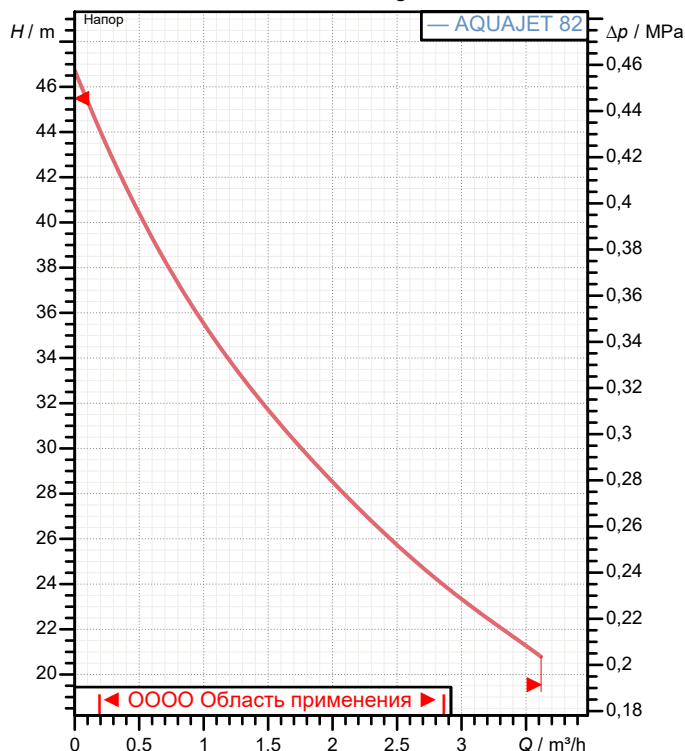

### Размеры

mm

|    |     |     |     |   |     |  |  |
|----|-----|-----|-----|---|-----|--|--|
| A  | 543 | DNA | 1"G | L | 305 |  |  |
| A1 | 390 | DNM | 1"G |   |     |  |  |
| B  | 255 | H   | 270 |   |     |  |  |
| D  | 288 | H1  | 239 |   |     |  |  |

Вес 18,2 kg

### Соединения насоса:

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Вход | 1 " G / 8 bar (800 kPa) |
| Вых  | 1 " G / 8 bar (800 kPa) |



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

06/10/20

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## AQUAJET 82 M

Curve tolerance according to ISO 9906

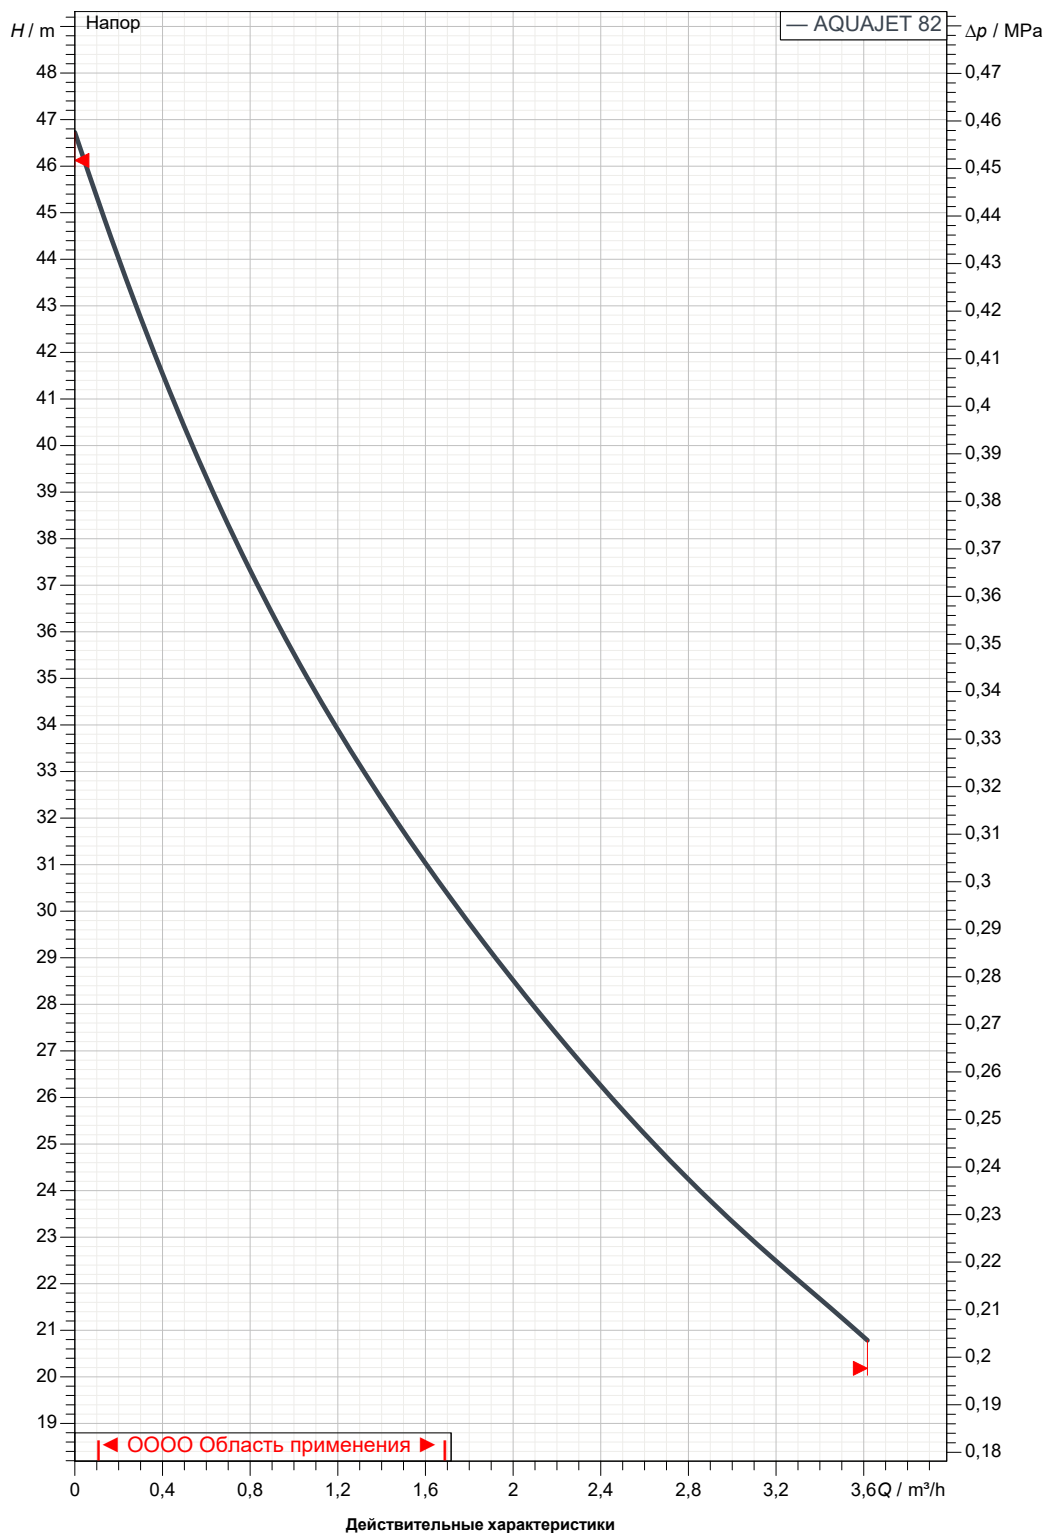

Вход

1" G

8 bar (800 kPa)

Вых

1" G

8 bar (800 kPa)

Расход :

Напор :

Частота вращения

2.750 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

06/10/20

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### AQUAJET 82 M

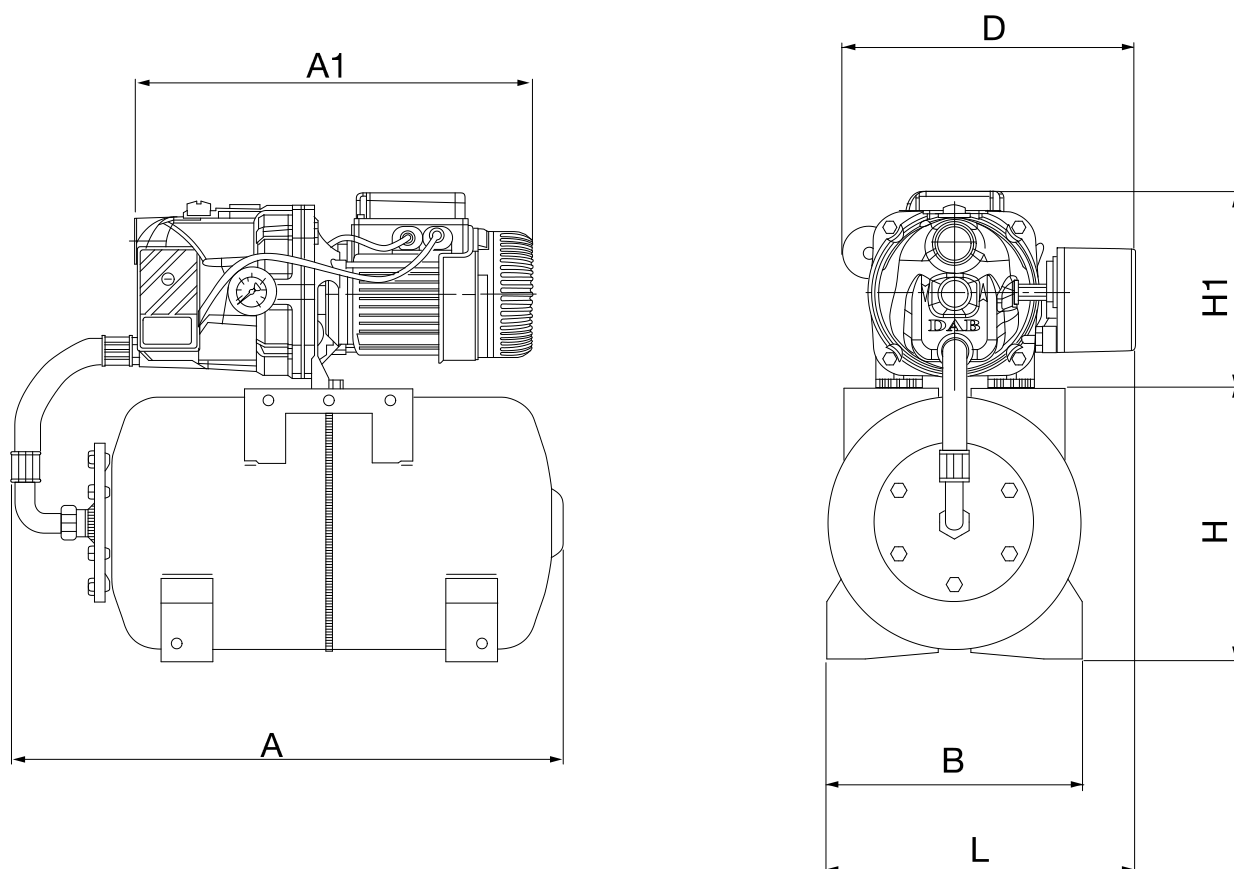

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |     |      |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|--|--|
| 1  | A   | 543  |  |  |  |  |  |
| 2  | A1  | 390  |  |  |  |  |  |
| 3  | B   | 255  |  |  |  |  |  |
| 4  | D   | 288  |  |  |  |  |  |
| 5  | DNA | 1" G |  |  |  |  |  |
| 6  | DNM | 1" G |  |  |  |  |  |
| 7  | H   | 270  |  |  |  |  |  |
| 8  | H1  | 239  |  |  |  |  |  |
| 9  | L   | 305  |  |  |  |  |  |
| 10 |     |      |  |  |  |  |  |
| 11 |     |      |  |  |  |  |  |
| 12 |     |      |  |  |  |  |  |

всасывания :  
1 " G  
8 bar (800 kPa)

подачу :  
1 " G  
8 bar (800 kPa)

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE