

Документ на согласование

ПРОЕКТ:	УСТРОЙСТВО:	КОЛИЧЕСТВО:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: _____	ВИД ОБСЛУЖИВАНИЯ:	_____
ИНЖЕНЕР:	СОГЛАСОВАНО:	ДАТА: _____
ПОСТАВЩИК:	ОДОБРЕНО:	ДАТА: _____
	№ ЗАКАЗА:	ДАТА: _____




UNILIFT AP12.40.08.A3


Погружные насосы из нержавеющей стали UNILIFT AP12 предназначены для перекачивания неагрессивных вод, а также нефекальных сточных вод с частицами размером до 12 мм. Данные насосы можно использовать в качестве переносных устройств или стационарных установок.

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Условия эксплуатации	Насос	Двигатель
Удельная масса: 1.000	Диапазон температур жидкости: 0 .. 55 °C Максимальная температура окружающей среды: 55 °C Номер продукта: По запросу	Частота питающей сети: 50 Hz Класс защиты: IP68 Защита двигателя: Отсутс. Тепловая защита: EXT.

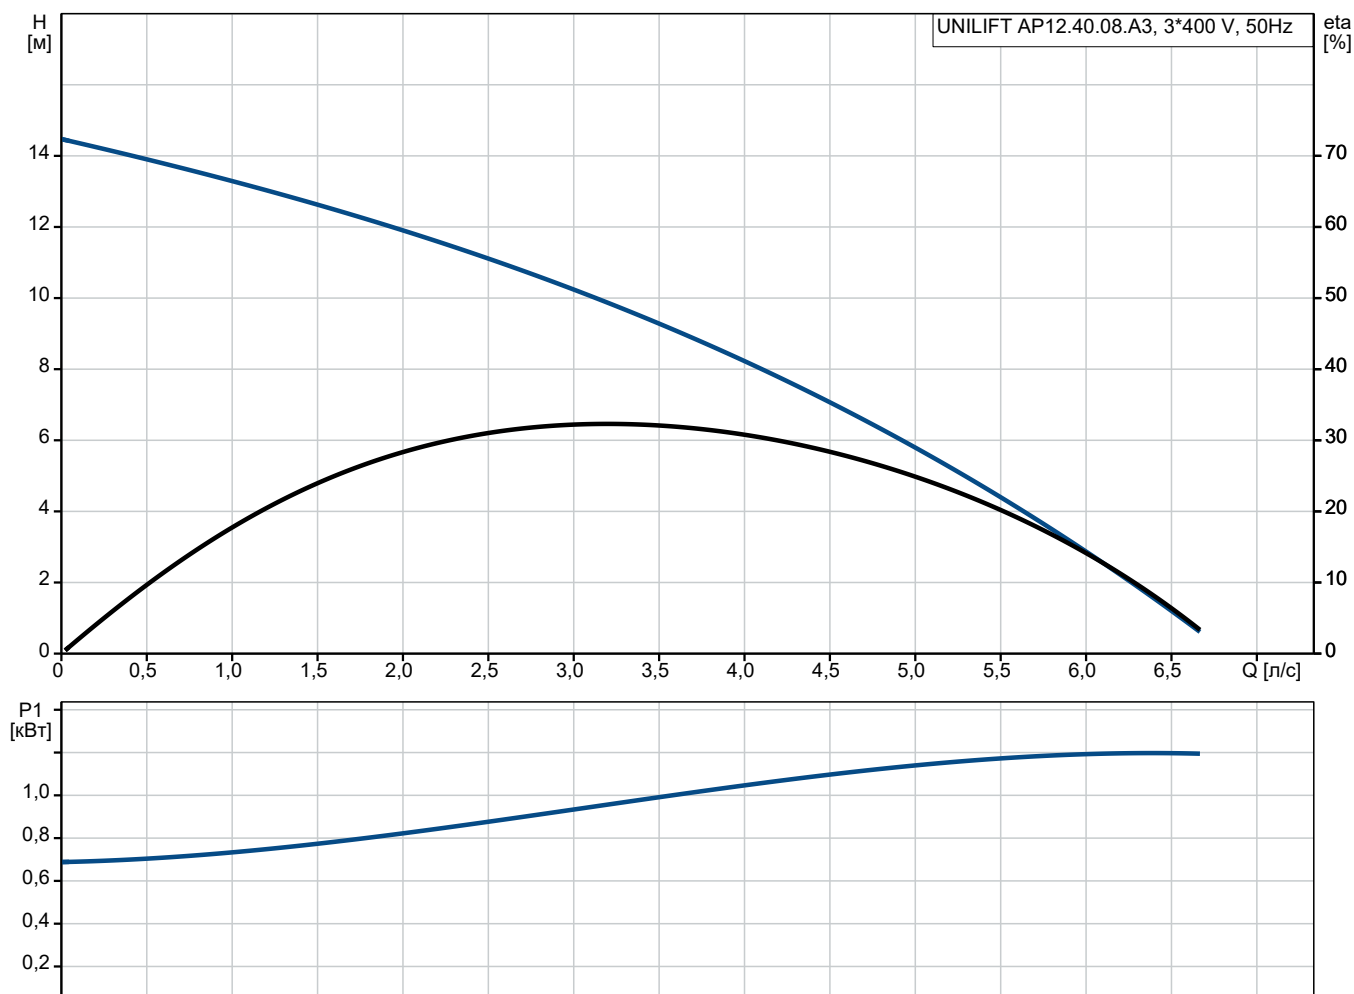

Документ на согласование

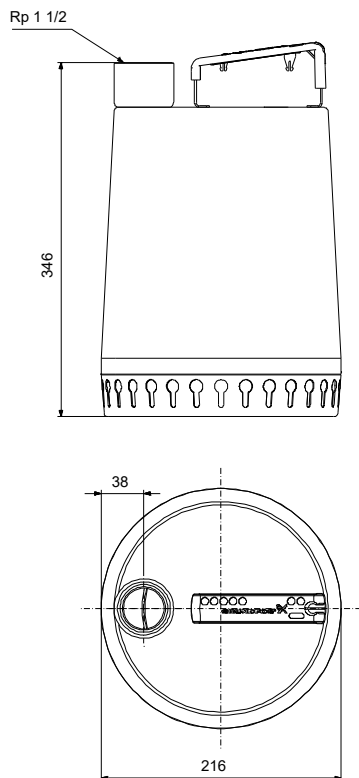

Материалы:

Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301

№ п/п	Описание
1	UNILIFT AP12.40.08.A3  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу Погружной дренажный насос Вертикальный одноступенчатый погружной насос из нерж. стали с вертикальным напорным патрубком и погружным 3-фазным электродвигателем, класс изоляции F. В основании насоса встроен фильтр. Насос поставляется с коммутационным аппаратом с системой защиты электродвигателя и силовым контактором и силовым кабелем 0,8 м. Более того, в комплект поставки входит поплавковый выключатель для автоматического включения и выключения насоса с кабелем 10 м. Рабочее колесо SEMI OPEN. Насос для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, дождевых вод, при наличии твердых частиц величиной до 12 мм. Насос имеет сдвоенную систему уплотнения с торцевым уплотнением и масляной запорной камерой с нетоксичным маслом. Насос имеет вертикальный нагнетательный патрубок, кожух для охлаждения электродвигателя, постоянно омываемого рабочей жидкостью. Подшипники качения с введенной в них на длительный срок смазкой не требуют обслуживания. Насос готов к установке, снабжен рукояткой для переноса и поставляется с 10 м силовым кабелем. Силовой кабель со штекерным электроразъемом и залитыми контактами проводов для предотвращения проникновения влаги в обмотки статора. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 0 .. 55 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные:



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

19.03.2024

Название/опции:

Назначение:


Заказчик:

Стоимость:






Примечание:

№ п/п	Описание
1	Максимальный расход: 5.83 л/с Тип рабочего колеса: SEMI OPEN Максимальный размер включений: 12 мм Сертификаты: CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4301 Корпус насоса: AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Кабельное соединение: Латунь CW602N C35330 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 55 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Максимальная глубина установки: 7 м Place of installation: В помещении/на открытом воздухе Данные электрооборудования: Мощность P1: 1.2 кВт Rated power - P2: 0.8 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 3 x 400 V Диапазон тока: 2 A Cos phi - коэф-нт мощности: 0.87 Скорость вращения электродвигателя: 2810 об/м Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина силового кабеля: 10 м Тип кабельной вилки: CEE Другое: Масса нетто: 14.9 кг Масса брутто: 16.2 кг Экологические сертификаты: WEEE

По запросу UNILIFT AP12.40.08.A3 50 Гц

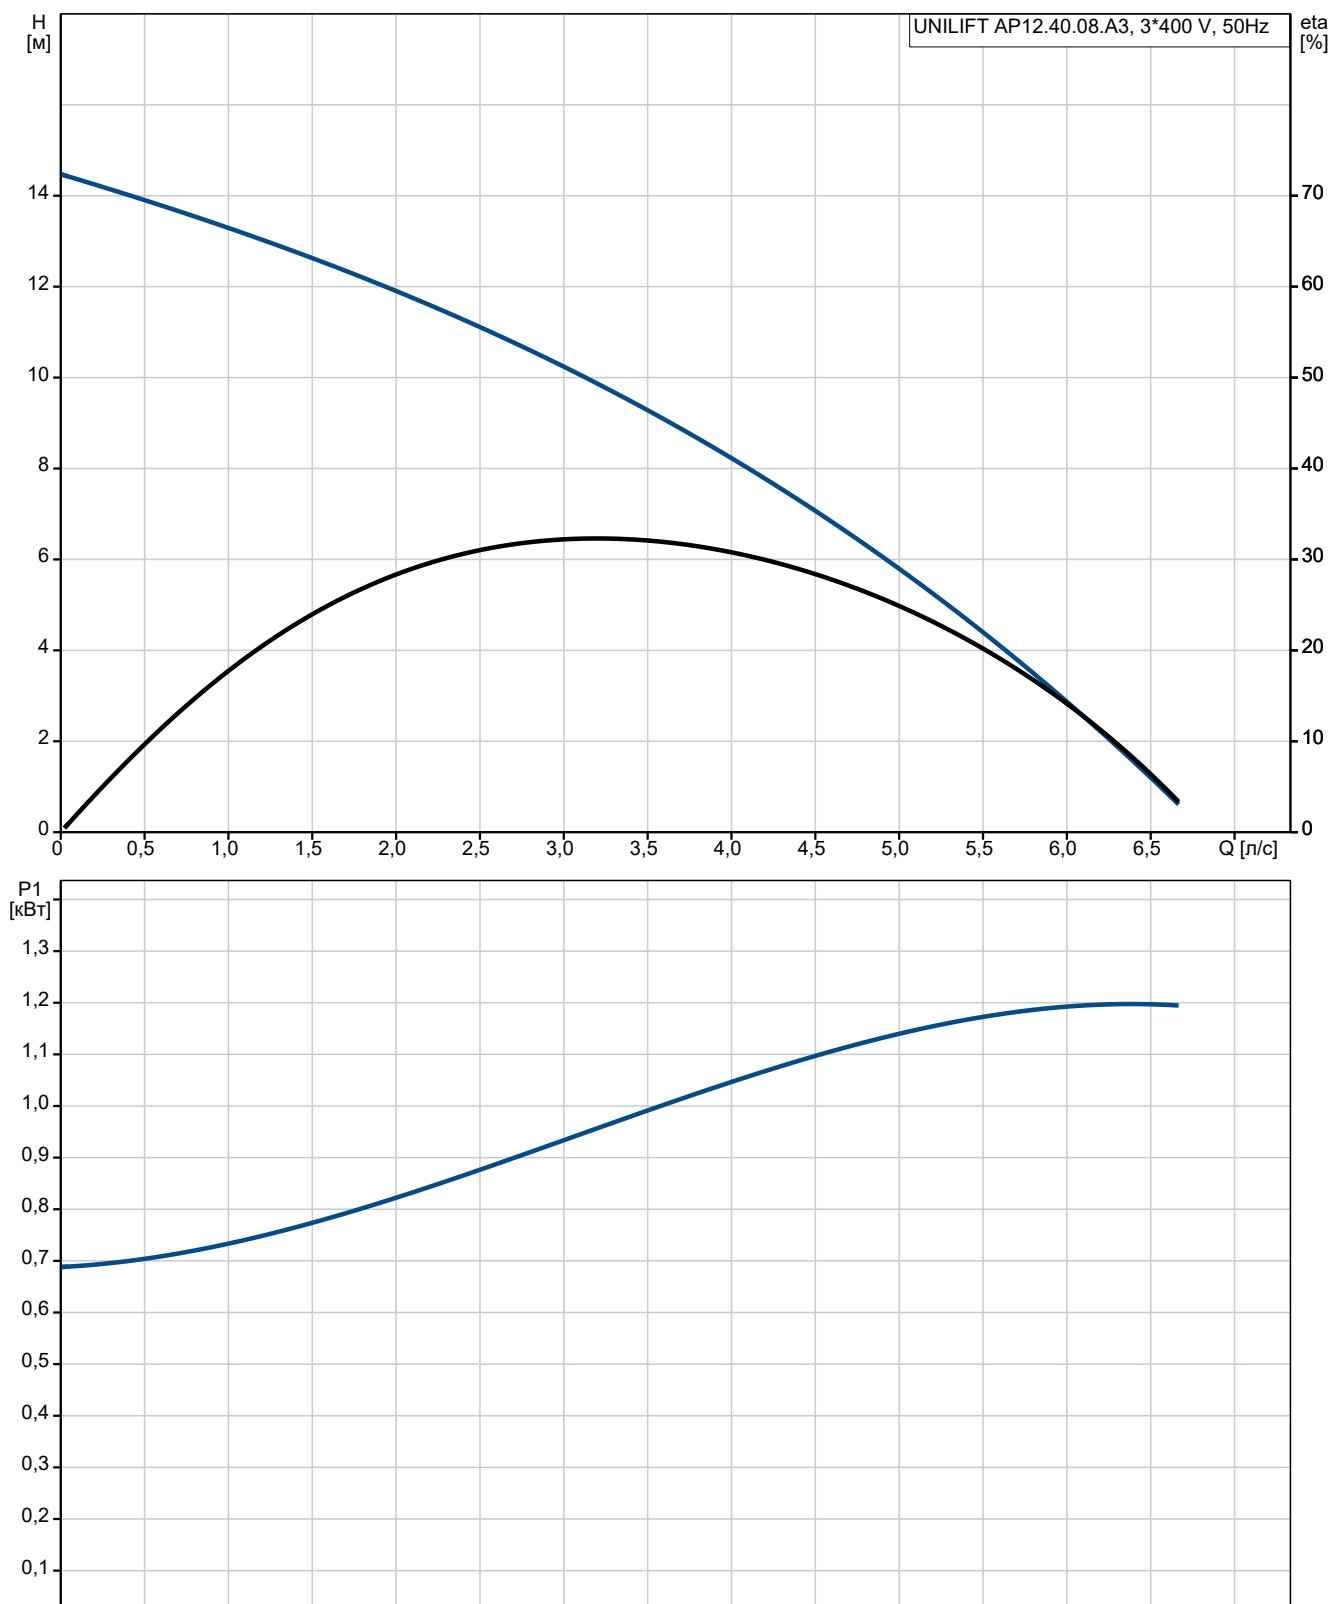

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UNILIFT AP12.40.08.A3
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Максимальный расход:	5.83 л/с
Максимальный напор:	15 м
Тип рабочего колеса:	SEMI OPEN
Максимальный размер включений:	12 мм
Сертификаты:	CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWI D,MORO,UKCA,SEPRO
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4301
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Кабельное соединение:	Латунь
Кабельное соединение:	CW602N
Кабельное соединение:	C35330
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 55 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Максимальная глубина установки:	7 м
Установка сухая / погружная:	D/S
Монтаж:	H/V
Place of installation:	В помещении/на открытом воздухе
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	0 .. 55 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Мощность P1:	1.2 кВт
Rated power - P2:	0.8 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	3 x 400 V
Диапазон тока:	2 A
Сos phi - коэф-нт мощности:	0.87
Скорость вращения электродвигателя:	2810 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	EXT.
Длина силового кабеля:	10 м
Тип кабельной вилки:	CEE
Система управления:	
Реле уровня:	A

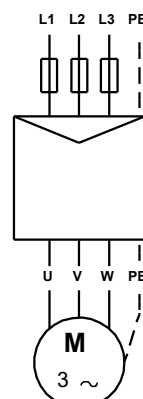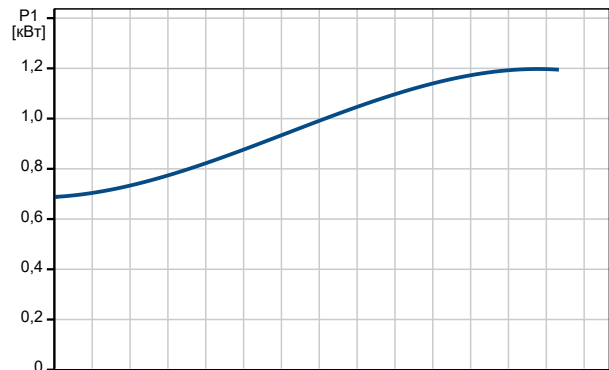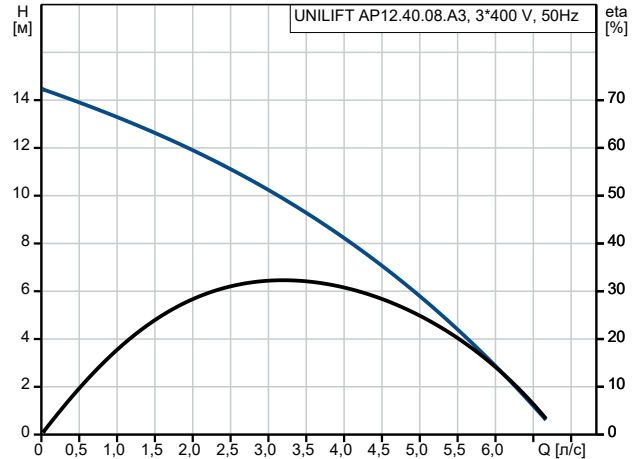



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

19.03.2024

Название/опции:

Назначение:

Заказчик:

Стоимость:

Примечание:

Описание	Значение
Другое:	
Масса нетто:	14.9 кг
Масса брутто:	16.2 кг
Экологические сертификаты:	WEEE



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

19.03.2024

Название/опции:



Назначение:

Заказчик:

Стоимость:

Примечание:


По запросу UNILIFT AP12.40.08.A3 50 Гц

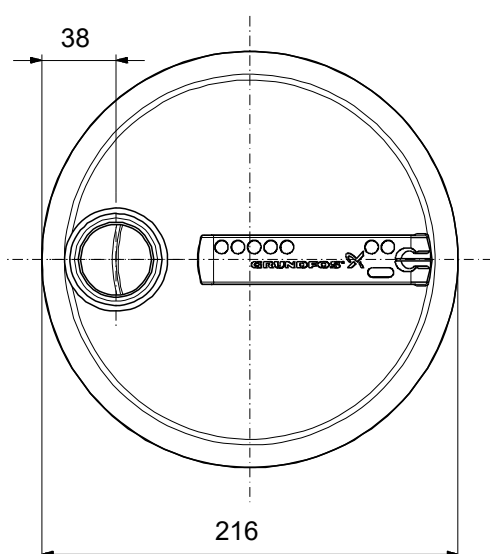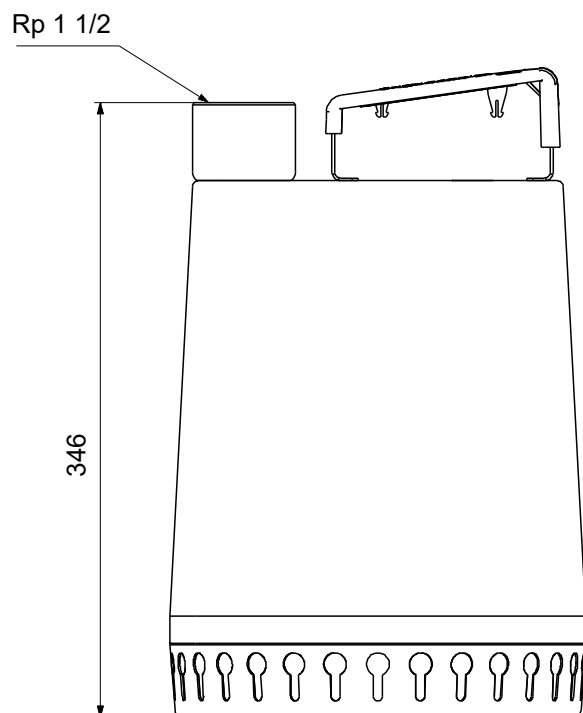

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.


Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже **А**редставлены не все компоненты.

По запросу UNILIFT AP12.40.08.A3 50 Гц

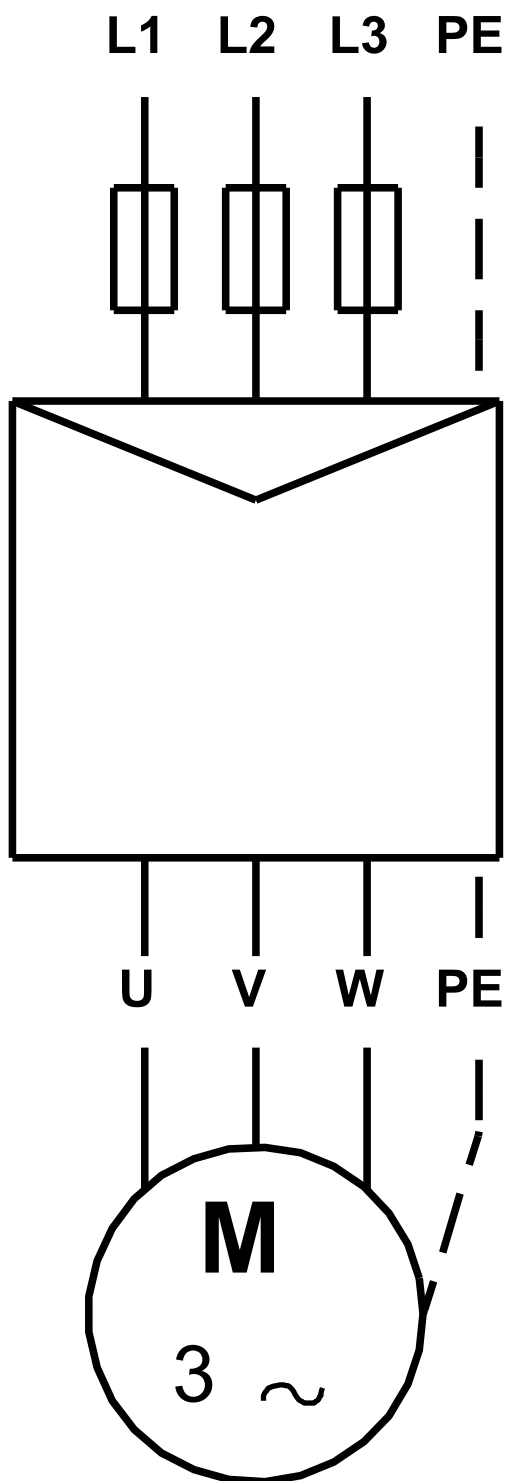




(tm013253 3698)

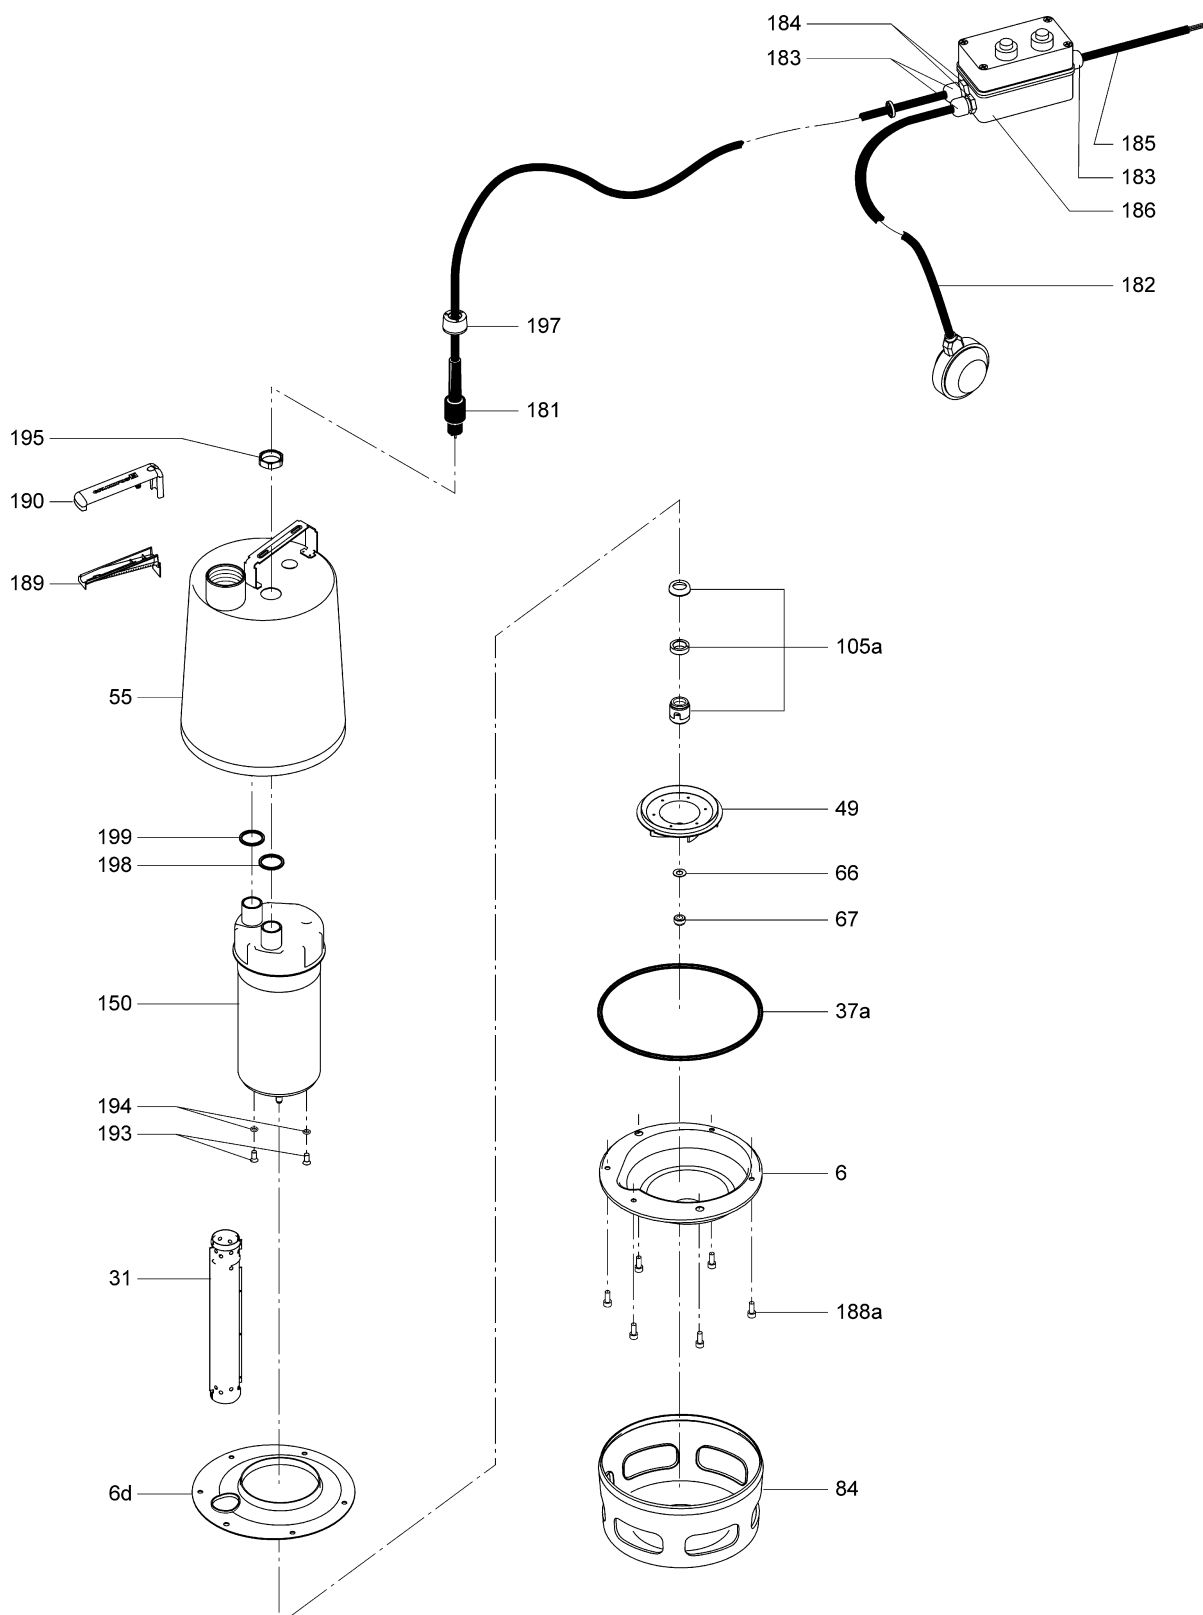

(tm013254 3698)

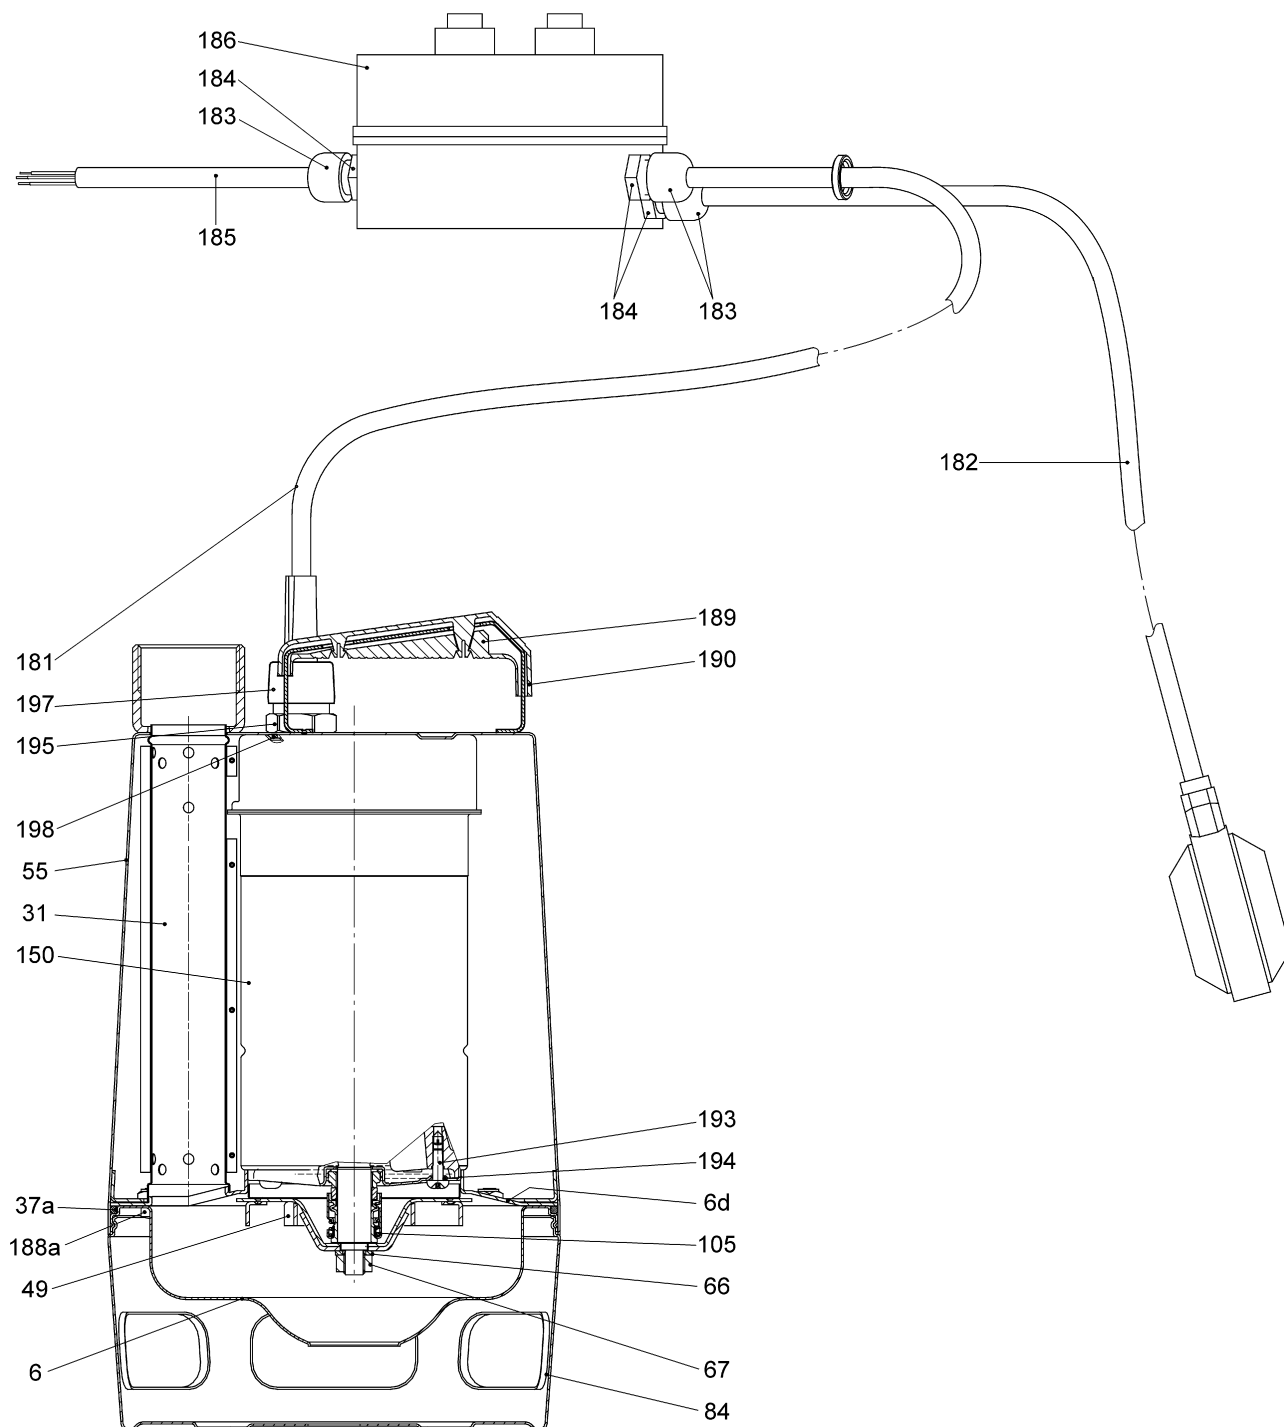



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

19.03.2024

Название/опции:

Заказчик:

Назначение:

Стоимость:

Примечание:

Список компл. UNILIFT AP12.40.08.A3, Номер изделия По запросу
Изготовлено после 9851 (год и неделя выпуска)

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
- 194	Комплект уплотнения вала			96427804	1	шт.
-	Комплект масляной трубки			98839054	1	шт.
	Масло				1	шт.
	Масло				1	шт.
-	Screw w/O-ring				2	шт.
193	Pan washer head screw				1	шт.
194	Уплотнительное кольцо				1	шт.
37a	Уплотнительное кольцо				1	шт.
37a	Уплотнительное кольцо				1	шт.
66	Spring lock washer				1	шт.
66	Дисковая пружина				1	шт.
67	Контргайка				1	шт.
67	Гайка				1	шт.
105a	Уплотнение вала				1	шт.
188a	Крепежный винт				6	шт.
198	Уплотнительное кольцо				2	шт.
- 194	Комплект уплотнения вала BQQV			96426650	1	шт.
-	Комплект масляной трубки			98839054	1	шт.
	Масло				1	шт.
	Масло				1	шт.
37a	Уплотнительное кольцо				1	шт.
37a	Уплотнительное кольцо				1	шт.
66c	Переходник				1	шт.
66	Spring lock washer				1	шт.
66	Дисковая пружина				1	шт.
67a	Защитный колпачок				1	шт.
67	Контргайка				1	шт.
67	Гайка				1	шт.
105a	Уплотнение вала				1	шт.
188a	Крепежный винт				6	шт.
194	Screw w/O-ring				2	шт.
198	Уплотнительное кольцо				2	шт.
	Электрошкаф			99612344	1	шт.
-	Насос				1	шт.
6d	Верхний корпус насоса			96586343	1	шт.
6	Корпус насоса			96548084	1	шт.
31	Стойка			99343230	1	шт.
37a	Уплотнительное кольцо			96549891	1	шт.
+ 49	Упаковка, Колесо в комплекте (10 PC)			96537515	1	шт.
+ 49	Колесо в комплекте			98749535	1	шт.
55	Гильза насоса			96551533	1	шт.
67	Упаковка, Гайка (20 PC)			97511769	1	шт.
84	Сетчатый фильтр			96548086	1	шт.
105a	Упаковка, Уплотнение вала (10 PC)			96536518	1	шт.
189	Ручка			96551528	1	шт.
190	Ручка			96549895	1	шт.
195	Упаковка, Гайка (10 PC)			98578575	1	шт.
198	Уплотнительное кольцо			96549894	1	шт.