

Технические данные

Погружной насос для отвода сточных вод Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M


Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

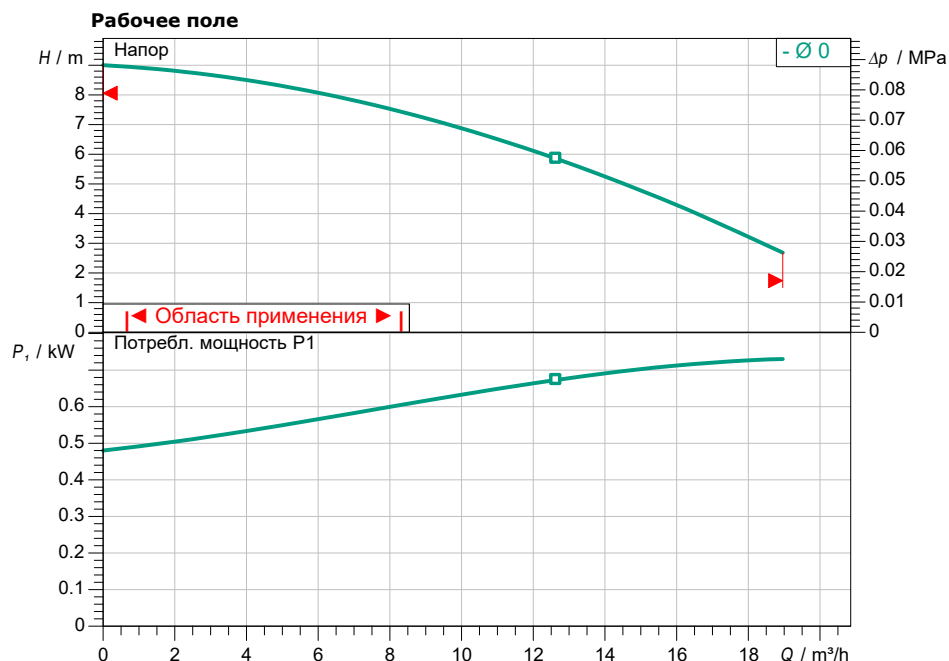

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	
Общий КПД	

Данные продукта

Погружной насос для отвода сточных вод
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M

Мак. рабочее давление	0.1 MPa
Т перекач. жидкости	3 °C ... +40 °C
Мак. Глубина погружения	2 m
Свободный проход	40 mm
Тип рабочего колеса	Свободноходное
Поплавковый выключатель	да

Данные мотора

Тип электродвигателя	Погружной электродвигатель - с
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+/-10 %
Номинальная скорость	2900 1/min
Ном. Мощность P2	0.50 kW
Потребл. мощность P1	0.73 kW
Ном. Ток	3.30 A
Тип включения	Прямой пуск от сети (DO)
Степень защиты	IP68
Тип взрывозащиты	-
Защита электродвигателя	Биметалл
Класс нагревостойкости изоляции	F
Режим работы (в погруж. сост.)	S1
Режим работы (в непогруж. сост.)	S3-20%

Кабель

Длина соединительного кабеля	5 m
Тип кабеля	H07RN-F
Сечение кабеля	3G1
Задвижка	С защитным контактом
Тип кабеля электропитания	Отсоединяемый

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	-, -/PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½, -/PN 10

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-200
Рабочее колесо	PK-GF30
Вал	1.4301
Мат. уплот. со стороны насоса	BXPFF
Мат. уплот. со стороны ЭД	NBR
Материал уплотнения	NBR
Материал электродвигателя	1.4301

Данные для заказа

Вес, прим.	13 kg
Номер позиции	3094002

