

Технические данные

Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 32/105-0,12/4 PN 10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-08 06:49:45.682


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 08/06/22

Рабочее поле

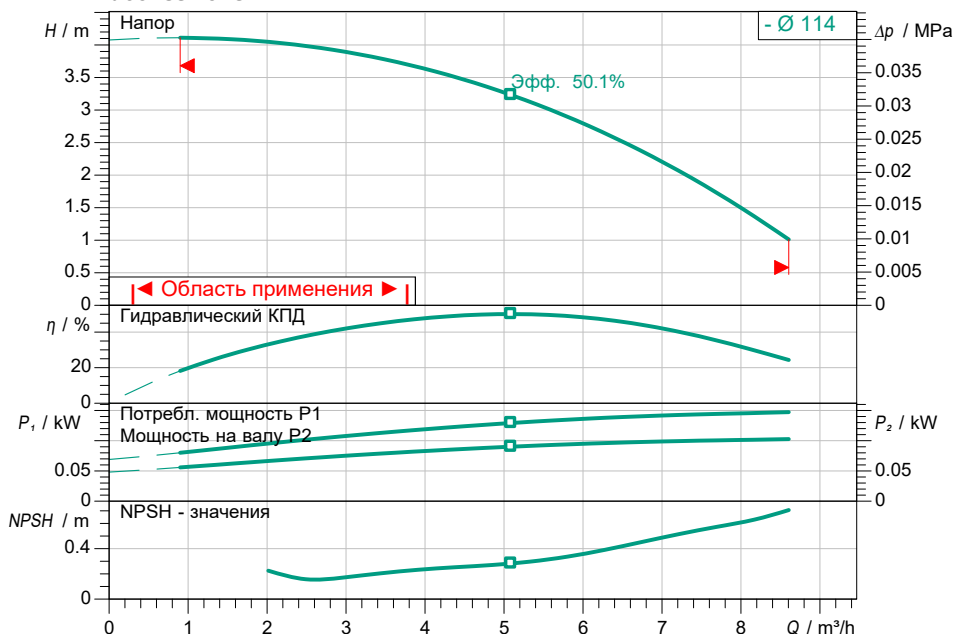

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором стандартный одинарный
IPL 32/105-0,12/4 PN 10
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Min индекс эффект. (MEI)

1 MPa
-20 °C ... +120 °C
40 °C
≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
Номинальная частота вращения
Ном. Мощность P2
Номинальный ток
Коэффициент мощности
КПД
50% / 75% / 100%
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя

IE2
3~ 400 V / 50 Hz
+/-10 %
1500 1/min
0.12 kW
0.34 A
0.72
67.3/ 65.1/69.7%
IP55
F
нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 32, PN 10
DN 32, PN 10
260 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Фонарь
Вал
Уплотнение вала

5.1301/EN-GJL-250
PPE/PS-GF30
5.1301/EN-GJL-250
1.4021
AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

18.5 kg
2150342

