

## Технические данные

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум  
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-1

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

### Рабочее поле

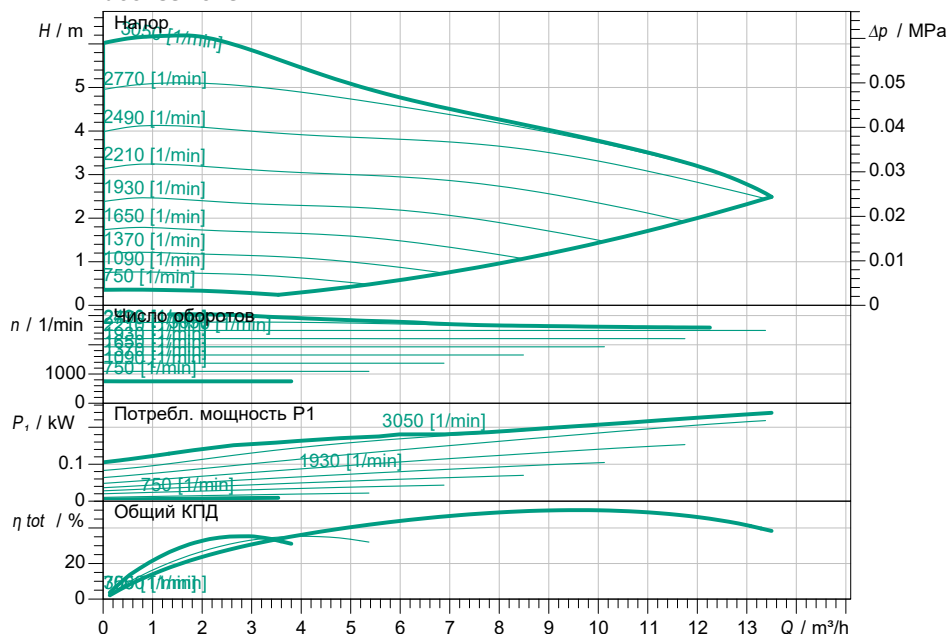

### Задать рабочие параметры

Производительность  
Напор  
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %  
Т перекач. жидкости 20.00 °C  
Плотность 998.30 kg/m<sup>3</sup>  
Кинематич. вязкость 1.00 mm<sup>2</sup>/s

### Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность  
Напор  
Потребл. мощность P1

### Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум  
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7  
Режим работы n-const ADD  
Мак. рабочее давление 1 MPa  
Т перекач. жидкости -10 °C ... +90 °C  
Макс. Температура окр. Среды 40 °C  
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16

### Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый  
Индекс энергоэффект. (EEI)  
Подключение к сети 1~230 V / 50 Hz  
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +-10 %  
Потребл. мощность P1 0.14 kW  
Потребление тока 0.95 A  
Степень защиты IPX4D  
Класс нагревостойкости изоляции F  
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева  
Электромагн. совместимость  
Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;2004+A2  
Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;2004+A2  
Резьбовой ввод для кабеля

### Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 2, PN 10  
Патрубок на напорн. стороне DNd G 2, PN 10  
Габаритная длина 180 mm

### Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250  
Рабочее колесо PPS-GF40  
Вал 1.4122  
Материал подшип. Угольный графит

### Данные для заказа

Вес, прим. 16.1 kg  
Номер позиции 2217903

